

UA Фарба інтер'єрна
«Interior Paint»

RU Краска интерьерная
«Interior Paint»

EN Interior paint
«Interior Paint»



всередині приміщень

Застосовується для фарбування будь-яких мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, гіпс), дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі. Рекомендується для первинного та ремонтного фарбування стель та стін у сухих житлових та адміністративних приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням.

внутри помещений

Предназначена для окраски любых минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, гипс), деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе внутри помещений. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски потолков и стен в сухих жилых и административных помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

interior


It is intended for coating of different mineral surfaces (cement and lime cement mortar, putty, brick, concrete, gypsum), wooden surfaces, wallpapers and fiberglass indoors. It is recommended for primary and renewal coating of ceilings and walls in dry living and administrative spaces with medium exploitation load.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	стирол-акрилова дисперсія	стирол-акриловая дисперсия	styrene-acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (колеровка в пастельні відтінки)	белая (колеровка в пастельные тона)	white (can be tinted in pastel shades)
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	4 клас	4 класс	4 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	130-180 г/м ²	130-180 г/м ²	130-180 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months
фасування / фасовка / package	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг	1,2 kg; 4 kg; 6,3 kg; 12,6 kg; 20 kg;



- стійка до вологого очищення / устойчива к влажной очистке / it is resistant to wet cleaning
- паропроникна / паропроницаемая / vapor permeable

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:

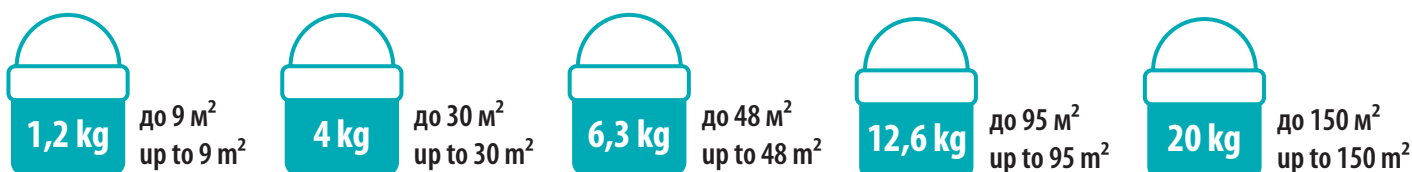

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:

