

UA Фарба фасадна
силіконова

RU Краска фасадная
силиконовая

EN Silicone
façade paint

зовні приміщення

снаружи помещений

exterior



Призначена для фарбування фасадів будівель із будь-яких міцних мінеральних (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка, гіпсові основи), мінерал-полімерних (штукатурка на основі акрилових та силіконових смол) та інших поверхонь (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Застосовується для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель, залізобетонних та монолітно-каркасних конструкцій, а також систем утеплення фасадів.

Предназначена для окраски фасадов зданий из любых прочных минеральных (бетон, кирпич, штукатурка, гипсовая штукатурка, шпаклевка, гипсовые основы), минерал-полимерных (штукатурки на основе акриловых и силиконовых смол) и других поверхностей (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Применяется для первичной и ремонтной окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, железобетонных и монолитно-каркасных конструкций, а также систем утепления фасадов.


It is intended for coating of facades of the buildings made of any hard mineral materials (concrete, brick, plaster, gypsum, stucco) polymineral materials (acrylic plasters and silicone-based plasters) and other surfaces (ply wood, woodchip boards, MDF, OSB). It is intended for primary treatment and renovative coating of facades of living, commercial, industrial, storing and other buildings, reinforced and monocoarced constructions and also for insulating systems of facades.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія, силіконова емульсія	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия	acrylic dispersion, silicone dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки, база С – насичені відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки, база С – насыщенные оттенки)	white (base A – pastel shades, base C – rich shades)
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	150-200 г/м ²	150-200 г/м ²	150-200 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	2 години	2 часа	2 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg
Класифікація/Классификация/ Classification ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀		
Паропроницемість ДСТУ EN 1062-1	висока V ₁	високая V ₁	high V ₁
Водопроникність ДСТУ EN 1062-1	середня W ₃	средняя W ₃	medium W ₃



- підвищена стійкість до атмосферних впливів (волога, ультрафіолетове випромінювання) / повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям (влага, ультрафиолетовое излучение / high resistance to weather effects (moisture, UV-rays)
- ефект «самоочищення» поверхні / эффект «самоочистения» поверхности / «self-cleaning» effect of the coat
- володіє високою паро- та низькою водопроникністю / обладает высокой паро- и низкой водопроницаемостью / highly vapor permeable and low water permeable

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:

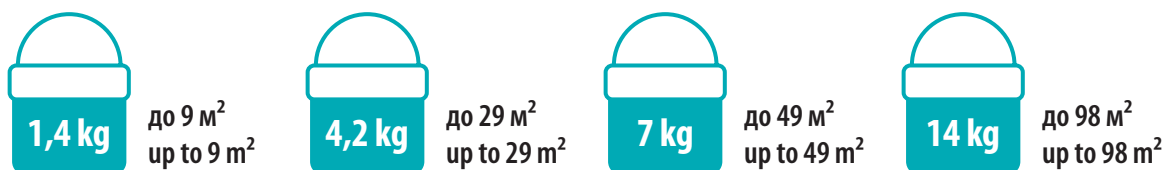

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:

