

ПОЛІСАН
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





UA

ПРО КОМПАНІЮ

Компанія ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» є одним із провідних виробників лакофарбових матеріалів на ринку України, діяльність якої починається з 2003 року.

На сьогоднішній день у нашій продукції зацікавлені найрізноманітніші покупці: від найбільших будівельних компаній до кінцевих споживачів.

Впроваджена на підприємстві система управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015 дозволяє стабільно випускати якісну продукцію, забезпечуючи контроль на всіх етапах її виробництва.

Підприємство має добре налагоджену мережу збуту продукції на території України, а також у країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Ми пропонуємо широкий спектр найбільш затребуваної на ринку алкідної та водно-дисперсійної продукції під торговими марками «Maxima», «Farbex», «Delfi» і «DekART».

RU

О КОМПАНИИ

Компания ООО «ПП «ПОЛИСАН» является одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов на рынке Украины, деятельность которой начинается с 2003 года.

На сегодняшний день в нашей продукции заинтересованы самые разнообразные покупатели: от крупнейших строительных компаний до конечных потребителей.

Внедренная на предприятии система управления качеством согласно стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 позволяет стабильно выпускать качественную продукцию, обеспечивая контроль на всех этапах ее производства.

Предприятие имеет хорошо налаженную сеть сбыта продукции на территории Украины, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Мы предлагаем широкий спектр самой востребованной на рынке алкидной и водно-дисперсионной продукции под торговыми марками «Maxima», «Farbex», «Delfi» и «DekART».



Найкраща продукція для Вас! Наилучшая продукция для Вас!

UA

Вся продукція підприємства отримала позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а також Свідцтво про державну реєстрацію Митного союзу.

Компанія «ПОЛІСАН» є активним членом Асоціації українських виробників лакофарбової продукції (АУВЛП), яка представляє інтереси виробників лакофарбової продукції, виробників і постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.

RU

Вся продукция предприятия получила положительные заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, а также Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза.

Компания «ПОЛИСАН» является активным членом Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продукции (АУПЛП), которая представляет интересы производителей лакокрасочной продукции, производителей и поставщиков оборудования, сырья, материалов и услуг для производства этой продукции.



ТМ «МАХІМА»

КЛАС ЕЛІТ / КЛАСС ЭЛИТ

ЗАХИСТ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Деревозахисна ґрунтовка Деревозащитная грунтовка	8
Експрес лак для дерева Экспресс лак для дерева	8
Деревозахисний засіб Деревозащитное средство	9
Лак паркетний Лак паркетный	10
Лак яхтовий Лак яхтный	10
Деревозахисна акрилова ґрунтовка Деревозащитная акриловая грунтовка	11
Лак панельний акриловий Лак панельный акриловый	11
Імпрегнат акриловий глибокого проникнення Импрегнат акриловый глубокого проникновения	12
Деревозахисний засіб акриловий Деревозащитное средство акриловое	13
Лак паркетний поліуретан-акриловий Лак паркетный полиуретан-акриловый	14
Лак яхтовий поліуретан-акриловий Лак яхтный полиуретан-акриловый	14

ЗАХИСТ КАМЕНЯ ЗАЩИТА КАМНЯ

Лак для каменя Лак для камня	15
---------------------------------	----

ЕМАЛІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДЕРЕВА І МЕТАЛУ ЭМАЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Емаль алкідна високоякісна Эмаль алкидная высококачественная	16
Емаль для підлоги зносостійка Эмаль для пола износостойкая	17
Емаль алкідна для радіаторів опалення Эмаль алкидная для радиаторов отопления	17
Емаль акрилова для дерева та металу Эмаль акриловая для дерева и металла	18
Емаль акрилова для радіаторів опалення Эмаль акриловая для радиаторов отопления	18

МАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ґрунт-емаль швидковисихаюча Грунт-эмаль быстросохнущая	19
---	----

Емаль антикорозійна по металу 3 в 1, молоткова Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, молотковая	20
Розріджувач універсальний Разбавитель универсальный	20
Емаль антикорозійна по металу 3 в 1, графітна Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, графитная	21
Емаль антикорозійна по металу 3 в 1, гладка Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, гладкая	22
Розчинник деароматизований Растворитель деароматизированный	22
Емаль акрилова для дерев'яних і бетонних підлог Эмаль акриловая для деревянных и бетонных полов	23

ДЕКОРАТИВНІ ЕМАЛІ ТА ФАРБИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ И КРАСКИ

Емаль декоративна акрилова «Touch of Magic» Эмаль декоративная акриловая «Touch of Magic»	24
Латексна фарба для внутрішніх робіт «Silk Touch» Латексная краска для внутренних работ «Silk Touch»	25

ТМ «FARBEX»

КЛАС ПРЕМІУМ / КЛАСС ПРЕМИУМ

ЗАХИСТ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Лак ПФ-283 Лак ПФ-283	27
Лак ПФ-170 Лак ПФ-170	27
Лак паркетний ПФ-231 Лак паркетный ПФ-231	28

ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ І МЕТАЛУ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА

Емаль алкідна ПФ-115П Эмаль алкидная ПФ-115П	29
Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги Эмаль алкидная ПФ-266 для пола	30
Ґрунтовка ГФ-021 антикорозійна Грунтовка ГФ-021 антикоррозионная	30

МАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Фарба для бетонних підлог АК-11 Краска для бетонных полов АК-11	31
Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог	32
Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг на смолі Mitsubishi Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог на смоле Mitsubishi	32

Емаль стирол-акрилова для радіаторів опалення Эмаль стирол-акриловая для радиаторов отопления	33
Клей ПВА D 3 столярний Клей ПВА D 3 столярный	33
Пігментний концентрат водно-дисперсійний «FarbexColor» Пигментный концентрат водно-дисперсионный «FarbexColor»	34
Фарба для садових дерев та кущів Краска для садовых деревьев и кустов	35

АНТИСЕПТИКИ, ГРУНТОВКИ, ШПАКЛІВКИ АНТИСЕПТИКИ, ГРУНТОВКИ, ШПАКЛЕВКИ

Антисептик для дерев'яних поверхонь Антисептик для деревянных поверхностей	36
Антисептик для мінеральних поверхонь концентрат 1:4 Антисептик для минеральных поверхностей концентрат 1:4	36
Засіб вогнебіозахисний для деревини Средство огнебиозащитное для древесины	37
Грунтовка силіконова глибокого проникнення Грунтовка силиконовая глибокого проникновения	37
Грунтовка акрилова глибокого проникнення «SuperBase» Грунтовка акриловая глибокого проникновения «SuperBase»	38
Грунтовка-концентрат 1:4 акрилова глибокого проникнення «SuperBase 1:4» Грунтовка-концентрат 1:4 акриловая глибокого проникновения «SuperBase 1:4»	38
Шпаклівка фінішна акрилова Шпаклевка финишная акриловая	39
Шпаклівка по дереву та мінеральним поверхням Шпаклевка по дереву и минеральным поверхностям	39

ФАРБИ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Фарба інтер'єрна для стін та стель білосніжна ВДА «BrilliantWhite» Краска интерьерная для стен та потолков білосніжна ВДА «BrilliantWhite»	40
Фарба інтер'єрна високоякісна ВДА «Interior» Краска интерьерная высококачественная ВДА «Interior»	40
Фарба для вологих приміщень ВДА «Wet Rooms» Краска для влажных помещений ВДА «Wet Rooms»	41
Фарба латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт «Mattlatex» Краска латексная для наружных и внутренних работ «Mattlatex»	41
Фарба фасадна високоякісна ВДА «Facade» Краска фасадная высококачественная ВДА «Facade»	42
Фарба фасадна силіконова Краска фасадная силиконовая	43
Фарба гумова універсальна Краска резиновая универсальная	44
Фарба для цоколів та фасадів Краска для цоколей и фасадов	45

ДЕКОРАТИВНІ СТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Структурна фарба для фасадів та інтер'єрів Структурная краска для фасадов и интерьеров	46
Грунт адгезійний «Бетон-контакт» Грунт адгезионный «Бетон-контакт»	47
Фарба-грунт універсальна Краска-грунт универсальная	47
Штукатурка структурна акрилова «Баранець» 1,0-1,5 мм Штукатурка структурная акриловая «Барашек» 1,0-1,5 мм	48
Штукатурка структурна акрилова «Короїд» 2,0-2,5 мм Штукатурка структурная акриловая «Короед» 2,0-2,5 мм	48
Фарба-грунт силіконова з кварцевим наповнювачем Краска-грунт силиконовая с кварцевым наполнителем	49
Штукатурка структурна силіконова «Баранець» 1,5 мм Штукатурка структурная силиконовая «Барашек» 1,5 мм	50
Штукатурка структурна силіконова «Короїд» 2,0 мм Штукатурка структурная силиконовая «Короед» 2,0 мм	50

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Клеюча суміш цементна для приклеювання пінополістирольних плит «TermoFIX» Клеящая смесь цементная для приклеивания пенополистирольных плит «TermoFIX»	51
Клеюча та армуюча суміш цементна для пінополістирольних плит та мінеральної вати «UniFIX» Клеящая и армирующая смесь цементная для пенополистирольных плит и минеральной ваты «UniFIX»	52
Армована мікрОВОлокнами цементна суміш для захисту і приклеювання плит із мінеральної вати «ProfiFIX» Армированная микрОВОлокнами цементная смесь для защиты и приклеивания плит из минеральной ваты «ProfiFIX»	53
Штукатурка мінеральна декоративна «Баранець» Штукатурка минеральная декоративная «Барашек»	54
Штукатурка мінеральна декоративна «Короїд» Штукатурка минеральная декоративная «Короед»	55
Суміш клеюча для облицювання керамічною плиткою «Basic» Смесь клеящая для облицовки керамической плиткой «Basic»	56
Еластична суміш клеюча, армована мікрОВОлокном, для облицювання плиткою із штучного та натурального каменя «Elastic» Эластичная смесь клеящая, армированная микрОВОлокном, для облицовки плиткой с искусственного и натурального камня «Elastic»	57

ТМ «DELFI»

КЛАС СТАНДАРТ / КЛАСС СТАНДАРТ

ЗАХИСТ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ДЕРЕВИНЫ

Деревозахисна ґрунтовка Деревозащитная ґрунтовка	59
---	----

Лазур для дерева Лазурь для дерева	60
---------------------------------------	----

Лак ПФ-170 Лак ПФ-170	61
--------------------------	----

Лак ПФ-110 Лак ПФ-110	61
--------------------------	----

ЗАХИСТ ДЕРЕВА І МЕТАЛУ ЗАЩИТА ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

ґрунт-емаль по іржі 3 в 1 ґрунт-емаль по ржавчине 3 в 1	62
--	----

Емаль алкідна ПФ-115П Эмаль алкидная ПФ-115П	63
---	----

Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги Эмаль алкидная ПФ-266 для пола	64
--	----

ґрунтовка по іржі ПФ-010 М ґрунтовка по ржавчине ПФ-010 М	64
--	----

ФАРБИ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Фарба латексна акрилова для стін та стель «Profi White» Краска латексная акриловая для стен и потолков «Profi White»	65
---	----

Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт «Profi Latex» Краска латексная акриловая для внутренних работ «Profi Latex»	65
---	----

Фарба латексна акрилова фасадна «Profi Facade» Краска латексная акриловая фасадная «Profi Facade»	66
--	----

ґрунтовка-концентрат 1:4 акрилова глибокого проникнення «Profi Base» ґрунтовка-концентрат 1:4 акриловая глибокого проникнове- ния «Profi Base»	66
---	----

ТМ «DEKART»

КЛАС ЕКОНОМ / КЛАСС ЭКОНОМ

ЗАХИСТ ДЕРЕВА І МЕТАЛУ ЗАЩИТА ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Емаль алкідна ПФ-115П Эмаль алкидная ПФ-115П	68
---	----

Розчинник для емалей, лаків та фарб аналог УАЙТ-СПІРИТУ Растворитель для эмалей, лаков и красок аналог УАЙТ-СПИ- РИТА	68
---	----

Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги Эмаль алкидная ПФ-266 для пола	69
--	----

ґрунтовка ГФ-021 Грунтовка ГФ-021	69
--------------------------------------	----

Фарба масляна МА-15 Краска масляная МА-15	70
--	----

Сурик залізний МА-15 Сурик железный МА-15	70
--	----

ФАРБИ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Фарба інтер'єрна для стін та стель білосніжна «Ultra White» Краска интерьерная для стен и потолков белоснежная «Ultra White»	71
--	----

Фарба інтер'єрна «Interior Paint» Краска интерьерная «Interior Paint»	71
--	----

Фарба фасадна «Facade Paint» Краска фасадная «Facade Paint»	72
--	----

ґрунтовка глибокого проникнення «Base» Грунтовка глибокого проникновения «Base»	72
--	----

КЛЕЙ КЛЕЙ

Клей ПВА-МБ універсальний Клей ПВА-МБ универсальный	73
--	----

Умовні позначення Условные обозначения	74
---	----

Характеристики акрилових і силіконових матеріалів Характеристики акриловых и силиконовых материалов	75
--	----

Переваги / недоліки акрилових і силіконових матеріалів Преимущества / недостатки акриловых и силиконовых материалов	76
---	----



Maxima®

UA Торгова марка «Maxima»/Клас ЕЛІТ

Особливою гордістю компанії «ПОЛІСАН» є лакофарбові матеріали ТМ «Maxima» класу Еліт. Продукція ТМ «Maxima» поєднує в собі найкращу сировину, прогресивні знання і новітні технології. Суворий контроль якості виробництва дозволяє продукції ТМ «Maxima» змагатися і бути на рівні (а в багатьох випадках і перевершувати) кращих зарубіжних аналогів. Завдяки високій якості та зручності використання лакофарбові матеріали ТМ «Maxima» можуть задовольнити найвищі вимоги кожного споживача.

RU Торговая марка «Maxima»/Класс ЭЛИТ

Особой гордостью компании «ПОЛИСАН» являются лакокрасочные материалы ТМ «Maxima» класса Элит. Продукция ТМ «Maxima» сочетает в себе лучшее сырье, прогрессивные знания и новейшие технологии. Строжайший контроль качества производства позволяет продукции ТМ «Maxima» соревноваться и быть на уровне (а во многих случаях и превосходить) лучших зарубежных аналогов. Благодаря высокому качеству и удобству использования лакокрасочные материалы ТМ «Maxima» могут удовлетворить самые высокие требования каждого потребителя.

UA Дерезозахисна
грунтовка

RU Дерезозащитная
грунтовка



зовні / всередині приміщень

Призначена для обробки стін, дверей, віконних рам, причалів, терас та інших нових або очищених від старого лакофарбового матеріалу дерев'яних поверхонь при проведенні зовнішніх і внутрішніх робіт. Рекомендується як базове покриття перед нанесенням лаків та алкідних дерезозахисних засобів «Maxima» на органорозчинній основі.



- глибоко проникає в деревину / глубоко проникает в древесину
- захист від плісняви, синяви, гнилі / защита от плесени, синевы, гнили
- проникає всередину волокон деревини та стабілізує їх / проникает внутрь волокон древесины и стабилизирует их
- наноситься на нефарбовану або очищену від старого лакофарбового матеріалу поверхню / наносится на неокрашенную или очищенную от старого лакокрасочного материала поверхность

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защитной обработки стен, дверей, оконных рам, причалов, террас и других новых или очищенных от старого лакокрасочного материала деревянных поверхностей при проведении наружных и внутренних работ. Рекомендуется как базовое покрытие перед нанесением лаков и алкідных дерезозащитных средств ТМ «Maxima» на органорастворимой основе.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкідный лак
Колір / Цвет	безколоворий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизованный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач, губка	кисть, валик, краскораспылитель, губка
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	пиленая деревина - 125-250 мл/м ² строгана деревина - 80-125 мл/м ²	пиленая древесина - 125-250 мл/м ² струганая древесина - 80-125 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0,75 л, 2,5 л, 10 л, 20 л	0,75 л, 2,5 л, 10 л, 20 л

UA Експрес лак
для дерева

RU Експрес лак
для дерева



зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисної обробки нових або раніше пофарбованих різних дерев'яних та деревних поверхонь (стіни, двері, віконні рами, колони, тераси, меблі, елементи огорожі, підлога).



- швидко висихає / быстро сохнет
- стійкість до атмосферних дій, дії води, УФ, миючих засобів, індустриальних та автомобільних масел / стойкость к атмосферным воздействиям, действию воды, УФ, щелочей, моющих средств, промышленных и автомобильных масел
- утворює міцну та еластичну плівку, яка не тріскається з часом / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем

снаружи / внутри помещений

Предназначен для декоративно-защитной отделки новых или ранее окрашенных различных деревянных и древесных поверхностей (стены, двери, оконные рамы, колонны, террасы, мебель, элементы ограды, пол).

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	сополімер	сополімер
Блиск / Блеск	глянцевий, напівматовий, матовий	глянцевый, полуматовый, матовый
Колір / Цвет	безколоворий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	універсальний розріджувач ТМ «Maxima»	универсальный разбавитель ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-125 мл/м ²	80-125 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	15 хвилин	15 минут
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л	0,75 л; 2,5 л

UA Дерезозахисний засіб

RU Дерезозащитное средство



зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисного фарбування дерев'яних виробів і конструкцій: стін, дверей, віконних рам, колон, терас, перил, сходів, садових меблів, елементів огорожі та інших нових або раніше оброблених дерезозахисним засобом дерев'яних поверхонь. Особливо добре підходить для струганої деревини.



- захист від УФ-випромінювання, атмосферних впливів та дії вологи / защита от атмосферных влияний и действия влаги
- глибоко проникає у деревину, підкреслює її структуру / глубоко проникает в древесину, подчеркивает ее структуру
- захист від шкідників деревини, плісняви, грибків та гниття / защита от вредителей древесины, плесени, грибков и гнили

снаружи / внутри помещений

Предназначено для декоративно-защитной окраски деревянных изделий и конструкций: стен, дверей, оконных рам, колон, террас, перил, лестниц, садовой мебели, элементов ограды и других новых или ранее обработанных дерезозащитным средством деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для строганной древесины.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	гляцевый
Колір / Цвет	9 кольорів	9 цветов
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач, губка	кисть, валик, краскораспылитель, губка
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	пиленна деревина - 125-250 мл/м² строгана деревина - 80-125 мл/м²	пиленая древесина - 125-250 мл/м² строганая древесина - 80-125 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	8 годин	8 часов
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0,75 л, 2,5 л, 10 л, 20 л	0,75 л, 2,5 л, 10 л, 20 л

безкольоровий
бесцветныйкалужница
калужницагоріхове дерево
ореховое дереводуб
дубтікове дерево
тиковое деревопалісандр
палисандросінній клен
осенний кленгоробина
рябиначервоне дерево
красное дерево

**Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.**



UA Лак паркетний

RU Лак паркетный



всередині приміщень

Призначений для покриття паркету в житлових приміщеннях, лакування дерев'яних сходів та інших виробів з дерева, які зазнають високих механічних навантажень. Рекоменується для обробки бетонних підлог (лакування, зв'язування пилу).

внутри помещений

Предназначен для покрытия паркета в жилых помещениях, лакировки деревянных лестниц и других изделий из дерева, подвергающихся механическим нагрузкам. Также рекомендуется для обработки бетонных полов (лакировка, связывание пыли).



- висока стійкість до стирання, ударів, подряпин та механічних навантажень / высокая стойкость к истиранию, ударам, царапинам и механическим нагрузкам
- створює міцне, еластичне та довговічне покриття / создает прочное, эластичное и долговечное покрытие
- підкреслює структуру деревини, зберігає її природний вигляд / подчеркивает структуру дерева, сохраняет естественный вид

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідно-уретановий лак	алкідно-уретановый лак
Блиск / Блеск	глянцевий, напівматовий, матовий	глянцевый, полуматовый, матовый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	60-80 мл/м²	60-80 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	4 години	4 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л

UA Лак яхтовий

RU Лак яхтный



зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративного захисту дерев'яних надводних і внутрішніх частин морських та річкових типів судів, а також вікон, дверей та інших дерев'яних конструкцій.

снаружи / внутри помещений

Предназначен для декоративной защиты деревянных надводных и внутренних частей морских и речных типов судов, а также окон, дверей и других деревянных конструкций.



- стійкість до підвищеної вологості, перепаду температур та інших атмосферних впливів, УФ-променів / стойкость к повышенной влажности, перепадам температур и другим атмосферным воздействиям, УФ-лучам
- стійкість до стирання, дряпання, ударів і механічних навантажень / стойкость к истиранию, царапинам, ударам и механическим нагрузкам
- утворює міцну та еластичну плівку, яка не тріскається з часом / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідно-уретановий лак	алкідно-уретановый лак
Блиск / Блеск	глянцевий, напівматовий, матовий	глянцевый, полуматовый, матовый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	60-80 мл/м²	60-80 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	4 години	4 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л

UA Деревозахисна акрилова
грунтовкаRU Деревозащитная акриловая
грунтовка

зовні / всередині приміщень

Призначена для ґрунтування різних порід деревини, ДСП, ДВП, МДФ, «вагонки», нових або очищених від старого лакофарбового матеріалу дерев'яних поверхонь (стін і стель, дверей, віконних рам, меблів, причалів, терас та ін.) перед фарбуванням водно-дисперсійними матеріалами.



- захист від шкідників деревини і грибкових захворювань / защита от вредителей древесины и грибковых заболеваний
- не змінює колір деревини / не изменяет цвет древесины
- наноситься на нефарбовану або очищену від старого лакофарбового матеріалу поверхню / наносится на неокрашенную или очищенную от старого лакокрасочного материала поверхность

снаружи / внутри помещений

Предназначена для грунтования различных пород древесины, ДСП, ДВП, МДФ, «вагонки», новых или очищенных от старого лакокрасочного материала деревянных поверхностей (стен и потолков, дверей, оконных рам, мебели, причалов, террас и др.) перед окраской водно-дисперсионными материалами.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована акрилова емульсія	модифицированная акриловая эмульсия
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-125 мл/м²	80-125 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л	0,75 л

UA Лак панельний
акриловийRU Лак панельный
акриловый

зовні / всередині приміщень

Призначений для захисно-декоративного покриття «вагонки», плінтусів, панелей з натурального дерева, фанери, ДСП, ДВП, МДФ, мінеральних поверхонь (цегла, декоративний камінь, бетон, штукатурка, шпаклівка). Не застосовувати для лакування підлоги і меблів!



- створює міцну та еластичну плівку, яка не жовтіє і не тріскається з часом / создает прочное и эластичное покрытие, которое не желтеет и не трескается со временем
- не змінює колір деревини, підкреслює її природну красу / не меняет цвет древесины, подчеркивает ее природную красоту
- стійкий до вологого очищення із використанням миючих засобів / стойкий к влажной очистке с применением моющих средств

снаружи / внутри помещений

Предназначен для защитно-декоративного покрытия «вагонки», плинтусов, панелей из натурального дерева, фанеры, ДСП, ДВП, МДФ, минеральных поверхностей (кирпич, декоративный камень, бетон, штукатурка, шпаклёвка). Не применять для лакировки полов и мебели!

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	глянцевий, шовковисто-матовий	глянцевый, шелковисто-матовый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-100 мл/м²	80-100 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг	0,9 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг



UA Імпрегнат акриловий глибокого проникнення

RU Импрегнат акриловый глубокого проникновения



зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисної обробки шліфованої і нешліфованої деревини або деревопохідних поверхонь (фасадів будівель, елементів огорожі, альтанок, терас, балконів, панелей, балок, дверей, віконних рам, меблів і ін.).

снаружи / внутри помещений

Предназначен для декоративно-защитной обработки шлифованной и нешлифованной древесины или деревопроизводных поверхностей (фасадов зданий, элементов ограждения, беседок, террас, балконов, панелей, балок, дверей, оконных рам, мебели и др.).




- глибоко проникає у деревину, підкреслює її структуру / глубоко проникает в древесину, подчеркивает ее структуру
- захист від атмосферних впливів та дії вологи / защита от атмосферных влияний и воздействия влаги
- захист від шкідників деревини, плісняви, грибків та гниття / защита от вредителей древесины, плесени, грибка и гнили
- завдяки наявності у своєму складі воску надає поверхні водовідштовхувальних властивостей та захищає її від руйнуючої дії вологи / благодаря наличию в своем составе воска придает поверхности водоотталкивающие свойства и защищает ее от разрушающего действия влаги

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована акрилова дисперсія	модифицированная акриловая дисперсия
Колір / Цвет	13 кольорів	13 цветов
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, губка	кисть, валик, губка
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	шліфована деревина - 50-100 мл/м ² не шліфована деревина - 100-150 мл/м ²	шлифованная древесина - 50-100 мл/м ² нешлифованная древесина - 100-150 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 3 л	0,75 л; 3 л



безкольоровий /
бесцветный



білий / белый



дуб / дуб



сосна / сосна



тік натуральний /
тик натуральный



махагоні / махагони



каштан / каштан



коричневий / коричневый



венге / венге



оливковый / оливковый



карпатська ялина /
карпатская ель



зелений / зеленый



волоський горіх /
грецкий орех

Рекламний зразок.
Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Дерезозахисний
засіб акриловийRU Дерезозащитное
средство акриловое

зовні / всередині приміщень

Призначений для довготривалого захисту і декоративного оздоблення нових і раніше оброблених акриловим дерезозахисним засобом дерев'яних поверхонь (фасадів будівель, елементів огорож, альтанок, терас, балконів, панелей, балок, дверей, віконних рам, меблів і ін.).




- глибоко поглинається поверхнею / глибоко впитывается поверхностью
- захист от УФ-випромінювання, атмосферних впливів та дії вологи / защита от атмосферных влияний и воздействия влаги
- підкреслює структуру деревини / подчеркивает структуру древесины
- захист від шкідників деревини, плісняви, грибків та гниття / защита от вредителей древесины, плесени, грибков и гнили
- утворює «дихаюче» покриття / создает «дышащее» покрытие

снаружи / внутри помещений

Предназначено для долговременной защиты и декоративной отделки новых и ранее обработанных акриловым дерезозащитным средством деревянных поверхностей (фасадов зданий, элементов ограждений, беседок, террас, балконов, панелей, балок, дверей, оконных рам, мебели и др.).

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	напівглянцевий	полуглянцевый
Колір / Цвет	10 кольорів	10 цветов
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-200 мл/м²	100-200 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 20 л (на замовлення)	0,75 л; 2,5 л; 20 л (под заказ)

безкольоровий
бесцветныйкалужниця
калужницагоріхове дерево
ореховое дереводуб
дубтікове дерево
тиковое деревопаліандр
палиандросінній клен
осенний кленгоробина
рябиначервоне дерево
красное дерево

білий / белый

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.



UA Лак паркетний
поліуретан-акриловий

RU Лак паркетный
полиуретан-акриловый



всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисного покриття паркетної та дерев'яної підлоги із інтенсивним експлуатаційним навантаженням. Також використовується для лакування сходів, меблів, вікон, дверей та інших дерев'яних поверхонь.

внутри помещений

Предназначен для декоративно-защитного покрытия паркетного и деревянного пола с интенсивными эксплуатационными нагрузками. Также используется для лакирования лестниц, мебели, окон, дверей и других деревянных поверхностей.



- висока стійкість до стирання та механічних навантажень / высокая стойкость к истиранию и механическим нагрузкам
- створює міцне, еластичне та довговічне покриття / создает прочное, эластичное и долговечное покрытие
- підкреслює структуру деревини, зберігає її природний вигляд / подчеркивает структуру дерева, сохраняет ее естественный вид

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	поліуретан-акрилова дисперсія	полиуретан-акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	глянцевий, шовковисто-матовий	глянцевый, шелковисто-матовый
Колір / Цвет	безколовий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, спеціальний шпатель	кисть, валик, специальный шпатель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-100 мл/м²	80-100 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	4 години	4 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (на замовлення)	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (под заказ)

UA Лак яхтовий
поліуретан-акриловий

RU Лак яхтный
полиуретан-акриловый



зовні / всередині приміщень

Призначений для довготривалого захисту та надання декоративного ефекту дерев'яним надводним і внутрішнім деталям морських, річкових типів судів, човнів, яхт, а також віконних рам, дверей, обшитих деревом стін і стель, меблів та інших дерев'яних поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Предназначен для долговременной защиты и придания декоративного эффекта деревянным надводным и внутренним деталям морских, речных типов судов, лодок, яхт, а также оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, мебели и других деревянных поверхностей.



- атмосферостійкість, УФ-захист / атмосферостойкость, УФ-защита
- стійкість до стирання, дряпання, ударів і механічних навантажень / стойкость к истиранию, царапинам, ударам и механическим нагрузкам
- утворює міцну та еластичну плівку, яка не тріскається з часом / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	поліуретан-акрилова дисперсія	полиуретан-акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	безколовий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-100 мл/м²	80-100 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	4 години	4 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (на замовлення)	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (под заказ)

UA Лак
для камняRU Лак
для камня

зовні приміщень

Призначений для декоративно-захисної обробки різних мінеральних поверхонь, таких як натуральний та штучний камінь, цегла, бетон, тротуарна плитка, бордюри і т.п.

снаружи помещений

Предназначен для декоративно-защитной отделки различных минеральных поверхностей, таких как натуральный и искусственный камень, кирпич, бетон, тротуарная плитка, бордюры и т.п.



- створює ефект «мокрого» каменя / создает эффект «мокрого» камня
- стійкість до атмосферних дій, дії води, УФ, миючих засобів, індустріальних та автомобільних масел / стойкость к атмосферным воздействиям, действию воды, УФ, моющих средств, промышленных и автомобильных масел
- надає поверхні водовідштовхувальних властивостей / придает поверхности водоотталкивающие свойства

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий сополімер	акриловый сополимер
Блиск / Блеск	глянцевий, напівматовий, матовий	глянцевый, полуматовый, матовый
Колір / Цвет	безколовий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	50-100 мл/м²	50-100 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	15 хвилин	15 минут
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л	0,75 л; 2,5 л



UA Емаль алкідна
високоякісна

RU Эмаль алкидная
высококачественная

зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування попередньо
загрунтованих металевих, мінеральних, де-
рев'яних та інших поверхонь.

снаружи / внутри помещений


Предназначена для окраски предварительно
загрунтованных металлических, минераль-
ных, деревянных и других поверхностей.



- високий ступінь та стійкість блиску / высокая степень и стойкость блеска
- стійка до атмосферних впливів та дії вологи / стойкая к атмосферным воздействиям и влиянию влаги
- має хорошу адгезію (зчеплення) до основи та вкриваючу здатність / обладает хорошей адгезией (сцеплени-ем) к основанию и укрывающую способность
- стійка до миття миючими та дезінфікуючими засобами / стойкая к мытью моющими и дезинфицирующими средствами

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий, матовий	глянцевый, матовый
Колір / Цвет	17 кольорів - глянцевих, 2 кольори - матових	17 цветов - глянцевых, 2 цвета - матовых
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	40-60 г/м ²	40-60 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0,7 кг; 2,3 кг; 20 кг (на замовлення); 45 кг (на замовлення)	0,7 кг; 2,3 кг; 20 кг (под заказ); 45 кг (под заказ)

Глянцеві кольори / глянцевые цвета



білий / белый



жовтий / желтый



червоний / красный



яскраво-зелений /
ярко-зеленый



зелений / зеленый



бежевий / бежевый




червоно-коричневий /
красно-коричневый



вишневий / вишневый




світлий горіх /
светлый орех



горіховий / ореховый



шоколадний / шоколадный



бірюзовий / бирюзовый



яскраво-блакитний /
ярко-голубой




синій / синий



сірий / серый




темно-сірий / темно-серый




чорний / черный

Матові кольори / матовые цвета



білий / белый



чорний / черный

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.

UA Емаль для підлоги зносостійка

RU Емаль для пола износостойкая

всередині приміщень

внутри помещений

Призначена для високоякісного фарбування нових та ремонту старих дерев'яних і бетонних підлог.

Предназначена для высококачественного окрашивания новых и ремонта старых деревянных и бетонных полов.



- підвищений ступінь блиску / повышенная степень блеска
- стійка до стирання, подряпин та інтенсивного навантаження / стойкая к истиранию, царапинам и интенсивным нагрузкам
- стійка до миття миючими та дезінфікуючими засобами / стойкая к мытью моющими и дезинфицирующими средствами

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідно-уретановий лак	алкідно-уретановый лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	2 кольори	2 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	50-90 г/м²	50-90 г/м²
Час висихання / Время высыхания	8 годин	8 часов
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0,7 кг; 2,3 кг	0,7 кг; 2,3 кг



жовто-коричневий / желто-коричневый



червоно-коричневий / красно-коричневый

Рекламний зразок.
Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Емаль алкідна для радіаторів опалення

RU Емаль алкідная для радиаторов отопления

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

Призначена для фарбування радіаторів опалення, а також для будь-яких дерев'яних і заґрунтованих металевих поверхонь, що перебувають під постійним температурним навантаженням.

Предназначена для окраски радиаторов отопления, а также для любых деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, испытывающих постоянную температурную нагрузку.



- білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем
- стійка до підвищених температур (не більше +80°C) / стойкая к повышенным температурам (не более +80°C)
- має хорошу адгезію (зчеплення) до основи та викриваючу здатність / обладает хорошей адгезией (сцеплением) к основанию и искривляющую способность
- стійка до багаторазового миття / стойкая к многократному мытью

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкідный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	білий	белый
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	40-60 г/м²	40-60 г/м²
Час висихання / Время высыхания	18 годин	18 часов
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0,7 кг	0,7 кг

UA Емаль акрилова
для дерева та металу

RU Эмаль акриловая
для дерева и металла



зовні / всередині приміщень

Призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних (меблі, двері, вікна та ін.), заґрунтованих металевих, мінеральних (заштукатурених, бетонних, цегляних) та інших поверхонь.



- швидко висихає / быстро высыхает
- білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем
- стійка до атмосферних впливів та дії вологи / стойкая к атмосферным воздействиям и влиянию влаги
- стійка до механічних навантажень та інтенсивного миття / стойкая к механическим нагрузкам и интенсивному мытью
- колорується / колеруется

снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски деревянных (мебель, двери, окна и др.), загрунтованных металлических, минеральных (оштукатуренных, бетонных, кирпичных) и других поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	глянцевий, шовковисто-матовий	глянцевый, шелковисто-матовый
Колір / Цвет	біла (база А); база для колорування (TR)	белая (база А); база для колеровки (TR)
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-125 мл/м²	80-125 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 20 кг (на замовлення)	0,75 л; 20 кг (под заказ)

UA Емаль акрилова
для радіаторів опалення

RU Эмаль акриловая
для радиаторов отопления



зовні / всередині приміщень

Призначена для декоративно-захисного фарбування заґрунтованих або раніше пофарбованих радіаторів і елементів систем опалення, а також заґрунтованих металевих поверхонь.



- стійка до підвищених температур (не більше + 80 °C) / стойкая к повышенным температурам (не более + 80 °C)
- білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем
- швидко висихає / быстро высыхает
- стійка до багаторазового миття та механічних навантажень / стойкая к многократному мытью и механическим нагрузкам

снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски загрунтованных или ранее окрашенных радиаторов и элементов систем отопления, а также загрунтованных металлических поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	білий	белый
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	70-100 мл/м²	70-100 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 20 л (на замовлення)	0,75 л; 20 л (под заказ)

UA Грунт-емаль
швидковисихаюча

RU Грунт-эмаль
быстросушущая

зовні / всередині приміщень

Призначена для антикорозійного захисту і декоративного фарбування металевих поверхонь (металоконструкцій промислового призначення, технологічного обладнання, сільськогосподарської техніки, двигунів, мостів, дорожніх огорожень і т.п.), а також дерев'яних, бетонних та інших поверхонь



- забезпечує надійний захист металу за рахунок антикорозійних добавок / обеспечивает надежную защиту за счет антикоррозийных добавок
- поверхня, яка фарбується, не потребує попереднього ґрунтування / окрашиваемая поверхность не требует предварительного грунтования
- пофарбована поверхня зберігатиме свої захисні властивості до 10 років / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет



снаружи / внутри помещений

Предназначена для антикоррозийной защиты и декоративной окраски металлических поверхностей (металлоконструкций промышленного назначения, технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, двигателей, мостов, дорожных ограждений и т.п.), а также деревянных, бетонных и других поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола
Блиск / Блеск	глянцевий, матовий	глянцевый, матовый
Колір / Цвет	12 кольорів - глянцевих, 1 колір - матовий	12 цветов - глянцевых, 1 цвет - матовый
Розріджувач / Разбавитель	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	70-100 г/м²	70-100 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності/ Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 кг; 2,5 кг; 20 кг (на замовлення); 45 кг (на замовлення)	0,75 кг; 2,5 кг; 20 кг (под заказ); 45 кг (под заказ)

Глянцеві кольори / глянцевые цвета



білий / белый



синій / синий



зелений / зеленый



темно-зелений /
темно-зеленый



жовтий / желтый



помаранчевий /
оранжевый



червоний / красный



вишневий / вишневый




темно-коричневий /
темно-коричневый



сірий / серый



графіт / графит



чорний / черный

Матові кольори / матовые цвета



чорний / черный

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.

UA Емаль антикорозійна по металу 3 в 1, молоткова

RU Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, молотковая



зовні / всередині приміщень

Призначена для захисту від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь (чистих, пофарбованих, покритих іржею) із сталі, чавуну, нержавіючої сталі, кольорових металів (огорожень, воріт, будівельних конструкцій, сільськогосподарської техніки, металевих шаф, верстатів, металевих вікон та дверей, елементів декоративної обробки і т.п.), а також дерев'яних поверхонь.



- пофарбована поверхня зберігатиме свої захисні властивості до 10 років / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет
- універсальна 3 в 1 : адгезійна ґрунтовка, захист від корозії та фінішна емаль / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль
- утворює антикорозійну плівку з перламутровим молотковим ефектом, яка захищає поверхню металу від дії води та атмосферних впливів / образует антикоррозийную пленку с перламутровым молотковым эффектом, защищающую поверхность металла от воздействия воды и атмосферных влияний

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей (чистых, окрашенных, покрытых ржавчиной) из стали, чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов (ограждений, ворот, строительных конструкций, сельскохозяйственной техники, металлических шкафов, станков, металлических окон и дверей, элементов декоративной отделки и т.п.), а также деревянных поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	10 кольорів	10 цветов
Розріджувач / Разбавитель	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель із натуральної щетини, валик з коротким ворсом, фарборозпилювач	кисть из натуральной щетины, валик с коротким ворсом, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-125 г/м²	80-125 г/м²
Час висихання / Время высыхания	4 години	4 часа
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0,75 кг; 2,3 кг; 10 кг (на замовлення); 20 кг (на замовлення)	0,75 кг; 2,3 кг; 10 кг (под заказ); 20 кг (под заказ)



бордо / бордо



бронза / бронза



золото / золото



античе золото / античное золото



зелений / зеленый



кармен / кармен



темно-коричневий / темно-коричневый



сріблястий / серебристый



антрацит / антрацит



чорний / черный

UA Розріджувач універсальний

RU Разбавитель универсальный



зовні / всередині приміщень

Призначений для розрідження до робочої вязкості антикорозійних матеріалів на основі модифікованих алкідних, алкідно-стирольних смол, а також інших матеріалів на акрил-стирольний, нітро-целюлозний, пентафталевий, глифталевий, масляний основах, знежирення металевих поверхонь, а також очищення малярного інструменту та устаткування. Не використовувати для матеріалів на водній основі.

снаружи / внутри помещений

Предназначен для разбавления до рабочей вязкости антикоррозийных материалов на основе модифицированных алкидных, алкидно-стирольных смол, а также других материалов на акрил-стирольной, нитро-целлюлозной, пентафталевой, глифталевой, масляной и других основах, обезжиривания металлических поверхностей, а также чистки малярного инструмента и оборудования. Не использовать для материалов на водной основе.

Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0, 5 л; 0,85 л; 10 л (на замовлення)	0, 5 л; 0,85 л; 10 л (под заказ)

UA Емаль антикорозійна
по металу 3 в 1,
графітна

RU Емаль антикоррозионная
по металлу 3 в 1,
графитная

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений



Призначена для захисту від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь (чистих, пофарбованих, покритих іржею) із сталі, чавуну, нержавіючої сталі, кольорових металів (огорожень, воріт, будівельних конструкцій, сільськогосподарської техніки, металевих шаф, верстатів, металевих вікон та дверей, елементів декоративного оздоблення і т.п.), а також дерев'яних поверхонь.

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей (чистых, окрашенных, покрытых ржавчиной) из стали, чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов (ограждений, ворот, строительных конструкций, сельскохозяйственной техники, металлических шкафов, станков, металлических окон и дверей, элементов декоративной отделки и т.п.), а также деревянных поверхностей.



- пофарбована поверхня зберігатиме свої захисні властивості до 10 років / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет
- універсальна 3 в 1 : адгезійна ґрунтовка, захист від корозії та фінішна емаль / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль
- утворює декоративну рельєфну структуру, яка візуально маскує і вирівнює нерівності поверхні / образует декоративную рельефную структуру, которая визуально маскирует и выравнивает неровности поверхности

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола
Колір / Цвет	9 кольорів	9 цветов
Розріджувач / Разбавитель	розріджувач універсальний ТМ «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик з коротким ворсом, фарборозпилювач	кисть, валик с коротким ворсом, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-150 г/м²	100-150 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 кг; 2,3 кг	0,75 кг; 2,3 кг



сірий / серый



бронза / бронза



шоколадний / шоколадный



антична мідь / античная медь



зелений / зеленый



синій / синий



коричневий / коричневый



сріблястий / серебристый



чорний / черный



UA Емаль антикорозійна по металу 3 в 1, гладка

RU Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, гладкая

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений


Призначена для захисту від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь, а також дерев'яних поверхонь.

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей.



- пофарбована поверхня зберігатиме свої захисні властивості до 10 років / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет
- універсальна 3 в 1 : адгезійна ґрунтовка, захист від корозії та фінішна емаль / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль
- утворює плівку, яка захищає поверхню металу від дії вологи / образует пленку, защищающую поверхность металла от воздействия влаги

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	8 кольорів	8 цветов
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	40-60 мл/м²	40-60 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	8 годин	8 часов
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 10 л (на замовлення); 20 л (на замовлення)	0,75 л; 2,5 л; 10 л (под заказ); 20 л (под заказ)



білий / белый



зелений / зеленый



вишневий / вишневый



темно-коричневий / темно-коричневый




сірий / серый



темно-сірий / темно-серый



синій / синий



чорний / черный

Рекламний зразок.
Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Розчинник деароматизований

RU Растворитель деароматизированный

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

Використовується як аналог уайт-спірту для розчинення емалей, лаків, ґрунтовок, масляних фарб, оліф, бітумних та інших матеріалів на органічній основі, а також для очищення інструменту, знежирення металевих та інших поверхонь. Не використовувати для матеріалів на водній основі.

Используется в качестве аналога уайт-спирита для растворения эмалей, лаков, грунтовок, масляных красок, олифы, битумных и других материалов на органической основе, а также для очистки инструмента, обезжиривания металлических и других поверхностей. Не использовать для материалов на водной основе.



Строк придатності/Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування/Фасовка	0,5 л; 10 л (на замовлення)	0,5 л; 10 л (под заказ)

UA Емаль акрилова для дерев'яних та бетонних підлог

RU Эмаль акриловая для деревянных и бетонных полов

всередині приміщень

Призначена для фарбування дерев'яних і мінеральних поверхонь всередині приміщень, які зазнають помірного механічного і хімічного впливу. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування підлог, порогів, сходів, перил, а також стін у житлових, торгових та складських приміщеннях.

внутри помещений

Предназначена для окраски деревянных и минеральных поверхностей внутри помещений, которые подвергаются умеренному механическому и химическому воздействию. Применяется для первичной и ремонтной окраски полов, порогов, лестниц, перил, а также стен в жилых, торговых и складских помещениях.



- зносостійка / износостойкая
- швидко висихає / быстро высыхает
- стійка до дії води, масел, миючих та дезінфікуючих засобів / стойкая к воздействию воды, масел, моющих и дезинфицирующих средств

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	напівматовий	полуматовый
Колір / Цвет	4 кольори	4 цвета
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати на повне фарбування / Норма расхода на полное выкрашивание	150 - 200 г/м²	150 - 200 г/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,9 л, 3 л, 10 л	0,9 л, 3 л, 10 л



білий / белый



сірий / серый

жовто-коричневий /
желто-коричневыйчервоно-коричневий /
красно-коричневый

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.



UA Емаль декоративна акрилова
«Touch of Magic»

RU Эмаль декоративная акриловая
«Touch of Magic»

зовні / всередині приміщень

Емаль з ефектом «перламутр», ідеально підходить для декоративно-захисної обробки стін, стель, вікон, дверей, меблів, кованих виробів, елементів декору (плінтусів, багетів, ліпнини та ін.), а також творчого оформлення різних поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Эмаль с эффектом «перламутр», идеально подходит для декоративно-защитной отделки стен, потолков, окон, дверей, мебели, кованых изделий, элементов декора (плинтусов, багетов, лепнины и др.), а также творческого оформления различных поверхностей.



- забезпечує стійкий колір і блиск / обеспечивает стойкий цвет и блеск
- висока стійкість до механічних навантажень, стирання та миття миючими засобами / высокая устойчивость к механическим нагрузкам, истиранию и мытью моющими средствами
- підвищена стійкість до атмосферних впливів, УФ-променів та вологи / повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ-лучам и влаге


Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Колір / Цвет	8 кольорів	8 цветов
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	губка, пензель	губка, кисть
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	110 - 160 г/м²	110 - 160 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг	0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг



золото / золото



червоне золото /
красное золото




срібло / серебро



мідь / медь



бронза / бронза



перлина / жемчуг



антична бронза /
античная бронза



графіт / графит

Рекламний зразок.
Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Латексна фарба для внутрішніх робіт „Silk Touch”

RU Латексная краска для внутренних работ „Silk Touch”

всередині приміщень

Призначена для фарбування поверхонь всередині приміщень, виконаних з мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, гіпс, бетон), дерев'яних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі.

Застосовується для фарбування стін і стель у приміщеннях з нормальною і підвищеною вологістю: житлові та офісні приміщення, спальні, коридори, сходові клітки, салони, клуби, виробничі приміщення і т.д. Не підходить для фарбування підлог, дверей та меблів.

внутри помещений

Предназначена для окраски поверхностей внутри помещений, выполненных из минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, гипс, кирпич, бетон), деревянных оснований, обоев на бумажной и стекловолоконной основе.

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью: жилые и офисные помещения, спальни, коридоры, лестничные клетки, салоны, клубы, производственные помещения и т.д. Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.



матова / матовая

шовковисто-матова /
шелковисто-матовая

напівматова /
полуматовая

напівглянцева /
полуглянцевая



- до складу фарби входить високоякісний латекс, який забезпечує утворення міцного покриття, стійкого до багаторазового інтенсивного миття / в состав краски входит высококачественный латекс, который обеспечивает создание крепкого покрытия, стойкого к интенсивному многократному мытью
- дозволяє сформувати ідеально рівну поверхню з високими декоративними властивостями / позволяет сформировать идеально ровную поверхность с высокими декоративными свойствами
- висока покривна здатність / высокая укрывающая способность

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Колір / Цвет	білий (база А), база для колорювання (В, TR)	белый (база А), базы для колеровки (В, TR)
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	Silk Touch 3,7,20 - 110- 150 г/м ² Silk Touch 40 - 110- 140 г/м ²	Silk Touch 3,7,20 - 110- 150 г/м ² Silk Touch 40 - 110- 140 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой



до 11 м²



до 32 м²



до 55 м²



до 110 м²



Farbex®


UA Торгова марка «Farbex»/Клас ПРЕМІУМ

Преміум-сегмент продукції представлений лакофарбовими матеріалами ТМ «Farbex», які завдяки поліпшеній формулі якості створюють довговічні якісні покриття, надають індивідуальність і виразність кожному інтер'єру! А легкість використання таких матеріалів дозволяє реалізувати навіть найсміливіші ідеї самостійно, без залучення професіоналів!

RU Торговая марка «Farbex»/Класс ПРЕМИУМ

Премиум-сегмент продукции представлен лакокрасочными материалами ТМ «Farbex», которые благодаря улучшенной формуле качества создают долговечные качественные покрытия, придают индивидуальность и выразительность каждому интерьеру! А легкость использования таких материалов позволяет реализовать даже самые смелые идеи самостоятельно, без привлечения профессионалов!

UA Лак
ПФ-283

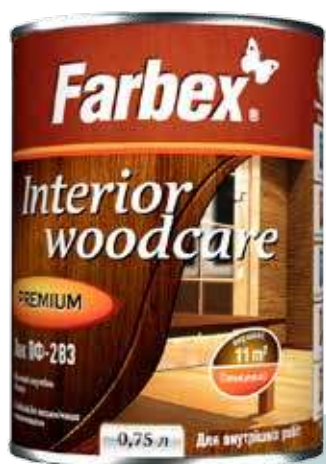RU Лак
ПФ-283

всередині приміщень

Призначений для обробки поверхонь, пофарбованих масляними фарбами та алкідними емалями, а також для металевих і дерев'яних поверхонь (двері, плінтуси, меблі та ін.).



- утворює глянцеве покриття із підвищеною міцністю і стійкістю до механічних дій / создает глянцевое покрытие повышенной стойкостью к механическим воздействиям
- прозоре покриття підкреслює природну красу деревини / прозрачное покрытие подчеркивает природную красоту древесины
- захищає пофарбовані поверхні від дії води та миючих розчинів / защищает окрашенные поверхности от воздействия воды и моющих растворов

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкідный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-90 мл/м ²	80-90 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 45 л	0,75 л; 2,5 л; 45 л

внутри помещений

Предназначен для обработки поверхностей, окрашенных масляными красками и алкидными эмалями, а также для металлических и деревянных поверхностей (двери, плинтуса, мебель и др.).

UA Лак
ПФ-170

RU Лак
ПФ-170

зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисного покриття дерев'яних поверхонь, попередньо заґрунтованих виробів із металу. Також використовується в якості добавки у алкідні емалі для підвищення блиску.



- стійкий до атмосферних впливів та дії вологи / стойкий к атмосферным воздействиям и влиянию влаги
- прозоре покриття підкреслює природну красу деревини / прозрачное покрытие подчеркивает естественную красоту древесины
- висока стійкість до зносу / высокая устойчивость к износу

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкідный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач, метод занурення	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	70-75 мл/м ²	70-75 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 45 л	0,75 л; 2,5 л; 45 л

снаружи / внутри помещений

Предназначен для декоративно-защитного покрытия деревянных поверхностей, предварительно загрунтованных изделий из металла. Также применяется в качестве добавки в алкидные эмали для повышения блеска.

UA Лак паркетний
ПФ-231

RU Лак паркетный
ПФ-231



всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисного фарбування паркетної та дерев'яної підлоги, інших виробів із дерева.


внутри помещений

Предназначен для декоративно-защитной окраски паркетного и деревянного пола, других изделий из дерева.



- високий ступінь блиску / высокая степень блеска
- пофарбовані поверхні надійно захищені від інтенсивних механічних навантажень (стирання, ударів, подряпин, сколів та ін.), дії води, миючих розчинів / окрашенные поверхности надежно защищены от интенсивных механических нагрузок (стирания, ударов, царапин, сколов и др.), воздействия воды, моющих растворов
- прозоре покриття підкреслює природну красу деревини / прозрачное покрытие подчеркивает естественную красоту древесины

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	70-80 г/м²	70-80 г/м²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 45 л	0,75 л; 2,5 л; 45 л



**UA Емаль алкідна
ПФ-115П**
**RU Эмаль алкидная
ПФ-115П**

зовні / всередині приміщень

Призначена для декоративно-захисного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь. Застосовується для фарбування меблів, дверей, віконних рам, огорожень, робочих інструментів, металевих гаражів, промислових конструкцій і т.п.



- захищає від атмосферних впливів, змін температури / защищает от атмосферных воздействий, изменений температуры
- створює покриття, стійке до дії води, миючих розчинів, індустриальних масел / создает покрытие, устойчивое к воздействию воды, моющих растворов, промышленных масел
- відрізняється яскравими кольорами / отличается яркими цветами



снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей, дерева, древесных материалов, бетонных и других поверхностей.

Применяется для окраски мебели, дверей, оконных рам, ограждений, рабочих инструментов, металлических гаражей, промышленных конструкций и т.п.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	35 кольорів	35 цветов
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	70-120 г/м²	70-120 г/м²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Глянцеві кольори / глянцевые цвета

					
білий / белый	слонова кістка / слоновая кость	бежевий / бежевый	кремовий / кремовый	кремово-рожевий / кремово-розовый	лососевий / лососевый
					
жовтий / желтый	жовто-коричневий / желто-коричневый	помаранчевий / оранжевый	червоний / красный	червоно-коричневий / красно-коричневый	вишневий / вишневый
					
горіховий / ореховый	коричневий / коричневый	темно-коричневий / темно-коричневый	хакі / хаки	фісташковий / фисташковый	салатовий / салатовый
					
світло-смагдовий / светло-изумрудный	світло-зелений / светло-зеленый	зелений / зеленый	смагдовий / изумрудный	бірюзовий / бирюзовый	морська хвиля / морская волна
					
світло-блакитний / светло-голубой	блакитний / голубой	яскраво-блакитний / ярко-голубой	синя / синий	бузковий / сиреневый	фіолетовий / фиолетовый
					
сріблястий / серебристый	світло-сірий / светло-серый	сірий / серый	темно-сірий / темно-серый	чорний / черный	

**Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.**

UA Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги

RU Эмаль алкидная ПФ-266 для пола



всередині приміщень

Призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь.

внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной покраски деревянных полов, других деревянных и минеральных (бетонных, цементных) поверхностей.



- пофарбовані поверхні витримують високе експлуатаційне навантаження, поєднують високу міцність та еластичність / окрашенные поверхности выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки, сочетают высокую прочность и эластичность
- утворює однорідне та гладке покриття із стійким блиском та насиченим кольором / образует однородное и гладкое покрытие с устойчивым блеском и насыщенным цветом

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	3 кольори	3 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	70-120 г/м ²	70-120 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг



золотаво-коричневий
золотисто-коричневый



жовто-коричневий
желто-коричневый



червоно-коричневий
красно-коричневый

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.

UA Ґрунтовка ГФ-021 антикорозійна

RU Грунтовка ГФ-021 антикоррозионная



зовні / всередині приміщень

Призначена для захисного ґрунтування поверхонь з чорного металу під покриття алкідними емалями. Допускається використання ґрунтовки для фарбування дерев'яних поверхонь і в якості самостійного покриття для тимчасового захисту поверхонь з чорного металу від корозії в період міжопераційного зберігання.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защитного грунтования поверхностей с черного металла под покрытия алкидными эмалями. Допускается применение грунтовки для окраски деревянных поверхностей и в качестве самостоятельного покрытия для временной защиты от коррозии в период межоперационного хранения.



- дозволяє досягти високої якості зчеплення з заґрунтованою поверхнею, за рахунок чого створюється хороша основа для подальшого фарбування і подовжується строк служби лакофарбового покриття / позволяет достичь высокого качества сцепления с загрунтованной поверхностью, за счет чего создается хорошая основа для дальнейшей покраски и увеличивается срок службы лакокрасочного покрытия
- підвищує водостійкість, атмосферостійкість та стійкість до механічних навантажень комплексного покриття. / повышает водостойкость, атмосферостойкость и устойчивость к механическим нагрузкам комплексного покрытия

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	гліфталевий лак	глифталевый лак
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	4 кольори	4 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач, метод занурення	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	60-100 г/м ²	60-100 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг



білий / белый



сірий / серый



червоно-коричневий /
красно-коричневый



чорний / черный

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

Органорозчинна продукція / Органорастворимая продукция

UA Фарба для бетонних підлог
AK-11RU Краска для бетонных полов
AK-11

зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування мінеральних (бетон, цемент, фіброцемент, цегла) та залізобетонних поверхонь, які зазнають інтенсивного механічного впливу. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування бетонних підлог, зокрема промислового призначення (виробничі, складські, торгові приміщення, гаражі і т. д.), паркінгів, залізобетонних промислових конструкцій. Підходить для нанесення дорожньої розмітки.



- добре витримує дію атмосферних опадів, води, солей, миючих, дезінфікуючих засобів та мастильних матеріалів / хорошо выдерживает воздействие атмосферных осадков, воды, солей, моющих, дезинфицирующих средств и смазочных материалов
- має відмінну адгезію (зчеплення з поверхнею) / обладает отличной адгезией (сцепление с поверхностью).
- створює покриття з високою міцністю, яке витримує удари та механічне навантаження, а також надає надійний захист промисловим підлогам із інтенсивним експлуатаційним навантаженням (можливість використання вантажно-розвантажувальної техніки для перевезень в промислових приміщеннях) / создает покрытие с высокой прочностью, которое выдерживает удары и механическую нагрузку, а также обеспечивает надежную защиту промышленным полам с интенсивной эксплуатационной нагрузкой (возможность использования погрузочно-разгрузочной техники для перевозок в промышленных помещениях).

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловая смола	акриловая смола
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	3 кольори	3 цвета
Розріджувач / Разбавитель	розріджувач універсальний ТМ «Махіма» (не більше 10 % від маси фарби)	разбавитель универсальный ТМ «Махіма» (не более 10 % от массы краски)
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	140-180 г/м²	140-180 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	2,8 кг; 12 кг	2,8 кг; 12 кг



білий / белый

світло-сірий /
светло-серый

сірий / серый

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.



UA Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг
RU Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог

зовні приміщень

Призначена для нанесення розмітки на проїжджу частину автодорогі, шосе, асфальт, бордюри, а також бетонні поверхні.

- зносостійка / износостойкая
- стійка до атмосферних впливів, води, солей, температурних коливань (спека, мороз), індустриальних масел / устойчива к атмосферным воздействиям, воде, солям, температурным колебаниям (жара, мороз), индустриальным маслам
- може використовуватися у комплекті зі скляними мікросферами, завдяки чому розмітка набуває світлоповертаючих властивостей / может использоваться в комплекте со стеклянными микросферами, благодаря чему разметка приобретает светоотражающие свойства

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова смола	акриловая смола
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	етилацетат, бутилацетат, розчинник 646 або 647	етилацетат, бутилацетат, растворитель 646 или 647
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, фарборозпилювач, валик або спеціальна техніка для розмітки	кисть, краскораспылитель, валик или специальная техника для разметки
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	0,6-1 кг/м ² (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)	0,6-1 кг/м ² (при толщине жидкого слоя от 300 до 500 мкм)
Час висихання / Время высыхания	30 хв. (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)	30 мин. (при толщине жидкого слоя от 300 до 500 мкм)
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	30 кг	30 кг

На замовлення / под заказ


білий / белый



червоний / красный



жовтий / желтый



сірий / серый



синій / синий

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.
UA Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг на смолі Mitsubishi
RU Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог на смоле Mitsubishi

зовні приміщень

Призначена для нанесення розмітки на проїжджу частину автодорогі, шосе, асфальт, бордюри, а також бетонні поверхні.

- підвищена зносостійкість / повышенная износостойкость
- стійка до атмосферних впливів, води, солей, температурних коливань (спека, мороз), індустриальних масел / устойчива к атмосферным воздействиям, воде, солям, температурным колебаниям (жара, мороз), индустриальным маслам
- може використовуватися у комплекті зі скляними мікросферами, завдяки чому розмітка набуває світлоповертаючих властивостей / может использоваться в комплекте со стеклянными микросферами, благодаря чему разметка приобретает светоотражающие свойства

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова смола	акриловая смола
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	етилацетат, бутилацетат, розчинник 646 або 647	етилацетат, бутилацетат, растворитель 646 или 647
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, фарборозпилювач, валик або спеціальна техніка для розмітки	кисть, краскораспылитель, валик или специальная техника для разметки
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	0,6-1 кг/м ² (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)	0,6-1 кг/м ² (при толщине жидкого слоя от 300 до 500 мкм)
Час висихання / Время высыхания	15 хв. (при товщині рідкого шару від 300 до 500 мкм)	15 мин. (при толщине жидкого слоя от 300 до 500 мкм)
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	25 кг	25 кг

На замовлення / под заказ


білий / белый



червоний / красный



жовтий / желтый



сірий / серый



синій / синий

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.


**UA Емаль стирол-акрилова
для радіаторів опалення**
**RU Эмаль стирол-акриловая
для радиаторов отопления**

всередині приміщень

Призначена для декоративно-захисного фарбування заґрунтованих або раніше пофарбованих радіаторів та елементів систем опалення, а також заґрунтованих дерев'яних, металевих та мінеральних поверхонь.



- білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем
- стійка до механічних навантажень та інтенсивного миття / устойчива к механическим нагрузкам и интенсивному мытью
- застосовується для раніше пофарбованих алкідними емалями поверхонь / применяется для ранее окрашенных алкидными эмалями поверхностей

внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски загрунтованных или ранее окрашенных радиаторов и элементов систем отопления, а также загрунтованных деревянных, металлических и минеральных поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	стирол-акрилова дисперсія	стирол-акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	білий	белый
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	85-115 г/м²	85-115 г/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,85 кг; 3 кг; 20 кг (на замовлення)	0,85 кг; 3 кг; 20 кг (под заказ)

**UA Клей ПВА Д 3
столярний**
**RU Клей ПВА Д 3
столярный**

зовні/всередині приміщень

Призначений для надійного склеювання всіх порід деревини, меблів, дерев'яних конструкцій, ДВП, ДСП, МДФ, шпону, паркетних та ламінованих підлог, лінолеуму, облицювальних матеріалів, пінополістиролу, паперу, картону, гіпсокартону, а також тканини. Рекомендується для виробів, які експлуатуються в умовах нормальної та підвищеної вологості (кухні, ванні кімнати, підвальні приміщення, комори, балкони). Не призначений для матеріалів, що піддаються постійному впливу води. Допускається використання зовні приміщень із обов'язковим захистом склеєних деталей за допомогою фарбування або лакування.



- відповідає класу довговічності D3 (ДСТУ EN 204). Водостійкий / соответствует классу долговечности D3 (ДСТУ EN 204). Водостойкий
- забезпечує високу швидкість зчеплення матеріалів, що з'єднуються і відмінну міцність склеювання / обеспечивает высокую скорость схватывания соединяемых материалов и отличную прочность склеивания
- утворює міцний, еластичний та прозорий клейовий шов / создает прочный, эластичный и прозрачный клеевой шов

снаружи/внутри помещений

Предназначен для надежного склеивания всех пород древесины, мебели, деревянных конструкций, ДВП, ДСП, МДФ, шпона, паркетных и ламинированных полов, линолеума, облицовочных материалов, пенополистирола, бумаги, картона, гипсокартона, а также ткани. Рекомендуется для изделий, эксплуатируемых в условиях нормальной и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвальные помещения, кладовые, балконы). Не предназначен для материалов, подвергающихся постоянному воздействию воды. Допускается использование снаружи помещений с обязательной защитой склеенных деталей при помощи окрашивания или лакирования.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована ПВА дисперсія	модифицированная ПВА дисперсия
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, шпатель	кисть, валик, шпатель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	120 - 180 г/м²	120 - 180 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,5 кг; 1 кг; 2,5 кг; 4,8 кг	0,5 кг; 1 кг; 2,5 кг; 4,8 кг

UA Пігментний концентрат
водно-дисперсійний «Farbex Color»

RU Пигментный концентрат
водно-дисперсионный «Farbex Color»

зовні / всередині приміщень

Використовується для забарвлення більшості фарб, емалей, лаків, штукатурок, вапна та інших матеріалів на водній основі.

снаружи / внутри помещений

Используется для придания цвета краскам, эмалям, лакам, штукатуркам, извести и другим материалам на водной основе.



Склад / Состав	органічні та неорганічні пігменти, вода, допоміжні речовини	органические и неорганические пигменты, вода, вспомогательные вещества
Колір / Цвет	29 кольорів	29 цветов
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Норма витрати / Норма расхода	витрата залежить від бажаного кольору, але не більше однієї упаковки на 1 л фарби	расход зависит от желаемого цвета, но не более одной упаковки на 1 л краски
Строк придатності / Срок годности	36 місяців	36 месяцев
Фасування / Фасовка	100 мл	100 мл


для внутрішніх робіт / для внутренних работ



персиковий /
персиковый




помаранчевий /
оранжевый



лососевий / лососевый


для зовнішніх і внутрішніх робіт / для наружных и внутренних работ


білий / белый



лимонний / лимонный



жовтий / желтый



карамельний /
карамельный



сонячний /
солнечный



пісочний / песочный



верблюжий /
верблюжий



охра / охра



малиновий /
малиновый



кораловий /
коралловый



коричневий /
коричневый



рожевий / розовый



червоний / красный



лайм / лайм



зелений / зеленый



світло-зелений /
светло-зеленый



фісташковий /
фисташковый



оливковий /
оливковый



лаванда / лаванда




фіолетовий /
фиолетовый




сіро-блакитний /
серо-голубой



блакитний / голубой



бірюзовий /
бирюзовый



бежевий / бежевый



бурий / бурый



чорний / черный

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Фарба для садових дерев та кущів

RU Краска для садовых деревьев и кустов

зовні приміщень

Призначена для захисного і декоративного фарбування стволів та основ скелетних гілок плодівих і декоративних рослин, з метою підвищення їх зимостійкості, захисту від сонячних опіків, гризунів, для зафарбовування ран і т.д.

снаружи помещений

Предназначена для защитной и декоративной окраски стволов и оснований скелетных ветвей плодовых и декоративных растений, с целью повышения их зимостойкости, предотвращения от солнечных ожогов, для защиты от грызунов, для закрашивания ран и т.д.



- стійка до атмосферних впливів і дії води / стойкая к атмосферным влияниям и воздействию воды
- запобігає перемерзанню дерева / предотвращает перемерзание дерева
- готове покриття витримує перепади температур від -40 °C до +40 °C / готовое покрытие выдерживает перепады температур от -40 °C до +40 °C

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	корштітка, щітка з твердою щетиною	коршкетка, щетка с твердой щетиной
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	до 200 г/м ²	до 200 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4 кг; 7 кг; 14 кг (на замовлення); 20 кг (на замовлення)	1,4 кг; 4 кг; 7 кг; 14 кг (под заказ); 20 кг (под заказ)



UA Антисептик для дерев'яних поверхонь

RU Антисептик для деревянных поверхностей



зовні/всередині приміщень

Водорозчинний засіб з антисептичною дією призначений для знищення та запобігання появи грибка, цвіль, гниття на деревині, конструкціях з дерева житлового, виробничого та сільсько-господарського призначення, як перед покриттям лакофарбовими матеріалами, так і без покриття. Знищує та запобігає зараженню деревини шашелем та іншими дереворушючими комахами на всіх стадіях їх розвитку.

снаружи/внутри помещений

Водорастворимое средство с антисептическим действием предназначено для предотвращения и уничтожения появления грибка, плесени, гниения на древесине, конструкциях из дерева жилого, производственного и сельскохозяйственного назначения, как перед покрытием лакокрасочными материалами, так и без покрытия. Уничтожает и предотвращает заражение древесины шашелем и другими дереворушящими насекомыми на всех стадиях их развития.



- глибоко проникає у деревину / глибоко проникает в древесину
- підходить для обробки вологої деревини / подходит для обработки влажной древесины
- не змінює колір деревини / не изменяет цвет древесины

Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-125 мл/м ²	100-125 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1 л; 2 л; 5 л; 10 л	1 л; 2 л; 5 л; 10 л

UA Антисептик для мінеральних поверхонь концентрат 1:4

RU Антисептик для минеральных поверхностей концентрат 1:4



зовні / всередині приміщень

Концентрований водорозчинний засіб призначений для обробки бетону, цегли, штукатурки, каменю, азбестоцементу, інших мінеральних та дерев'яних поверхонь. Знезаражує та запобігає появі плісняви, грибків, водоростей, та інших біологічних уражень на поглинаючих поверхнях перед ґрунтуванням або фарбуванням. Особливо рекомендується для використання у вологих приміщеннях та приміщеннях із поганою вентиляцією.

снаружи / внутри помещений

Концентрированное водорастворимое средство предназначено для обработки бетона, кирпича, штукатурки, камня, асбестоцемента, других минеральных и деревянных поверхностей. Обеззараживает и предотвращает развитие плесени, грибов, водорослей и других биологических повреждений на впитывающих поверхностях перед грунтованием и окрашиванием. Особенно рекомендуется для использования в сырых помещениях и помещениях с плохой вентиляцией.



- глибоко проникає в основу покриття / глибоко проникает в основание покрытия
- надійно захищає від появи бактерій, плісняви, грибків / надежно защищает от появления бактерий, плесени, грибов

Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-125 мл/м ²	100-125 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1 л; 2 л; 5 л	1 л; 2 л; 5 л

UA Засіб вогнебіозахисний для деревини

RU Средство огнебиозащитное для древесины



всередині приміщень

Призначений для захисту деревини від цвілі, комах та інших біологічних ушкоджень, а також переводу до групи важкозаймистих матеріалів дерев'яних виробів та конструкцій (каркасів, крокв, зрубів та ін.) житлового, громадського, виробничого і сільськогосподарського призначення, що не піддаються прямому впливу води та атмосферних опадів.

- не має запаху / без запаха
- не викликає корозію чорних металів / не вызывает коррозию черных металлов
- не забарвлює деревину, не змінює текстуру та малюнок деревини / не окрашивает древесину, не изменяет текстуру и рисунок древесины

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	водний розчин неорганічних сполук (БС-13)	водный раствор неорганических соединений (БС-13).
Колір / Цвет	безколовий	бесцветный
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	щітка, метод розпилення, метод об'ємного просочення	щетка, метод распыления, метод объемной пропитки
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	від 250 г/м ² , в залежності від породи і якості деревини, а також методу нанесення. І група вогнезахисної ефективності досягається при об'ємному просоченні з поглинанням 751 кг/м ³ (75,1 кг/м ³ в перерахунок на суху речовину)	от 250 г/м ² , в зависимости от породы и качества древесины, а также метода нанесения. I группа огнезащитной эффективности достигается при объемной пропитке с поглощением 751 кг / м ³ (75,1 кг / м ³ в пересчете на сухое вещество)
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	5 л; 10 л	5 л; 10 л

UA Ґрунтовка силіконова глибокого проникнення

RU Грунтовка силиконовая глубокого проникновения



зовні / всередині приміщень

Застосовується для поліпшення адгезії, зміцнення та вирівнювання поглинаючої здатності різних поверхонь (цегла, бетон, шлакоблок, цементні штукатурки, ДСП, ДВП, гіпсокартон та інші пористі матеріали) перед проведенням різних оздоблювальних робіт (штукатурних, шпаклювальних) фарбуванням акриловими та силіконовими водно-дисперсійними матеріалами.

- глибоко проникає та укріплює основу покриття / глубоко проникает и укрепляет основу покрытия
- знижує водонепроникність основи, суттєво не впливаючи на паропроникність комплексного покриття / снижает водонепроницаемость основания, существенно не влияя на паропроницаемость комплексного покрытия
- зменшує витрату лакофарбових матеріалів / уменьшает расход лакокрасочных материалов

снаружи / внутри помещений

Применяется для улучшения адгезии, укрепления поверхности и выравнивания впитывающей способности различных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные штукатурки, ДСП, ДВП, гипсокартон и другие пористые материалы) перед проведением различных отделочных работ (штукатурных, шпаклевочных), покраской акриловыми и силиконовыми водно-дисперсионными материалами.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія, силіконова емульсія	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-125 мл/м ²	80-125 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	2 л; 5 л; 10 л	2 л; 5 л; 10 л

UA Ґрунтовка водно-дисперсійна акрилова ґлибокого проникнення «Super Base»

RU Ґрунтовка водно-дисперсионная акриловая ґлибокого проникновения «Super Base»

зовні/всередині приміщень

Застосовується для укріплення поверхонь, поліпшення адгезії різних поверхонь (цегла, бетон, шлакоблок, цементні штукатурки, ДСП, ДВП, гіпсокартон та інші пористі матеріали) перед проведенням різних оздоблювальних робіт (штукатурних, шпаклювальних), фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, наклеюванням шпалер, укладанням плитки, паркету, підлогових покриттів.



- ґлибоко проникає та укріплює основу покриття / ґлибоко проникает и укрепляет основу покрытия
- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття / снижает расход красок, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия

снаружи/внутри помещений

Применяется для укрепления поверхности, улучшения адгезии различных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные штукатурки, ДСП, ДВП, гипсокартон и другие пористые материалы) перед проведением разных отделочных работ (штукатурных, шпаклевочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, укладкой кафеля, паркета, напольных покрытий.

- ґлибоко проникає та укріплює основу покриття / ґлибоко проникает и укрепляет основу покрытия
- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття / снижает расход красок, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия



Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-125 мл/м ²	80-125 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	2 л; 5 л; 10 л	2 л; 5 л; 10 л

UA Ґрунтовка-концентрат 1:4 водно-дисперсійна акрилова ґлибокого проникнення «SuperBase 1:4»

RU Ґрунтовка-концентрат 1:4 водно-дисперсионная акриловая ґлибокого проникновения «Super Base 1:4»

зовні/всередині приміщень

Застосовується для покращення адгезії до різних поверхонь (окрім металевих) перед проведенням оздоблювальних та фарбувальних робіт, наклеюванням шпалер, кахелю, паркету, підлогових покриттів.



- ґлибоко проникає та укріплює основу покриття / ґлибоко проникает и укрепляет основу покрытия
- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття / снижает расход красок, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия

снаружи/внутри помещений

Применяется для улучшения адгезии к различным поверхностям (кроме металлических) перед проведением отделочных и окрасочных работ, наклеиванием обоев, кафеля, паркета, напольных покрытий.



Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-125 мл/м ²	80-125 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	1 л; 2 л; 5 л	1 л; 2 л; 5 л

розведення / разведение	застосування / использование	норма витрати ґрунтовки-концентрату в 1 шар / норма расхода ґрунтовки-концентрата в 1 слой
без розведення / без разведения	у випадках надмірно крихких поверхонь, які осипаються / в случаях излишне хрупких поверхностей, которые осыпаются	80-125 мл/м ²
1:1	дуже крихкі, пористі та сильнопоглинаючі поверхні: газобетон, пінобетон і т.п. / очень хрупкие, пористые и сильнопоглощающие поверхности: газобетон, пенобетон и т.п.	40-60 мл/м ²
1:2	поверхні із середньою поглинальною здатністю: штукатурка, гіпсокартон, ДСП, ДВП і т.п. / поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п.	25-40 мл/м ²
1:4	поверхні із слабкою поглинальною здатністю: камінь, бетон, цегла і т.п. / поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон, кирпич и т.п.	15-25 мл/м ²

UA Шпаклівка фінішна акрилова

RU Шпаклевка финишная акриловая

всередині приміщень

Готова до застосування білосніжна шпаклювальна гладь, призначена для фінішного вирівнювання стін та стель перед фарбуванням або наклеюванням шпалер, а також використовується для з'єднання гіпсокартонних плит. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, гіпсокартон, цементно-вапняні та гіпсові поверхні, ДСП, ДВП, OSB-плити та ін.

внутри помещений

Готовая к применению белоснежная шпаклевочная гладь, предназначена для финишного выравнивания стен и потолков перед окраской или поклейкой обоев, а также используется для соединения гипсокартонных плит. Наносится на штукатурку, шпаклевку, гипсокартон, цементно-известковые и гипсовые поверхности, ДСП, ДВП, OSB-плиты и др.



- утворює ідеально білу і гладку поверхню / создает идеально белую и гладкую поверхность
- легко наноситься і шліфується / легко наносится и шлифуется
- має хорошу адгезію (зчеплення) до основ / имеет хорошую адгезию (сцепление) к основаниям

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Колір/Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	металевий шпатель або спеціальний фарборозпилювач	металлический шпатель или специальный краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм	1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм
Час висихання / Время высыхания	3 години	3 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	1,5 кг; 5 кг; 8 кг; 17 кг	1,5 кг; 5 кг; 8 кг; 17 кг

UA Шпаклівка по дереву та мінеральним поверхням

RU Шпаклевка по дереву и минеральным поверхностям

зовні / всередині приміщень

Шпаклівка призначена для усунення нерівностей, незначчних пошкоджень та інших дефектів поверхні різних порід деревини, ДВП, ДСП, а також мінеральних основ.

снаружи / внутри помещений

Шпаклевка предназначена для устранения неровностей, незначительных повреждений и других дефектов поверхности различных пород древесины, ДВП, ДСП, а также минеральных подложек.



- еластична / эластичная
- хороша адгезія до дерев'яних і мінеральних поверхонь / хорошая адгезия к деревянным и минеральным поверхностям
- швидко висихає / быстро высыхает

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Колір / Цвет	6 кольорів	6 цветов
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	металевий шпатель із нержавіючої сталі	металлический шпатель из нержавеющей стали
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм	1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм
Час висихання / Время высыхания	2-3 години	2-3 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг	0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг



білий / белый



ясень / ясень



сосна / сосна



вільха / ольха



дуб / дуб



горіх / орех

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Фарба інтер'єрна для стін та стель білосніжна ВДА „Brilliant White”

RU Краска интерьерная для стен та потолков белоснежная ВДА „Brilliant White”



всередині приміщень

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі.
Рекомендується для фарбування стель і стін в сухих приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням: житлових і адміністративних приміщеннях.

внутри помещений

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпатлевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе.
Рекомендуется для окраски потолков и стен в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой: жилых и административных помещениях.



- візуально освітлює приміщення / визуально осветляет помещение
- паропроникна / паропроницаемая
- колорується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	4 клас	4 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	140 - 175 г/м²	140 - 175 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,4 kg

до 10 м²



4,2 kg

до 30 м²



7 kg

до 50 м²



14 kg

до 100 м²

UA Фарба інтер'єрна високоякісна ВДА «Interior»

RU Краска интерьерная высококачественная ВДА «Interior»



всередині приміщень

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових та дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі.
Рекомендується фарбування стін та стель у сухих та вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням: житлових, адміністративних приміщеннях, медичних, дошкільних та навчальних закладах, приміщеннях харчових і промислових підприємств.

внутри помещений

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпатлевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе.
Рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: жилых, административных помещениях, медицинских, дошкольных и учебных учреждениях, помещениях пищевых и промышленных предприятий.



- висока покривна здатність / высокая кроющая способность
- паропроникна / паропроницаемая
- колорується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий (база А); база для колорування (В, TR)	белый (база А); база для колеровки (В, TR)
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	2 клас	2 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	115 - 140 г/м²	115 - 140 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База В, TR: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База В, TR: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,4 kg

до 12 м²



4,2 kg

до 36 м²



7 kg

до 60 м²



14 kg

до 120 м²

Водно-дисперсійна продукція / Водно-дисперсионная продукция

UA Фарба для вологих приміщень
ВДА «WetRooms»

RU Краска для влажных помещений
ВДА «WetRooms»



всередині приміщень

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі. Рекомендуються для фарбування стін та стель у вологих приміщеннях із високим експлуатаційним навантаженням: ванних кімнатах, кухнях, житлових, адміністративних приміщеннях, медичних, дошкільних та навчальних закладах, приміщеннях харчових і промислових підприємств.

внутри помещений

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе. Рекомендуется для окраски стен и потолков во влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: ванных комнатах, кухнях, жилых, административных помещениях, медицинских, дошкольных и учебных заведениях, помещениях пищевых и промышленных предприятий.



- створює водовідштовхувальне покриття / создает водоотталкивающее покрытие
- паропроникна / паропроницаемая
- колорується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	2 клас	2 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	120 - 150 г/м²	120 - 150 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,4 kg

до 11 м²



4,2 kg

до 33 м²



7 kg

до 55 м²



14 kg

до 110 м²

UA Фарба латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт „Mattlatex”

RU Краска латексная для наружных и внутренних работ „Mattlatex”



зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових та дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі, а також фасадів будівель. Рекомендуються для фарбування стін та стель у сухих і вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням, а також поверхонь, від яких потрібна висока стійкість до зношування і миття (офісні і житлові приміщення, готелі, ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні установи, громадські будівлі), а також фарбування фасадів житлових, промислових, адміністративних, торговельних, складських та ін. будівель.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе, а также фасадов зданий. Рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также поверхностей, от которых требуется высокая стойкость к износу и мытью (офисные и жилые помещения, гостиницы, рестораны, магазины, медицинские, дошкольные и учебные учреждения, общественные здания), а также окраски фасадов жилых, промышленных, административных, торговых, складских и др. зданий.



- стійка до багаторазового інтенсивного миття / стойкая к многократному интенсивному мытью
- атмосферостійка / атмосферостойкая
- колорується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	120 - 150 г/м²	120-150 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,4 kg

до 11 м²



4,2 kg

до 33 м²



7 kg

до 55 м²



14 kg

до 110 м²

UA Фарба фасадна високоякісна ВДА «Facade»

RU Краска фасадная высококачественная ВДА «Facade»



зовні приміщення

Застосовується для фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових, дерев'яних основ. Рекомендується для первинної та ремонтної фарбування фасадів житлових, історичних, громадських, адміністративних, торговельних, складських будівель, пам'яток архітектури, а також для робіт в приморській зоні.

снаружи помещений

Применяется для окраски фасадов зданий из любых минеральных оснований (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых, деревянных основ. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски фасадов жилых, исторических, общественных, административных, торговых, складских зданий, памятников архитектуры, а также для работ в приморской зоне.



- атмосферостійка / атмосферостойкая
- створює довговічне покриття / создает долговечное покрытие
- колорується у насичені та пастельні відтінки / колеруется в насыщенные и пастельные тона

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий (база А); бази для колорування	белый (база А); базы для колеровки
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	115 - 140 г/м ²	115 - 140 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 місяця
Фасування / Фасовка	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База В, TR: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База В, TR: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	
Паропроникність / Паропроницаемость ДСТУ EN 1062-1	висока V ₁	
Водопроникність / Водопроницаемость ДСТУ EN 1062-1	середня W ₂	

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой



1,4 kg

до 12 м²



4,2 kg

до 36 м²



7 kg

до 60 м²



14 kg

до 120 м²

UA Фарба фасадна силіконова

RU Краска фасадная силиконовая



зовні приміщень

Призначена для фарбування фасадів будівель із будь-яких міцних мінеральних (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка, гіпсові основи), мінерал-полімерних (штукатурка на основі акрилових та силіконових смол) та інших поверхонь (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Застосовується для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель, залізобетонних та монолітно-каркасних конструкцій, а також систем утеплення фасадів.



- підвищена стійкість до атмосферних впливів (волога, ультрафіолетове випромінювання) / повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям (влаги, ультрафиолетовое излучение)
- володіє високою паро- та низькою водопропроникністю / обладает высокой паро- и низкой водопроницаемостью

снаружи помещений

Предназначена для окраски фасадов зданий из любых прочных минеральных (бетон, кирпич, штукатурка, гипсовая штукатурка, шпаклевка, гипсовые основы), минералполимерных (штукатурки на основе акриловых и силиконовых смол) и других поверхностей (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Применяется для первичной и ремонтной окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, железобетонных и монолитно-каркасных конструкций, а также систем утепления фасадов.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія, силіконова емульсія	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий (база А); база для колоруння (В, TR)	белый (база А); база для колеровки (В, TR)
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	150 - 200 г/м²	150 - 200 г/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	
Паропропроникність / Паропроницаемость ДСТУ EN 1062-1	висока V ₁	
Водопропроникність / Водопроницаемость ДСТУ EN 1062-1	низька W ₃	

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



до 9 м²



до 29 м²



до 49 м²



до 98 м²



UA Фарба гумова
універсальна

RU Краска резиновая
универсальная



зовні / всередині приміщень

Призначена для захисного та декоративно-го фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д.



- еластична, стійка до розтріскування / эластичная, стойкая к растрескиванию
- підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, УФ та перепадів температур / повышенная стойкость к атмосферным влияниям, механическим воздействиям, УФ и перепадам температур
- стійка до інтенсивного миття / стойкая к интенсивному мытью


снаружи / внутри помещений

Предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, черепицы, ондулина, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованного черного металла, профнастила, асфальта, асбоцемента, бетонных, пено- и газобетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпаклеванных поверхностей, фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, деревянных, гипсокартонных поверхностей и т.д.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	15 кольорів; бази для колорування (А, С)	15 цветов; базы для колеровки (А, С)
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100 - 200 г/м²	100 - 200 г/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	



Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:

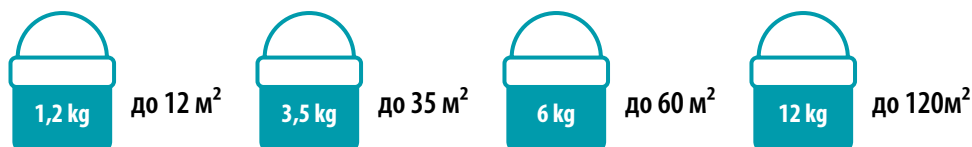

UA Фарба для цоколів та фасадів

RU Краска для цоколей и фасадов

зовні приміщення

Призначена для фарбування мінеральних поверхонь (бетонні основи, цементні штукатурки), з яких виконані цоколі і фасади будівель, а також інші поверхні. Фарбу можна наносити на поверхні, раніше пофарбовані водно-дисперсійними, алкідними та масляними фарбами. Рекомендуються для фарбування бетонних основ для захисту бетону від карбонізації та запобігання корозії залізобетонних конструкцій.

снаружи помещений

Предназначена для окраски минеральных поверхностей (бетонные основания, цементные штукатурки), из которых выполнены цоколи и фасады зданий, а также другие поверхности. Краску можно наносить на поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными, алкидными и масляными красками. Рекомендуется для окраски бетонных оснований для защиты бетона от карбонизации и предотвращения коррозии железобетонных конструкций.

- підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, УФ та перепадів температур / повышенная стойкость к атмосферным влияниям, механическим воздействиям, УФ и перепадам температур
- створює водовідштовхувальне покриття / создает водоотталкивающее покрытие
- підвищена зносостійкість покриття / повышенная износостойкость покрытия

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	10 кольорів; база для колорування (C)	10 цветов; база для колеровки (C)
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	110 - 210 г/м²	110 - 210 г/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₃ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	



світло-сірий / светло-серый




сірий / серый



пісочний / песочный



коричневий / коричневый



кремово-рожевий / кремово-розовый




світло-коричневий / светло-коричневый



вишневий / вишневый



бежевий / бежевый



білий / белый (base A)



чорний / черный

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



до 11 м²



до 32 м²



до 54 м²



до 108 м²

UA Структурна фарба
для фасадів та інтер'єрів

RU Структурная краска
для фасадов и интерьеров



зовні / всередині приміщень

Призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхні, а також як фінішне декоративне покриття у системі теплоізоляції. Наноситься на мінеральні основи (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсові та дерев'яні поверхні. Рекомендуються для декорування поверхонь із високим експлуатаційним навантаженням (офісні і житлові приміщення, готелі, ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні установи, громадські будівлі), а також для фасадів та цокольних частин житлових, промислових, адміністративних, торговельних, складських та ін. будівель.



- створює еластичне матове рельєфне покриття / создает эластичное матовое рельефное покрытие
- стійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічним навантаженням / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам
- приховує нерівності поверхні / скрывает неровности поверхности

снаружи / внутри помещений


Предназначена для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхности, а также в качестве финишного декоративного покрытия в системе теплоизоляции. Наносится на минеральные основания (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовые и деревянные поверхности. Рекомендуется для декорирования поверхностей с высокими эксплуатационными нагрузками (офисные и жилые помещения, гостиницы, рестораны, магазины, медицинские, дошкольные и учебные учреждения, общественные здания), а также для фасадов и цокольных частей жилых, промышленных, административных, торговых, складских и др. зданий.



Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	шпатель, щітка, структурний валик, зубчатий шпатель, гладилка, структурний пензель	шпатель, щетка, структурный валик, зубчатый шпатель, гладилка, структурная кисть
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	0,8 - 1,2 кг/м ²	0,8 - 1,2 кг/м ²
Час висихання / Время высыхания	4 години	4 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	7 кг; 14 кг	7 кг; 14 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	



зубчатий шпатель / зубчатый шпатель

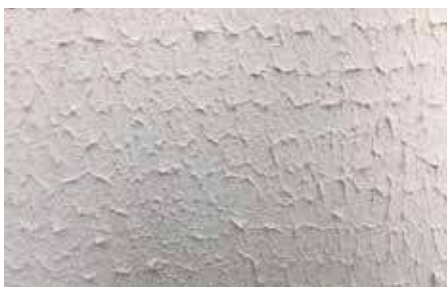

поролоновий валик / поролоновый валик



структурний валик / структурный валик



щітка / щетка



шпатель / шпатель



пензель / кисть

**UA Грунт адгезійний
«Бетон-контакт»**
**RU Грунт адгезионный
«Бетон-контакт»**

зовні / всередині приміщень

Призначений для попередньої обробки різних видів основ з метою збільшення до них адгезії та спрощення виконання робіт з нанесення гіпсових, гіпсованих, цементно-вапняних, цементно-піщаних та полімерних штукатурок, фарб, шпаклівок і клеїв для плитки та інших адгезивів. Наноситься на будь-які мінеральні поверхні (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка, гіпсові основи), а також на фанеру, ДВП, ДСП, OSB, керамічну плитку, скло, поверхні, які пофарбовані алкідними і масляними фарбами, поверхні з елементами пластика ПВХ, оцинкованої сталі, заґрунтованого чорного металу.



- має високу адгезію та надає поверхні шорсткості / имеет высокую адгезию и придает поверхности шероховатость
- може використовуватись у якості шару, який скріплює під час облицювання методом «плитка по плитці» / может использоваться в качестве скрепляющего слоя для облицовки методом «плитка по плитке»
- оброблювана поверхня стійка до впливу води, морозу, атмосферних опадів і сонячних променів / обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию воды, мороза, атмосферных осадков и солнечных лучей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована акрилова дисперсія	модифицированная акриловая дисперсия
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, машинний спосіб	кисть, валик, машинный способ
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	0,25 - 0,3 кг/м²	0,25 - 0,3 кг/м²
Час висихання / Время высыхания	3 години	3 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

**UA Фарба-грунт
універсальна**
**RU Краска-грунт
универсальная**

зовні / всередині приміщень

Призначена для попередньої обробки основ з метою їх зміцнення та збільшення адгезії, а також спрощення виконання робіт з нанесення декоративних фактурних фарб і штукатурок зовні і всередині приміщень. Придатна для нанесення на оштукатурені, цегляні, бетонні поверхні, а також гіпсові основи, ДВП, ДСП, гіпсокартон, фанеру. Використовується в системах утеплення фасадів, в тому числі і для консервації фасадів на зимовий період, а також у якості самостійного декоративного покриття.



- значно полегшує нанесення та структурування декоративних штукатурок / значительно облегчает нанесение и структурирование декоративных штукатурок
- зміцнює основу, має високу адгезію / укрепляет основу, имеет высокую адгезию
- паропроникна, стійка до дії води / паропроницаемая, стойкая к воздействию воды

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель (макловиця)	кисть (макловица)
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	0,25 - 0,3 кг/м²	0,25 - 0,3 кг/м²
Час висихання / Время высыхания	2-4 години	2-4 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

UA Штукатурка структурна акрилова «Баранець» 1,0-1,5 мм

зовні / всередині приміщень

Використовується як фінішне покриття з фактурою «баранець» при обробці пористих і газобетонних основ, а також мінеральних штукатурок, гіпсокартону, бетону, гіпсових поверхонь, теплоізоляційних систем, стін з каменю, азбестоцементу. Рекомендовується для обробки поверхонь з високим експлуатаційним навантаженням.



- стійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічних навантажень / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам
- створює еластичне рельєфне покриття / создает эластичное рельефное покрытие
- паропроникна, стійка до води / паропроницаемая, стойкая к воде



Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Колір / Цвет	білий (база А); бази для колорування	белый (база А); базы для колеровки
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	широкий шпатель, машинний спосіб	широкий шпатель, машинный способ
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	при товщині шару 1,5 мм – 2,5 - 2,9 кг/м ²	при толщине слоя 1,5 мм – 2,5 - 2,9 кг/м ²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	18 кг; 30 кг	18 кг; 30 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	



UA Штукатурка структурна акрилова «Короїд» 2,0-2,5 мм

зовні / всередині приміщень

Використовується як фінішне покриття з фактурою «короїд» при обробці пористих і газобетонних основ, а також мінеральних штукатурок, гіпсокартону, бетону, гіпсових поверхонь, теплоізоляційних систем, стін з каменю, азбестоцементу. Рекомендовується для обробки поверхонь з високим експлуатаційним навантаженням.



- стійка до атмосферних впливів, дії вологи та механічних навантажень / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам
- створює еластичне рельєфне покриття / создает эластичное рельефное покрытие
- паропроникна, стійка до води / паропроницаемая, стойкая к воде



Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Колір / Цвет	білий (база А); бази для колорування	белый (база А); базы для колеровки
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	широкий шпатель, машинний спосіб	широкий шпатель, машинный способ
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	при товщині шару 2,5 мм – 3,6 - 4,0 кг/м ²	при толщине слоя 2,5 мм – 3,6 - 4,0 кг/м ²
Час висихання / Время высыхания	3 години	3 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	18 кг; 30 кг	18 кг; 30 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	

RU Штукатурка структурная акриловая «Короед» 2,0-2,5 мм
снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «короед» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента. Рекомендовується для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

UA Фарба-ґрунт силіконова з кварцовим наповнювачем

RU Краска-грунт силиконовая с кварцевым наполнителем

зовні / всередині приміщень

Призначена для попередньої обробки основ з метою їх зміцнення і збільшення адгезії, а також спрощення виконання робіт з нанесення силіконових водно-дисперсійних матеріалів (структурних фарб, декоративних штукатурок і т.д.). Наноситься на будь-які мінеральні (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка, гіпсові основи) та інші поверхні (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Використовується в системах утеплення фасадів, в тому числі і для консервації фасадів на зимовий період, а також у якості самостійного декоративного покриття.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению силиконовых водно-дисперсионных материалов (структурных красок, декоративных штукатурок и т.д.). Наносится на любые минеральные (бетон, кирпич, штукатурка, шпаклевка, гипсовые основания) и деревянные поверхности (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Используется в системах утепления фасадов, в том числе и для консервации фасадов на зимний период, а также в качестве самостоятельного декоративного покрытия.

- зміцнює основу, має високу адгезію, а також високу паро- і низьку водонепроникність / укрепляет основание, имеет высокую адгезию, а также высокую паро- и низкую водонепроницаемость
- полегшує нанесення та структурування силіконових та акрилових декоративних структурних матеріалів / облегчает нанесение и структурирование силиконовых и акриловых декоративных структурных материалов
- стійка до впливу води, морозів, атмосферних опадів і сонячних променів / устойчива к воздействию воды, морозов, атмосферных осадков и солнечных лучей

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія, силіконова емульсія	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель (макловиця), валик або щітка	кисть (макловица), валик или щетка
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	0,25 - 0,3 кг/м²	0,25 - 0,3 кг/м²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	4,2 кг; 7 кг; 14 кг	4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₃ W ₃ A ₀ C ₀	



**UA Штукатурка структурна
силиконова «Баранець»
1,5 мм**

**RU Штукатурка структурная
силиконовая «Барашек»
1,5 мм**

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

Використовується в якості фінішного покриття з фактурою «баранець» при обробці пористих і газобетонних основ, мінеральних штукатурок, гіпсокартону, бетону, гіпсових поверхонь, теплоізоляційних систем, стін із каменю, азбестоцементу. Рекомендується для обробки поверхонь із високим експлуатаційним навантаженням, а також систем утеплення фасадів.

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «барашек» при отделке пористых и газобетонных оснований, минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также систем утепления фасадов.

- утворює атмосферостійке покриття з низькою водонепроникністю, стійке до механічних навантажень, агресивної дії навколишнього середовища та різноманітних забруднень / образует атмосферостойкое покрытие с низкой водонепроницаемостью, устойчивое к механическим нагрузкам, агрессивного воздействия окружающей среды и различных загрязнений
- паропроникна, еластична, має високу адгезію, здатна перекривати дрібні тріщини / паропроницаемая, эластичная, имеет высокую адгезию, способна перекрывать мелкие трещины
- проста та зручна в застосуванні, легко структурується / простая и удобная в применении, легко структурируется

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія, силіконова емульсія	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Колір / Цвет	білий (база А); бази для колорювання	белый (база А); базы для колеровки
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	широкий шпатель, машинний спосіб	широкий шпатель, машинный способ
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	при товщині шару 1,5 мм – 2,5 - 2,9 кг/м ²	при толщине слоя 1,5 мм – 2,5 - 2,9 кг/м ²
Час висихання / Время высыхания	2 години	2 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	18 кг; 30 кг	18 кг; 30 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	$G_0E_5S_3V_1W_3A_0C_0$	

**UA Штукатурка структурна
силиконова «Короїд»
2,0 мм**

**RU Штукатурка структурная
силиконовая «Короед»
2,0 мм**

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

Використовується як фінішне покриття з фактурою «короїд» при обробці пористих і газобетонних основ, а також мінеральних штукатурок, гіпсокартону, бетону, гіпсових поверхонь, теплоізоляційних систем, стін з каменю, азбестоцементу. Рекомендується для обробки поверхонь з високим експлуатаційним навантаженням.

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «короед» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

- утворює атмосферостійке покриття з низькою водонепроникністю, стійке до механічних навантажень, агресивної дії навколишнього середовища та різноманітних забруднень / образует атмосферостойкое покрытие с низкой водонепроницаемостью, устойчивое к механическим нагрузкам, агрессивного воздействия окружающей среды и различных загрязнений
- паропроникна, еластична, має високу адгезію, здатна перекривати дрібні тріщини / паропроницаемая, эластичная, имеет высокую адгезию, способна перекрывать мелкие трещины
- проста та зручна в застосуванні, легко структурується / простая и удобная в применении, легко структурируется

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія, силіконова емульсія	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Колір / Цвет	білий (база А); бази для колорювання	белый (база А); базы для колеровки
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	широкий шпатель, машинне нанесення	широкий шпатель, машинное нанесение
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	при товщині шару 2,0 мм – 3,0 – 3,5 кг/м ²	при толщине слоя 2,0 мм – 3,0 – 3,5 кг/м ²
Час висихання / Время высыхания	3 години	3 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	18 кг; 30 кг	18 кг; 30 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	$G_0E_5S_4V_1W_3A_0C_0$	

UA Клеюча суміш цементна для пінополістирольних плит «TermoFIX»

RU Клеющая смесь цементная для пенополистирольных плит «TermoFIX»



зовні / всередині приміщень

Призначена для використання у системі утеплення фасадів «легким мокрим» методом для приклеювання пінополістирольних плит. Можливе використання для приклеювання на стіни або підлогу керамічної плитки, порцелянових, клинкерних та кам'яних плиток.


снаружи / внутри помещений

Предназначена для использования в системе утепления фасадов «легким мокрым» методом для приклеивания пенополистирольных плит. Возможно использование для приклеивания на стены или пол керамической плитки, фарфоровых, клинкерных и каменных плиток.



- паропроникна / паропроницаемая
- високопластична / высокопластичная
- висока адгезія до основ / высокая адгезия к основаниям
- водо- та морозостійка / водо- и морозостойкая

Максимальне зерно / Максимальное зерно	не більше 0,6 мм	не больше 0,6 мм
Відкритий час роботи / Открытое время работы	25 хвилин	25 минут
Рухомість / Движимость	5-9 см	5-9 см
Міцність зчеплення / Прочность сцепления	не менше 0,5 МПа	не меньше 0,5 МПа
Температура повітря та основи при використанні / Температура воздуха и основы при использовании	від +5 °C до +30 °C	От +5 °C до +30 °C
Кількість води для замішування / Количество воды для смешивания	0,18 л – 0,2 л на 1 кг суміші	0,18 л – 0,2 л на 1 кг смеси
Товщина шару / Толщина слоя	до 25 мм	до 25 мм
Норма витрати у якості клею для плит / Норма расхода в качестве клея для плит	4-6 кг/м²	4-6 кг/м²
Час використання готової суміші / Время использования готовой смеси	2 години	2 часа
Колір / Цвет	сірий	серый
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	паперові мішки по 25 кг	бумажные мешки по 25 кг

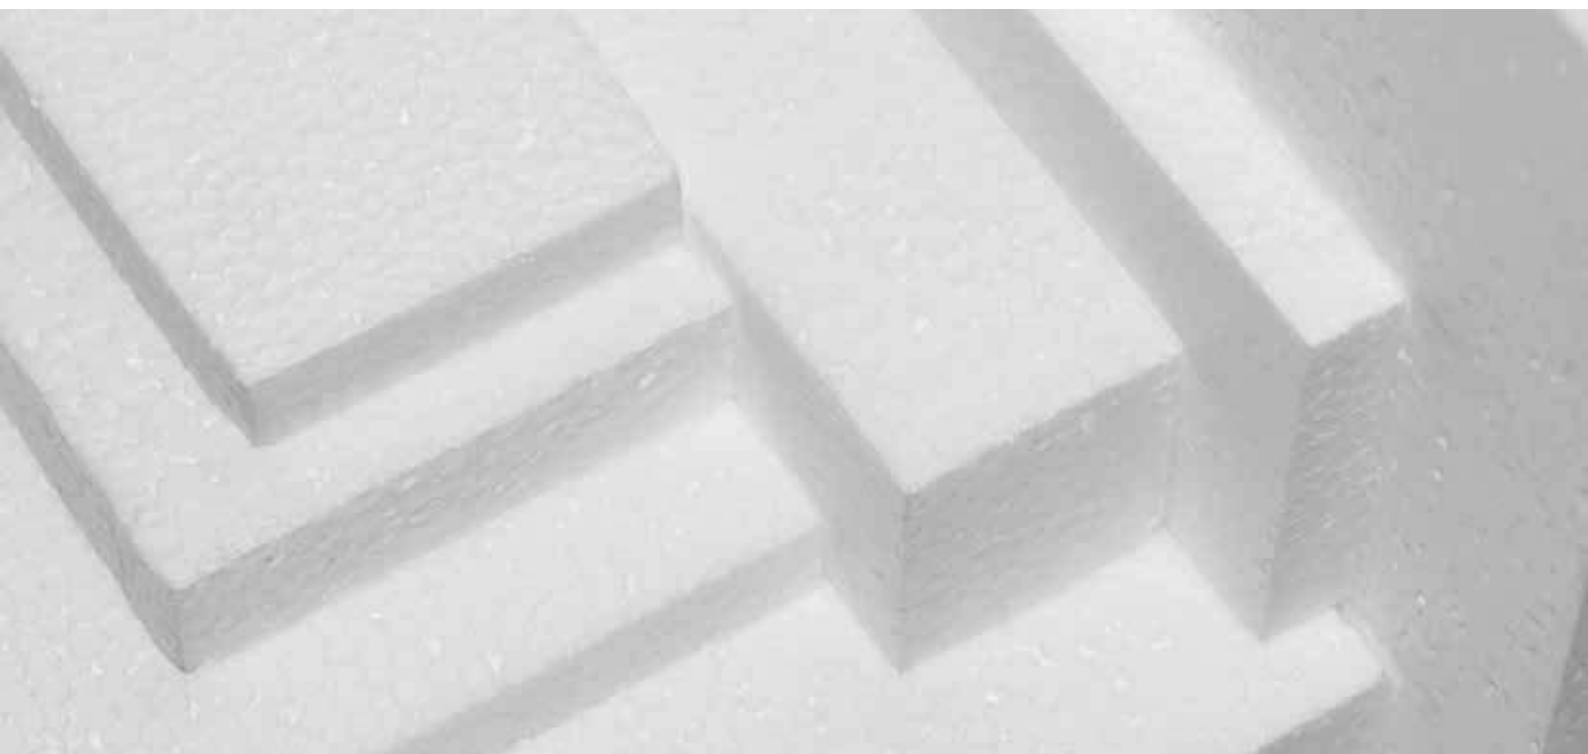

UA Клеюча та армуюча суміш цементна для пінополістирольних плит та мінеральної вати «UniFIX»

RU Клеющая и армирующая смесь цементная для пенополистирольных плит и минеральной ваты «UniFIX»

зовні / всередині приміщень

Призначена для використання у системі утеплення фасадів «легким мокрим» методом для приклеювання пінополістирольних плит та мінеральної вати, а також для виконання армуючого шару. Можливе використання для приклеювання на стіни або підлогу керамічної плитки, порцелянових, клинкерних та кам'яних плиток.


снаружи / внутри помещений

Предназначена для использования в системе утепления фасадов «легким мокрым» методом для приклеивания пенополистирольных плит и минеральной ваты, а также для выполнения армирующего слоя. Возможно использование для приклеивания на стены или пол керамической плитки, фарфоровых, клинкерных и каменных плиток.



- паропроникна / паропроницаемая
- високопластична / высокопластичная
- висока адгезія до основ / высокая адгезия к основаниям
- водо- та морозостійка / водо- и морозостойкая

Максимальне зерно / Максимальное зерно	не більше 0,6 мм	не больше 0,6 мм
Відкритий час роботи / Открытое время работы	25 хвилин	25 минут
Рухомість / Движимость	5-9 см	5-9 см
Міцність зчеплення / Прочность сцепления	не менше 0,6 МПа	не меньше 0,6 МПа
Міцність зчеплення після витримування у повітряно-сухих умовах із пінополістиролом / Прочность сцепления после выдержки в воздушно-сухих условиях с пенополистиролом	0,08 МПа	0,08 МПа
Міцність зчеплення після витримування у повітряно-сухих умовах із мінеральною ватою / Прочность сцепления после выдержки в воздушно-сухих условиях с минеральной ватой	0,02 МПа	0,02 МПа
Температура повітря та основи при використанні / Температура воздуха и основы при использовании	від +5 °C до +30 °C	От +5 °C до +30 °C
Кількість води для замішування / Количество воды для смешивания	0,18 л – 0,2 л на 1 кг суміші	0,18 л – 0,2 л на 1 кг смеси
Товщина шару / Толщина слоя	до 25 мм	до 25 мм
Норма витрати при улаштуванні армуючого шару / Норма расхода при устройстве армирующего слоя	2-4 кг/м²	2-4 кг/м²
Норма витрати у якості клею для плит / Норма расхода в качестве клея для плит	4-6 кг/м²	4-6 кг/м²
Час використання готової суміші / Время использования готовой смеси	3 години	3 часа
Колір / Цвет	сірий	серый
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	паперові мішки по 25 кг	бумажные мешки по 25 кг

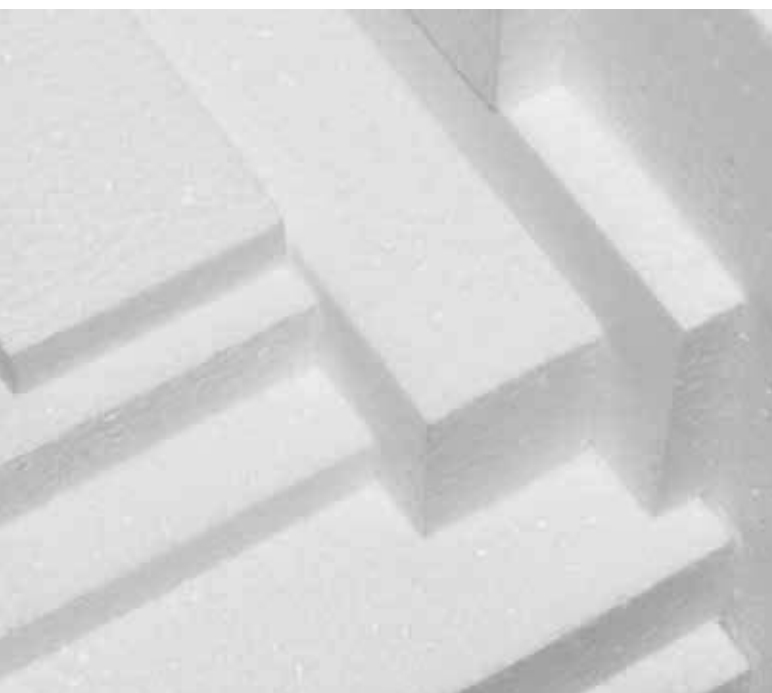

UA Армована мікрОВОлокнами цементна суміш для захисту і приклеювання плит із мінеральної вати «ProfiFIX»

RU Армированная микрОВОлокнами цементная смесь для защиты и приклеивания плит из минеральной ваты «ProfiFIX»

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

Призначена для використання у системі утеплення фасадів «легким мокрим» методом для виконання армуючого шару, а також для приклеювання мінеральної вати.


Можливе використання для приклеювання пінополістирольних плит, а також приклеювання на стіни або підлогу керамічної плитки, скломозаїки і порцелянових, клінкерних та кам'яних плиток.

Предназначена для использования в системе утепления фасадов «легким мокрым» методом для выполнения армирующего слоя, а также для приклеивания минеральной ваты.

Возможно использование для приклеивания пенополистирольных плит, а также приклеивания на стены или пол керамической плитки, стекломозаики и фарфоровых, клинкерных и каменных плиток.



- посилена рецептура / усиленная рецептура
- паропроникна / паропроницаемая
- високопластична / высокопластичная
- висока адгезія до основ / высокая адгезия к основаниям
- водо- та морозостійка / водо- и морозостойкая



Максимальне зерно / Максимальное зерно	не більше 0,6 мм	не больше 0,6 мм
Відкритий час роботи / Открытое время работы	35 хвилин	35 минут
Рухомість / Движимість	5-9 см	5-9 см
Міцність зчеплення / Прочность сцепления	0,8 МПа	0,8 МПа
Міцність зчеплення після витримання у повітряно-сухих умовах із пінополістиролом / Прочность сцепления после выдержки в воздушно-сухих условиях с пенополистиролом	0,12 МПа	0,12 МПа
Міцність зчеплення після витримання у повітряно-сухих умовах із мінеральною ватою / Прочность сцепления после выдержки в воздушно-сухих условиях с минеральной ватой	0,05 МПа	0,05 МПа
Температура повітря та основи при використанні / Температура воздуха и основы при использовании	від +5 °C до +30 °C	от +5 °C до +30 °C
Кількість води для замішування / Количество воды для смешивания	0,18 л – 0,22 л на 1 кг суміші	0,18 л – 0,22 л на 1 кг смеси
Товщина шару / Толщина слоя	до 10 мм	до 10 мм
Норма витрати при улаштуванні армуючого шару / Норма расхода при устройстве армирующего слоя	2-4 кг/м²	2-4 кг/м²
Норма витрати у якості клею для плит / Норма расхода в качестве клея для плит	4-6 кг/м²	4-6 кг/м²
Час використання готової суміші / Время использования готовой смеси	4 години	4 часа
Колір / Цвет	сірий	серый
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	паперові мішки по 25 кг	бумажные мешки по 25 кг



UA Штукатурка мінеральна декоративна «Баранець»

RU Штукатурка минеральная декоративная «Барашек»

зовні / всередині приміщень

Використовується як фінішне покриття з фактурою "баранець" при обробці бетонних, цементно-піщаних, вапняних та інших мінеральних поверхонь всередині та ззовні будівель. Рекомендуються застосування для влаштування декоративного шару в системі фасадної теплоізоляції. Завдяки гідрофобним добавкам готове покриття має водовідштовхувальний ефект, стійке до зовнішніх впливів навколишнього середовища.

снаружи / внутри помещений

Используется как финишное покрытие с фактурой "барашек" при обработке бетонных, цементно-песчаных, известковых и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Рекомендуется применение для устройства декоративного слоя в системе фасадной теплоизоляции. Благодаря гидрофобным добавкам готовое покрытие имеет водоотталкивающий эффект, устойчивое к внешним воздействиям окружающей среды.



- паропроникна / паропроницаемая
- висока адгезія до основ / высокая адгезия к основаниям
- водостійка / водостойкая
- зручна у застосуванні / удобна в применении

Розмір зерна / Размер зерна	1,5 мм; 2,0 мм	1,5 мм; 2,0 мм
Міцність зчеплення / Прочность сцепления	не менее 0,5 МПа	не менее 0,5 МПа
Температура повітря та основи при використанні / Температура воздуха и основы при использовании	від + 5 °C до + 25 °C	от + 5 °C до + 25 °C
Морозостійкість / Морозостойкость	не менее 50 циклів	не меньше 50 циклів
Кількість води для замішування / Количество воды для смешивания	0,20 л – 0,22 л на 1 кг суміші	0,20 л – 0,22 л на 1 кг смеси
Товщина шару / Толщина слоя	2 мм	2 мм
Норма витрати штукатурки (залежно від товщини нанесеного шару) / Норма расхода штукатурки (исходя из толщины нанесенного слоя)	від 2,3 до 2,5 кг/м² (розмір зерна 1,5 мм) від 3,0 до 3,2 кг/м² (розмір зерна 2,0 мм)	от 2,3 до 2,5 кг/м² (размер зерна 1,5 мм) от 3,0 до 3,2 кг/м² (размер зерна 2,0 мм)
Час використання готової суміші / Время использования готовой смеси	до 1,5 годин	до 1,5 часов
Колір / Цвет	білий	белый
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	паперові мішки по 25 кг	бумажные мешки по 25 кг



UA Штукатурка мінеральна декоративна
«Короїд»

RU Штукатурка минеральная декоративная
«Короед»

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений



Використовується як фінішне покриття з фактурою "короїд" при обробці бетонних, цементно-піщаних, вапняних та інших мінеральних поверхонь всередині та ззовні будівель. Рекомендуються застосування для влаштування декоративного шару в системі фасадної теплоізоляції. Завдяки гідрофобним добавкам готове покриття має водовідштовхувальний ефект, стійке до зовнішніх впливів навколишнього середовища.

Используется как финишное покрытие с фактурой "короед" при обработке бетонных, цементно-песчаных, известковых и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Рекомендуется применение для устройства декоративного слоя в системе фасадной теплоизоляции. Благодаря гидрофобным добавкам готовое покрытие имеет водоотталкивающий эффект, устойчивое к внешним воздействиям окружающей среды.



- паропроникна / паропроницаемая
- висока адгезія до основ / высокая адгезия к основаниям
- водостійка / водостойкая
- зручна у застосуванні / удобна в применении

Розмір зерна / Размер зерна	2,0 мм; 2,5 мм	2,0 мм; 2,5 мм
Міцність зчеплення / Прочность сцепления	не менее 0,5 МПа	не менее 0,5 МПа
Температура повітря та основи при використанні / Температура воздуха и основы при использовании	від + 5 °C до + 25 °C	от + 5 °C до + 25 °C
Морозостійкість / Морозостойкость	не менее 50 циклів	не менее 50 циклів
Кількість води для замішування / Количество воды для смешивания	0,20 л – 0,22 л на 1 кг суміші	0,20 л – 0,22 л на 1 кг смеси
Товщина шару / Толщина слоя	2,5 мм	2,5 мм
Норма витрати штукатурки (залежно від товщини нанесеного шару) / Норма расхода штукатурки (исходя из толщины нанесенного слоя)	від 3,0 до 3,2 кг/м² (розмір зерна 2,0 мм) від 3,3 до 3,5 кг/м² (розмір зерна 2,5 мм)	от 3,0 до 3,2 кг/м² (размер зерна 2,0 мм) от 3,3 до 3,5 кг/м² (размер зерна 2,5 мм)
Час використання готової суміші / Время использования готовой смеси	до 2 годин	до 2 часов
Колір / Цвет	білий	белый
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	паперові мішки по 25 кг	бумажные мешки по 25 кг



UA Суміш клеюча для облицювання керамічною плиткою «Basic»

RU Смесь клеящая для облицовки керамической плиткой «Basic»

зовні / всередині приміщень

Призначена для приклеювання керамічних, кам'яних та інших плиток з водопоглинанням більше ніж 3% і розміром не більше ніж 40×40 см у житлових і громадських приміщеннях.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для приклеивания керамических, каменных и других плиток с водопоглощением более 3 % и размером не более 40×40 см в жилых и общественных помещениях.



- для сухих та вологих приміщень / для сухих и влажных помещений
- для плитки розміром до 40*40 см / для плитки размером до 40*40 см
- стійка до сповзання / стойкая к сползанию
- пластична / пластичная
- водо- і морозостійка / водо- и морозостойкая

Максимальне зерно / Максимальное зерно	не більше 0,6 мм	не больше 0,6 мм
Кількість води для замішування / Количество воды для смешивания	0,20 л – 0,22 л на 1 кг суміші	0,20 л – 0,22 л на 1 кг смеси
Час використання / Время использования	до 2 годин	до 2 часов
Відкритий час використання / Открытое время использования	не менше 10 хв.	не менее 10 мин.
Час коригування / Время корректировки	не менше 15 хв.	не менее 15 мин.
Температура повітря та основи при використанні / Температура воздуха и основы при использовании	від + 5 °C до + 30 °C	от + 5 °C до + 30 °C
Температура застосування / Температура использования	від - 50 °C до + 70 °C	от - 50 °C до + 70 °C
Товщина шару / Толщина слоя	до 10 мм	до 10 мм
Норма витрати / Норма расхода	2-6 кг/м²	2-6 кг/м²
Міцність зчеплення з основою / Прочность сцепления с основанием	не менше 0,5 МПа	не менее 0,5 МПа
Час технологічного переміщення / Время технологического перемещения	48 годин	48 часов
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	паперові мішки по 25 кг	бумажные мешки по 25 кг

UA Еластична суміш клеюча, армована мікроволокомном, для облицювання плиткою із штучного та натурального каменя «Elastic»

RU Эластичная смесь клеящая, армированная микроволокомном, для облицовки плиткой с искусственного и натурального камня «Elastic»

зовні / всередині приміщень


Призначена для приклеювання керамічної плитки, скломозаїки, керамограніту, або інших виробів, які мають мінімальні поглинаючі властивості (менше, ніж 1%) на несучі, можливо деформовані основи (бетон, цегла, штукатурка, гіпсокартон). Завдяки збільшеній еластичності і адгезії суміш рекомендується для укладання плитки на стару керамічну поверхню, на залишки старих клейових або мінеральних розчинів, а також на поверхні, які знаходяться під постійним атмосферним впливом (цоколі, тераси, балкони, експлуатовані покрівлі). Також рекомендується для плитки великих розмірів (від 60x60 см), «тепліх підлог» і сходів.



- для високих термічних та механічних навантажень / для высоких термических и механических нагрузок
- для плитки розміром від 60*60 см / для плитки размером до 60*60 см
- для підлог з водяним та електричним підігрівом / для полов с водяным и электрическим подогревом
- висока адгезія до основ / высокая адгезия к основаниям
- високопластична / высокопластичная

снаружи / внутри помещений

Предназначена для приклеивания керамической плитки, стекломозаики, керамогранита или других изделий, имеющих минимальные поглощающие свойства (менее 1%) на несущие, возможно деформированные основы (бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон). Благодаря увеличенной эластичности и адгезии смесь рекомендуется для укладки плитки на старую керамическую поверхность, на остатки старых клеевых или минеральных растворов, а также на поверхности, которые находятся под постоянным атмосферным воздействием (цоколи, террасы, балконы, эксплуатируемые кровли). Также рекомендуется для плитки больших размеров (от 60x60 см), «теплых полов» и лестниц.



Максимальне зерно / Максимальное зерно	не більше 0,6 мм	не больше 0,6 мм
Кількість води для замішування / Количество воды для смешивания	0,20 л – 0,22 л на 1 кг суміші	0,20 л – 0,22 л на 1 кг смеси
Час використання / Время использования	до 2 годин	до 2 часов
Відкритий час використання / Открытое время использования	не менше 20 хв.	не менее 20 мин.
Час коригування / Время корректировки	не менше 15 хв.	не менее 15 мин.
Температура повітря та основи при використанні / Температура воздуха и основы при использовании	від + 5 °C до + 30 °C	от + 5 °C до + 30 °C
Температура застосування / Температура использования	від - 50 °C до + 70 °C	от - 50 °C до + 70 °C
Товщина шару / Толщина слоя	до 15 мм	до 15 мм
Норма витрати / Норма расхода	2-12 кг/м²	2-12 кг/м²
Міцність зчеплення з основою / Прочность сцепления с основанием	не менше 1 МПа	не менее 1 МПа
Час технологічного переміщення / Время технологического перемещения	12 годин	12 часов
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	паперові мішки по 25 кг	бумажные мешки по 25 кг



UA Торгова марка «Delfi»/Клас СТАНДАРТ

Під ТМ «Delfi» представлені алкідні і водно-дисперсійні матеріали з якісними характеристиками, що відповідають класу «Стандарт». Дана продукція широко застосовується у всіх сферах: побутовому застосуванні, будівельній та промисловій сферах. Лакофарбові матеріали відрізняються насиченим кольором, захисними і декоративними властивостями, стійкістю до стирання і дії побутових миючих засобів. Забезпечують захист поверхні від корозії, агресивного впливу атмосферних впливів.

RU Торговая марка «Delfi»/Класс СТАНДАРТ

Под ТМ «Delfi» представлены алкидные и водно-дисперсионные материалы с качественными характеристиками, отвечающими классу Стандарт. Данная продукция широко применяется во всех областях: бытовом применении, строительной и промышленной сферах. Лакокрасочные материалы отличаются насыщенным цветом, защитными и декоративными свойствами, стойкость к истиранию и воздействию бытовых моющих средств. Обеспечивают защиту поверхности от коррозии, агрессивного воздействия атмосферных влияний.

UA Грунтовка
дерезахиснаRU Грунтовка
дерезащитная

зовні / всередині приміщень

Призначена для попередньої обробки дерев'яних поверхонь (дверей, вікон, пиляної та струганої деревини) перед наступним фарбуванням.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для предварительной обработки деревянных поверхностей (дверей, окон, пиленной и струганной древесины) перед последующей окраской.



- глибоко проникає в деревину / глубоко проникает в древесину
- вирівнює поглинальну здатність деревини / выравнивает впитывающую способность древесины
- швидко висихає / быстро сохнет

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкідный лак
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Махіта» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Махіта» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, фарборозпилювач	кисть, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-160 мл/м ²	100-160 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	5 годин	5 часов
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	0, 5 л	0,5 л



UA Лазур
для дерева

RU Лазурь
для дерева



зовні / всередині приміщень

Призначена для захисту і декоративної обробки дерева, дерев'яних виробів та конструкцій. Застосовується при фарбуванні дерев'яних віконних рам, дверей, балконів, огорожень і т.п.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты и декоративной отделки дерева, деревянных изделий и конструкций. Применяется при окраске деревянных оконных рам, дверей, ставней, балконов, оград и т.п.



- надійно захищає від деревоуражуючих шкідників (шашель та ін.), грибків, гнилі, плісняви, синяви, атмосферних впливів і вологи / надёжно защищает от деревопоражающих вредителей (шашель и др.), грибов, гнили, плесени, синевы, атмосферных воздействий и влаги
- вигідно підкреслює природну красу деревини / выгодно подчеркивает естественную красоту древесины

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	9 кольорів	9 цветов
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, фарборозпилювач	кисть, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-160 мл/м ²	100-160 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,75 л; 2,3 л	0,75 л, 2,3 л



безкольоровий /
бесцветный



калужница /
калужница



горіхове дерево /
ореховое дерево



дуб / дуб




тікове дерево /
тиковое дерево



паліандр / палиандр



осінній клен /
осенний клен



горобина / рябина



червоне дерево /
красное дерево

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Лак
ПФ-170зовні / всередині приміщень

Призначений для фарбування дерев'яних і металевих поверхонь, які зазнають атмосферного впливу. Може використовуватися в якості добавки в емалі для підвищення блиску.



- атмосферостійкий / атмосферостойкий
- стійкий до температурних коливань / устойчив к температурным колебаниям
- водовідштовхувальні властивості / водоотталкивающие свойства

RU Лак
ПФ-170снаружи / внутри помещений

Предназначен для окраски деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Может использоваться в качестве добавки в эмали для повышения блеска.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, фарборозпилювач	кисть, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	60-100 мл/м ²	60-100 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0, 5 л	0,5 л

UA Лак
ПФ-110зовні / всередині приміщень

Призначений для фарбування попередньо підготовлених дерев'яних, металевих та інших поверхонь.



- зносостійкий / износостойкий
- стійкий блиск / стойкий блеск
- вигідно підкреслює природну красу деревини / выгодно подчеркивает естественную красоту древесины

RU Лак
ПФ-110снаружи / внутри помещений

Предназначен для окраски предварительно подготовленных деревянных, металлических и других поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	безкольоровий	бесцветный
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, фарборозпилювач	кисть, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	50-100 мл/м ²	50-100 мл/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0, 5 л	0,5 л

UA Грунт-емаль
по іржі 3 в 1

RU Грунт-эмаль
по ржавчине 3 в 1



зовні / всередині приміщень

Призначена для захисту від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь, а також дерев'яних, бетонних та інших поверхонь. Застосовується для захисту металевих конструкцій, арматури залізобетонних виробів, с/г техніки, металевих дахів, парканів, водостічних труб, металевих меблів та дверей, робочих інструментів та ін.



- універсальна: поєднує у собі одночасно захист від корозії, адгезійний ґрунт та декоративну емаль / универсальная: сочетает в себе одновременно защиту от коррозии, адгезионный грунт и декоративную эмаль
- утворює довговічну захисну плівку, яка відрізняється високими атмосферо- та водостійкістю / образует долговечную защитную пленку, которая отличается высокими атмосферо- и водостойкостью
- стійка до механічних навантажень та багаторазового миття / устойчива к механическим нагрузкам и многократному мытью

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей, а также деревянных, бетонных и других поверхностей. Применяется для защиты металлических конструкций, арматуры железобетонных изделий, с/х техники, металлических крыш, заборов, водосточных труб, металлической мебели и дверей, рабочих инструментов и др.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	модифікована алкідна смола	модифицированная алкидная смола
Блиск / Блеск	глянцевий	гляцевый
Колір / Цвет	10 кольорів	10 цветов
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	50-100 г/м ²	50-100 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	8 годин	8 часов
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 2,8 кг; 20 кг; 45 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 20 кг; 45 кг

Глянцеві кольори / глянцевые цвета



білий / белый



жовий / желтый



червоний / красный



вишневий / вишневый



темно-коричневий / темно-коричневый



зелений / зеленый



синій / синий



сірий / серый



графіт / графит



чорний / черный

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Емаль алкідна
ПФ-115ПRU Эмаль алкидная
ПФ-115П

зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування заґрунтованих металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь, що піддаються атмосферним діям, а також для фарбування всередині приміщень.



- стійка до атмосферних впливів, перепадів температур / устойчива к атмосферным воздействиям, перепадам температур
- створює покриття стійке до дії води, миючих розчинів, індустриальних масел / создает покрытие устойчивое к воздействию воды, моющих растворов, промышленных масел
- забезпечує поверхню відмінний естетичний вигляд, глянцеве покриття, насичений колір / обеспечивает поверхности отличный эстетический вид, глянцевое покрытие, насыщенный цвет

снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиску / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	25 кольорів	25 цветов
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-180 г/м ²	100-180 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Глянцеві кольори / глянцевые цвета

білий / белый	жовтий / желтый	помаранчевий / оранжевый	червоний / красный	вишневий / вишневый	світлий горіх / светлый орех
червоно-коричневий / красно-коричневый	коричневий / коричневый	хаки / хаки	салатовий / салатовый	яскраво-зелений / ярко-зеленый	світло-зелений / светло-зеленый
зелений / зеленый	темно-зелений / темно-зеленый	смарагдовий / изумрудный	бірюзовий / бирюзовый	морська хвиля / морская волна	світло-блакитний / светло-голубой
блакитний / голубой	яскраво-блакитний / ярко-голубой	синій / синий	світло-сірий / светло-серый	сірий / серый	темно-сірий / темно-серый
чорний / черный					

UA Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги

RU Эмаль алкидная ПФ-266 для пола



всередині приміщень

Призначена для фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних і бетонних поверхонь.



- зносостійка / износостойкая
- утворює рівне однорідне глянцеве покриття / образует ровное однородное глянцевое покрытие
- стійка до дії води і миючих засобів / стойкая к действию воды и моющих средств

внутри помещений

Предназначена для окраски деревянных полов, других деревянных и бетонных поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	глянцевий	глянцевый
Колір / Цвет	3 кольори	3 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	100-160 г/м ²	100-160 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Глянцеві кольори / глянцевые цвета



золотаво-коричневий
золотисто-коричневый



жовто-коричневий
желто-коричневый



червоно-коричневий
красно-коричневый

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.

UA Ґрунтовка по іржі ПФ-010 М

RU Грунтовка по ржавчине ПФ-010 М



зовні / всередині приміщень

Призначена для антикорозійного захисту всіх видів поверхонь із чорного металу (будівельних метало-конструкцій, труб, зовнішніх поверхонь водонапірних веж, гаражів, деталей машин і механізмів, с/г техніки, решіток, воріт та ін.), а також дерев'яних поверхонь під покриття алкідними емалями та олійними фарбами.



- містить модифікатор іржі, який запобігає подальшій корозії. Може наноситися прямо на іржу за умови, якщо шар іржі не більше 100 мкм / содержит модификатор ржавчины, который предотвращает дальнейшую коррозию. Может наноситься прямо на ржавчину при условии, если слой ржавчины не более 100 мкм
- відрізняється хорошою адгезією, як до матеріалу основи, так і до шарів, які будуть наноситися поверх ґрунтовки / отличается хорошей адгезией, как к материалу основания, так и к слоям, которые будут наноситься поверх грунтовки
- значно зменшує витрату емалі та продовжує строк служби лакофарбового покриття / значительно уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия

снаружи / внутри помещений

Предназначена для антикоррозийной защиты всех видов поверхностей из черного металла (строительных металлоконструкций, труб, внешних поверхностей водонапорных башен, гаражей, деталей машин и механизмов, с/х техники, решеток, ворот и др.), а также деревянных поверхностей под покрытие алкидными эмалями и масляными красками.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкидный лак
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	3 кольори	3 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або розчинник ТМ «DekART»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач, метод занурення	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	60-100 г/м ²	60-100 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг



сірий / серый



червоно-коричневий /
красно-коричневый



чорний / черный

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.

UA Фарба латексна
акрилова для стін та стель
«Profi White»

RU Краска латексная
акриловая для стен та потолков
«Profi White»

всередині приміщень

внутри помещений

Призначена для фарбування мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових, дерев'яних і деревних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. Рекоменується для первинного та ремонтного фарбування стель та стін у сухих приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням: житлові та адміністративні приміщення.

Предназначена для окраски минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых, деревянных и древесных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолокнистой основе.

Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски потолков и стен в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой: жилые и административные помещения.



- візуально освітлює приміщення / визуально осветляет помещение
- створює матове покриття стійке до сухого очищення / создает матовое покрытие, устойчивое к сухой очистке
- паропроникна / паропроницаемая

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	5 клас	5 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	140 -180 г/м ²	140 -180 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,4 kg

до 10 м²



4,2 kg

до 30 м²



7 kg

до 50 м²



14 kg

до 100 м²

UA Фарба латексна
акрилова для внутрішніх робіт
«Profi Latex»

RU Краска латексная
акриловая для внутренних работ
«Profi Latex»

всередині приміщень

внутри помещений

Призначена для фарбування поверхонь, виконаних із мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. Рекоменується для первинного та ремонтного фарбування стін і стель у приміщеннях із високим експлуатаційним навантаженням (офісні приміщення, готелі, ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні заклади, громадські будівлі, житлові приміщення).

Предназначена для окраски поверхностей, выполненных из минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных оснований, обоев на бумажной и стекловолокнистой основе. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (офисных помещениях, гостиницах, ресторанах, магазинах, медицинских, дошкольных и учебных учреждениях, общественных зданиях, жилых помещениях).



- утворює міцне високоякісне матове покриття, яке повністю дозволяє стінам «дихати» / образует прочное высококачественное матовое покрытие, которое полностью позволяет стенам «дышать»
- стійка до багаторазового миття / устойчива к многократному мытью
- ефективно приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні / эффективно скрывает микротрещины на окрашенной поверхности

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	2 клас	2 класс
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	125 - 150 г/м ²	125 - 150 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,4 kg

до 11 м²



4,2 kg

до 33 м²



7 kg

до 56 м²



14 kg

до 112 м²

UA Фарба латексна акрилова фасадна «Profi Facade»

RU Краска латексная акриловая фасадная «Profi Facade»

зовні приміщень

Призначена для фарбування фасадів будівель із будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок, гіпс), а також дерев'яних основ. Рекомендуються для фарбування фасадів житлових, громадських, адміністративних, торговельних, складських будівель, промислових підприємств.

снаружи помещений

Предназначена для лакокраски фасадов зданий из любых минеральных оснований (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых и деревянных основ. Рекомендуется для окраски фасадов жилых, общественных, административных, торговых, складских зданий, промышленных предприятий.



- утворює міцне, довговічне, стійке до агресивних дій навколишнього середовища покриття / образует прочное, долговечное, устойчивое к агрессивным воздействиям окружающей среды покрытие
- паропроникна / паропроницаемая
- колорується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акриловий латекс	акриловый латекс
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	125-150 г/м²	125-150 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Класифікація / Классификация	DСТU EN 1062-1 G ₃ E ₂ S ₁ Y ₁ W ₁ A ₀ C ₀	

Витрата в 1 шар/ Расход в 1 слой:



1,4 kg

до 11 м²



4,2 kg

до 33 м²



7 kg

до 56 м²



14 kg

до 112 м²

UA Ґрунтовка-концентрат 1:4 акрилова глибокого проникнення «Profi Base»

RU Грунтовка-концентрат 1:4 акриловая глубокого проникновения «Profi Base»

зовні / всередині приміщень

Застосовується для просочення і ґрунтування різних поверхонь (крім металевих) перед проведенням різних оздоблювальних робіт (штукатурних, шпаклювальних), фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, наклеюванням шпалер, кахелю, паркету, підлогових покриттів.


снаружи / внутри помещений

Применяется для пропитки и грунтования различных поверхностей (кроме металлических) перед проведением разных отделочных работ (штукатурных, шпаклевочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, кафеля, паркета, напольных покрытий.



- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- глибоко проникає і зміцнює поверхню, збільшуючи термін служби комплексного лакофарбового покриття / глубоко проникает и укрепляет поверхность, увеличивая срок службы комплексного лакокрасочного покрытия
- вирівнює поглинаючу здатність поверхні, тим самим знижуючи витрату фарби / выравнивает впитывающую способность поверхности, тем самым снижая расход краски

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	1 л; 2 л; 5 л	1 л; 2 л; 5 л
Розведення / Разведение	Застосування / Использование	Норма витрати ґрунтовки-концентрату в 1 шар / Норма расхода ґрунтовки-концентрату в 1 слой
Без розведення / Без разведения	У випадках надмірно крихких поверхонь, які осипаються / В случаях излишне хрупких поверхностей, которые осыпаются	80-125 мл/м²
1:1	Дуже крихкі, пористі та сильно поглинаючі поверхні: газобетон, пінобетон і т.п. / Очень хрупкие, пористые и сильно впитывающие поверхности: газобетон, пенобетон и т.п.	40-60 мл/м²
1:2	Поверхні із середньою поглинальною здатністю: штукатурка, гіпсокартон, ДСП, ДВП і т.п. / Поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п.	25-40 мл/м²
1:4	Поверхні із слабкою поглинальною здатністю: камінь, бетон, цегла і т.п. / Поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон, кирпич и т.п.	15-25 мл/м²





UA Торгова марка «DekART». Клас ЕКОНОМ

Лакофарбова продукція компанії під ТМ «DekART» являє собою гармонійне поєднання невисокої ціни і прийнятної якості продукції, що робить її затребуваною і доступною для кожного споживача. Дану продукцію рекомендується застосовувати у приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням і (або) зовні приміщень, де існує необхідність частого поновлення поверхонь.

RU Торговая марка «DekART». Класс ЭКОНОМ

Лакокрасочная продукция компании под ТМ «DekART» представляет собой гармоничное сочетание невысокой цены и приемлемого качества продукции, что делает ее востребованной и доступной для каждого потребителя. Данную продукцию рекомендуется применять в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и (или) снаружи помещений, где существует необходимость частого обновления поверхностей.

UA Емаль алкідна
ПФ-115П

RU Эмаль алкидная
ПФ-115П



зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень).

- стійка до атмосферних впливів / устойчива к атмосферным воздействиям
- створює покриття стійке до дії води, миючих розчинів / создает покрытие устойчиво к воздействию воды, моющих растворов
- забезпечує поверхню насичений колір / обеспечивает поверхности насыщенный цвет

снаружи / внутри помещений

Предназначена для покраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и минеральных поверхностей (оконных рам, подоконников, дверей, металлических и деревянных ограждений).

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкідний лак
Блиск / Блеск	глянцевый	глянцевый
Колір / Цвет	20 кольорів	20 цветов
Розчинник / Растворитель	розчинник ТМ «DekART»	растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	140-240 г/м ²	140-240 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Глянцеві кольори / глянцевые цвета



Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Розчинник для емалей, лаків
та фарб аналог УАЙТ-СПІРИТУ

RU Растворитель для эмалей, лаков
и красок аналог УАЙТ-СПИРИТА



зовні / всередині приміщень

Використовується як аналог уайт-спіриту для розчинення емалей, лаків, ґрунтовок, масляних фарб, оліфи, бітумних матеріалів, а також для очистки інструмента, знежирення металевих та інших поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Используется как аналог уайт-спирита для растворения эмалей, лаков, грунтовок, масляных красок, олифы, битумных материалов, а также для очистки инструмента, обезжиривания металлических и других поверхностей.

Строк придатності / Срок годности	24 місяці	24 месяца
Фасування / Фасовка	0,5 л; 0,85 л; 5 л; 10 л	0,5 л; 0,85 л; 5 л; 10 л

UA Емаль алкідна ПФ-266
для підлогиRU Эмаль алкидная ПФ-266
для пола

всередині приміщень

Призначена для фарбування раніше пофарбованих чи попередньо підготовлених непофарбованих дерев'яних підлог та інших дерев'яних і бетонних поверхонь.

внутри помещений

Предназначена для окраски ранее окрашенных и предварительно подготовленных неокрашенных деревянных полов и других деревянных и бетонных поверхностей.



- **стійка до стирання / стойкая к истиранию**
- **утворює рівне однорідне глянцеве покриття / образует ровное однородное глянцевое покрытие**
- **стійка до дії води і миючих засобів / устойчива к воздействию воды и моющих средств**

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	алкідний лак	алкідний лак
Ступінь блиску / Степень блеска	глянцевий	глянцевый
Блиск / Блеск	2 кольори	2 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник ТМ «DekART»	растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	120-180 г/м ²	120-180 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Глянцеві кольори / глянцевые цвета

жовто-коричневий
желто-коричневыйчервоно-коричневий
красно-коричневый

**Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.**

UA Ґрунтовка
ГФ-021RU Ґрунтовка
ГФ-021

зовні/всередині приміщень

Призначена для захисного ґрунтування поверхонь із чорного металу та дерев'яних поверхонь під покриття алкідними емалями. Допускається використовувати ґрунтовку в якості самостійного покриття для тимчасового захисту від корозії у період міжопераційного зберігання.

снаружи/внутри помещений

Предназначена для защитного грунтования поверхностей из черного металла и деревянных поверхностей под покрытия алкидными эмалями. Допускается использование грунтовки в качестве самостоятельного покрытия для временной защиты от коррозии в период межоперационного хранения.



- **надійний захист від корозії / надежная защита от коррозии**
- **відрізняється хорошою адгезією, як до матеріалу основи, так і до шарів ЛФМ, які будуть наноситися поверх ґрунтовки /отличается хорошей адгезией, как к материалу основания, так и к слоям ЛКМ, которые будут наноситься поверх грунтовки**
- **зменшує витрату емалі та продовжує строк служби лакофарбового покриття /уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия**

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	гліфталевий лак	гліфталевый лак
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	2 кольори	2 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник ТМ «DekART»	растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач, метод занурення	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-120 г/м ²	80-120 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Матові кольори / матовые цвета



сірий / серый

червоно-коричневий /
красно-коричневый

**Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.**

UA Фарба масляна
МА-15

RU Краска масляная
МА-15



зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування металевих і дерев'яних поверхонь.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	оліфа	оліфа
Блиск / Блеск	напівглянцевий	полуглянцевый
Колір / Цвет	3 кольори	3 цвета
Розчинник / Растворитель	розчинник ТМ «DekART»	растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик	кисть, валик
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	140-240 г/м ²	140-240 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	1 кг; 2,5кг; 60 кг	1 кг; 2,5 кг; 60 кг

Напівглянцеві кольори / полуглянцевые цвета



білий / белый



зелений / зеленый



яскраво-блакитний /
ярко-голубой

**Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.**

UA Сурик залізний
МА-15

RU Сурик железный
МА-15



зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь (дахів, трубопроводів, гаражів та ін), за винятком фарбування підлог.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей (крыш, трубопроводов, гаражей и др.), за исключением окраски полов.



- надійний захист від корозії / надежная защита от коррозии
- відрізняється хорошою адгезією / отличается хорошей адгезией

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	оліфа	оліфа
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	червоно-коричневий	красно-коричневый
Розчинник / Растворитель	розчинник ТМ «DekART»	растворитель ТМ «DekART»
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик	кисть, валик
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	120-150 г/м ²	120-150 г/м ²
Час висихання / Время высыхания	24 години	24 часа
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	2,5 кг, 60 кг	2,5 кг, 60 кг



червоно-коричневий /
красно-коричневый

**Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.**

UA Фарба інтер'єрна для стін та стель білосніжна «Ultra White»

RU Краска интерьерная для стен и потолков белоснежная «Ultra White»



всередині приміщень

Призначена для фарбування всередині приміщень мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових, дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі. Рекомендуються для первинного та ремонтного фарбування стель та стін у сухих приміщеннях із невисоким експлуатаційним навантаженням.



- білосніжна фарба, візуально освітлює приміщення / белоснежная краска, визуально осветляет помещение
- утворює покриття, стійке до сухого очищення / образует покрытие, стойкое к сухой очистке
- паропроникна / паропроницаемая

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	стирол-акрилова дисперсія
Блиск / Блеск	матовий
Колір / Цвет	білий (колеровка в пастельні відтінки)
Стійкість до мокрого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	5 клас
Розріджувач / Разбавитель	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	150 -200 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година
Строк придатності / Срок годности	18 місяців
Фасування / Фасовка	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

стирол-акрилова дисперсія	стирол-акриловая дисперсия
матовий	матовый
білий (колеровка в пастельні відтінки)	белый (колеровка в пастельные тона)
5 клас	5 класс
вода	вода
пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
150 -200 г/м²	150 -200 г/м²
1 година	1 час
18 місяців	18 месяцев
1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

стирол-акриловая дисперсия	стирол-акриловая дисперсия
матовый	матовый
белый (колеровка в пастельные тона)	белый (колеровка в пастельные тона)
5 класс	5 класс
вода	вода
кисть, валик, краскораспылитель	кисть, валик, краскораспылитель
150 -200 г/м²	150 -200 г/м²
1 час	1 час
18 месяцев	18 месяцев
1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,2 kg

до 8 м²



4 kg

до 26 м²



6,3 kg

до 42 м²



12,6 kg

до 84 м²



20 kg

до 130 м²

UA Фарба інтер'єрна «Interior Paint»

RU Краска интерьерная «Interior Paint»



всередині приміщень

Застосовується для фарбування будь-яких мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, гіпс), дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі. Рекомендуються для первинного та ремонтного фарбування стель та стін у сухих житлових та адміністративних приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням.



- стійка до вологого очищення / устойчива к влажной очистке
- паропроникна / паропроницаемая

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	стирол-акрилова дисперсія
Блиск / Блеск	матовий
Колір / Цвет	білий
Стійкість до вологого стирання / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	4 клас
Розріджувач / Разбавитель	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	130-180 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година
Строк придатності / Срок годности	18 місяців
Фасування / Фасовка	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

стирол-акрилова дисперсія	стирол-акриловая дисперсия
матовий	матовый
білий	белый
4 клас	4 класс
вода	вода
пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
130-180 г/м²	130 -180г/м²
1 година	1 час
18 місяців	18 месяцев
1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

стирол-акриловая дисперсия	стирол-акриловая дисперсия
матовый	матовый
белый	белый
4 класс	4 класс
вода	вода
кисть, валик, краскораспылитель	кисть, валик, краскораспылитель
130 -180г/м²	130 -180г/м²
1 час	1 час
18 месяцев	18 месяцев
1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



1,2 kg

до 9 м²



4 kg

до 30 м²



6,3 kg

до 48 м²



12,6 kg

до 95 м²



20 kg

до 150 м²

UA Фарба фасадна «Facade Paint»

RU Краска фасадная «Facade Paint»



зовні приміщення

Фарба призначена для фарбування фасадів будівель із будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових та дерев'яних основ. Рекомендується для фарбування фасадів житлових, громадських, адміністративних, торговельних, складських будівель, промислових підприємств.



- утворює міцне, довговічне, стійке до агресивних дій навколишнього середовища покриття / образует прочное, долговечное, устойчивое к агрессивным воздействиям окружающей среды покрытие
- паропроникна / паропроницаемая

снаружи помещений

Краска предназначена для окраски фасадов зданий из любых минеральных оснований (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых и деревянных основ. Рекомендуется для окраски фасадов жилых, общественных, административных, торговых, складских зданий, промышленных предприятий.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	стирол-акрилова дисперсія	стирол-акриловая дисперсия
Блиск / Блеск	матовий	матовый
Колір / Цвет	білий	белый
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	130-180 г/м²	130-180 г/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	18 місяців	18 месяцев
Фасування / Фасовка	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг
Класифікація / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	

Витрата в 1 шар / Расход в 1 слой:



UA Ґрунтовка ВДА глибокого проникнення «Base»

RU Грунтовка ВДА глубокого проникновения «Base»



зовні / всередині приміщень

Призначена для глибокого проникнення та зміцнення слабких та крихких мінеральних поверхонь (цегла, бетон, шлакоблок, цементні, цементно-вапняні штукатурки та інші пористі матеріали) перед проведенням різноманітних оброблювальних робіт (штукатурних, шпаклювальних), фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, наклеюванням шпалер, укладанням кахелю, паркету, підлогових покриттів.



- збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- глибоко проникає і зміцнює поверхню, збільшуючи термін служби комплексного лакофарбового покриття / глубоко проникает и укрепляет поверхность, увеличивая срок службы комплексного лакокрасочного покрытия
- зменшує водопоглинання поверхонь (цегли, бетону, шлакоблоку, цементно-піщаних стяжок) / уменьшает водопоглощение поверхностей (кирпича, бетона, шлакоблока, цементно-песчаных стяжек)

снаружи / внутри помещений

Предназначена для глубокого проникновения и укрепления слабых и рыхлых минеральных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные, цементно-известковые штукатурки и другие пористые материалы) перед проведением различных отделочных работ (штукатурных, шпаклевочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, укладкой кафеля, паркета, напольных покрытий.

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	стирол-акрилова дисперсія	стирол-акриловая дисперсия
Розріджувач / Разбавитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель
Норма витрати в 1 шар / Норма расхода в 1 слой	80-140 мл/м²	80-140 мл/м²
Час висихання / Время высыхания	1 година	1 час
Строк придатності / Срок годности	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	2 л; 5 л; 10 л	2 л; 5 л; 10 л

**UA Клей ПВА-МБ
універсальний****RU Клей ПВА-МБ
универсальный***зовні / всередині приміщень*

Призначений для міцного склеювання дерева, ДВП, ДСП, паперу, картону, шкіри і тканин, а також використовується як добавка до цементного розчину при роботі з керамічною плиткою.

снаружи / внутри помещений

Предназначен для прочного склеивания дерева, ДВП, ДСП, бумаги, картона, кожи и тканей, а также используется как добавка к цементному раствору при работе с керамической плиткой.



- висока клеюча здатність / высокая клеящая способность
- утворює міцні, еластичні та прозорі клейові шви / образует прочные, эластичные и прозрачные клеящие швы

Плівкоутворювач / Пленкообразующее	дисперсія ПВА	дисперсия ПВА
Розчинник / Растворитель	вода	вода
Спосіб нанесення / Способ нанесения	пензель, валик	кисть, валик
Час висихання / Время высыхания	до 24 год. залежно від основи	до 24 ч. в зависимости от основы
СП / СГ	12 місяців	12 месяцев
Фасування / Фасовка	1 кг; 2,5 кг; 4,8 кг	1 кг; 2,5 кг; 4,8 кг

Водно-дисперсійна продукція / Водно-дисперсионная продукция**Умовні позначення / Условные обозначения**

Класифікація згідно ДСТУ EN 13300 ДСТУ EN 13300 встановлює класифікацію залежно від втрати товщини покриття. При цьому покриття 1 класу найбільш стійкі до мокрого стирання (багаторазового вологого очищення):	Классификация согласно ДСТУ EN 13300 ДСТУ EN 13300 встановлює класифікацію залежно від втрати товщини покриття. При цьому покриття 1 класу найбільш стійкі до мокрого стирання (багаторазового вологого очищення):
Клас 1 (стійкість до інтенсивного багаторазового миття) Класс 1 (стойкость к интенсивной многократовой мойке)	< 5 мкм
Клас 2 (стійкість до інтенсивного багаторазового миття) Класс 2 (стойкость к интенсивной многократовой мойке)	$\geq 5 \text{ мкм}$ і $< 20 \text{ мкм}$ $\geq 5 \text{ мкм}$ и $< 20 \text{ мкм}$
Клас 3 (стійкість до інтенсивного багаторазового миття) Класс 3 (стойкость к интенсивной многократовой мойке)	$\geq 20 \text{ мкм}$ і $< 70 \text{ мкм}$ $\geq 20 \text{ мкм}$ и $< 70 \text{ мкм}$
Клас 4 (стійкість до вологого очищення) Класс 4 (стойкость к влажной очистке)	< 70 мкм
Клас 5 (стійкість до сухого очищення) Класс 5 (стойкость к сухой очистке)	$\geq 70 \text{ мкм}$

Характеристики акрилових та силіконових матеріалів /
Характеристики акриловых и силиконовых материалов

Властивості ЛФМ / свойства лкм	Акрилові / акриловые	Силіконові / силиконовые
поверхні / поверхности	мінеральні, дерев'яні та ін. / минеральные, деревянные и др.	мінеральні, дерев'яні та ін. / минеральные, деревянные и др.
адгезія / адгезия	★★★★	★★★★
пігментне наповнення / пигментная наполняемость	★★★★★	★★★
стійкість до перепадів t° / стойкость к перепадам t°	★★★	★★★★★
еластичність / эластичность	★★★★	★★★★★
світлостійкість / светостойкость	★★★★	★★★★★
паропроникність / паропроницаемость	★★★	★★★★★
стійкість до проникнення води / стойкость к проникновению воды	★★★★	★★★★★
водовідштовхування / водоотталкивание	★★★★	★★★★★
стійкість до лугів та кислотам / стойкость к щелочам и кислотам	★★★★	★★★★★
стійкість до забруднень / устойчивость к загрязнению	★★★	★★★★★
стійкість до утворення грибків та плісняви / стойкость к образованию грибов и плесени	★★★	★★★★★
абразивна стійкість / абразивная стойкость	★★★★★	★★★
можливий строк експлуатації / возможный срок эксплуатации	5-10 років / лет	20-25 років / лет

★ — гірша оцінка / худшая оценка
★★★★★ — краща оцінка / лучшая оценка

Переваги/недоліки акрилових і силіконових матеріалів / Преимущества/недостатки акриловых и силиконовых материалов

	Акрилові / акриловые	Силіконові / силиконовые
переваги / преимущества	UA • кислото- та лугостійкість • хороша адгезія, зносостійкість, водостійкість • низьке водопоглинання • стійкі до незначних перепадів температур • швидке висихання • відносна дешевизна RU • кислото- и щелочестойкость • хорошая адгезия, износостойкость, водостойкость • низкое водопоглощение • устойчивы к незначительным перепадам температур • быстрое высыхание • относительная дешевизна	UA Об'єднують переваги акрилів і силікатів: • довговічність і зовнішній вигляд покриття • хороша адгезія, стійкість до УФ • висока еластичність, паропроникність і водостійкість • низьке водопоглинання • кислото- і лугостійкість • «ефект самоочищення» (електронейтральні) • стійкі до перепадів температур • не схильні до розм'якшення • стійкі до мікроорганізмів, грибків і плісняви • для будь-яких систем утеплення (мінеральна вата, пінопласт) RU Объединяют преимущества акрилов и силикатов: • долговечность и внешний вид покрытия • хорошая адгезия, стойкость к УФ • высокая эластичность, паропроницаемость и водостойкость • низкое водопоглощение • кислото- и щелочестойкость • «самоочищающийся эффект» (электронейтральны) • устойчивы к перепадам температур • не склонны к размягчению • устойчивы к микроорганизмам, грибкам и плесени • для любых систем утепления (минеральная вата, пенопласт)
недоліки / недостатки	UA • погана стійкість до забруднень • невисока стійкість до біологічних впливів • низька паропроникність • розм'якшуються під дією температур • тільки для систем утеплення пінопластом RU • плохая стойкость к загрязнениям • не высокая стойкость к биологическим воздействиям • низкая паропроницаемость • размягчаются под действием температур • только для систем утепления пенопластом	UA • висока ціна • газопроникність підвищує ризик корозії покриттів з армованого бетону (карбонізація), проблему частково вирішують антикорозійними добавками RU • высокая цена • газопроницаемость повышает риск коррозии покрытий с армированного бетона (карбонизация), проблему частично решают антикоррозийными добавками

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»
40000, Україна, м. Суми,
вул. І.Піддубного, 25
тел./факс: +38 (0542) 650 621
www.farbex.ua



[polysan.ua](https://www.instagram.com/polysan.ua)



ООО «ПП «ПОЛИСАН»



Лакокрасочный завод ПОЛИСАН