

POLYSAN
MANUFACTURING COMPANY



PRODUCT CATALOGUE
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



EN

ABOUT

«MC «POLYSAN» LTD is one of the leading manufacturers of paint products in the Ukrainian market, which started its activity in 2003.

Today our product is interesting to different customers from the largest construction companies to single consumers.

The quality system is in accordance with DSTU ISO 9001:2015, which is adopted in the proceeding line, allows consistently producing quality products, providing control at all stages of manufacturing.

The company has a well-arranged distribution network of products on the territory of Ukraine and in the countries near and far abroad.

We offer a wide range of the most popular solvent-based and water-based products in the Ukrainian market under the trademarks «Maxima», «Farbex», «Delfi» and «DekART».

BEST PRODUCTS FOR YOU!

RU

О КОМПАНИИ

Компания ООО «ПП «ПОЛИСАН» является одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов на рынке Украины, деятельность которой начинается с 2003 года.

На сегодняшний день в нашей продукции заинтересованы самые разнообразные покупатели: от крупнейших строительных компаний до конечных потребителей.

Внедренная на предприятии система управления качеством согласно стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 позволяет стабильно выпускать качественную продукцию, обеспечивая контроль на всех этапах ее производства.

Предприятие имеет хорошо налаженную сеть сбыта продукции на территории Украины, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Мы предлагаем широкий спектр самой востребованной на рынке алкидной и водно-дисперсионной продукции под торговыми марками «Maxima», «Farbex», «Delfi» и «DekART».

НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС!

THE BEST PRODUCT FOR YOU!

EN

All the products produced by the company, received positive conclusions of the state sanitary-epidemiological examination and certificate of registration of the Customs Union.

The company "POLYSAN" is an active member of Association of Ukrainian manufacturers of paint products, which represents the interests of manufacturers of paint products and suppliers of equipment, raw materials and services for manufacturing of paint products.

RU

Вся продукция предприятия получила положительные заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, а также Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза.

Компания «ПОЛИСАН» является активным членом Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продукции (АУПЛП), которая представляет интересы производителей лакокрасочной продукции, производителей и поставщиков оборудования, сырья, материалов и услуг для производства этой продукции.



TM «MAXIMA»
ELITE CLASS / КЛАСС ЭЛИТ

PROTECTION AND DECORATION FOR WOOD ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ	
Wood oil Масло для древесины	8
Wood protective primer Деревозащитная грунтовка	9
Express varnish for wood Экспресс лак для дерева	9
Wood protective product Деревозащитное средство	10
Parquet varnish Лак паркетный	11
Yacht varnish Лак яхтный	11
Acrylic wood protective primer Деревозащитная акриловая грунтовка	12
Acrylic panel varnish Лак панельный акриловый	12
Deep-penetrating acrylic impregnate Импрегнат акриловый глубокого проникновения	13
Acrylic wood protective product Деревозащитное средство акриловое	14
Polyurethane-acrylic parquet varnish Лак паркетный полиуретан-акриловый	15
Polyurethane-acrylic yacht varnish Лак яхтный полиуретан-акриловый	15
PROTECTION FOR STONE ЗАЩИТА КАМНЯ	
Varnish for stone Лак для камня	16
ENAMELS FOR WOOD AND METAL PROTECTION ЭМАЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА	
Top-quality alkyd enamel Эмаль алкидная высококачественная	17
Alkyd wearproof floor enamel Эмаль для пола износостойкая	18
Alkyd radiator enamel Эмаль алкидная для радиаторов отопления	18
Acrylic enamel for wood and metal Эмаль акриловая для дерева и металла	19
Acrylic radiator enamel Эмаль акриловая для радиаторов отопления	20

PRODUCTS FOR SPECIFIC USE МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
Quick-drying anticorrosive primer Грунт антикоррозионный быстросохнущий	21
Quick-drying primer enamel Грунт-эмаль быстросохнущая	22
Primer-enamel 3in1 «Anticor Aqua» Грунт-эмаль 3в1 «Anticor Aqua»	23
Rust stop hammer enamel for metal 3in1 Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, молотковая	24
Universal thinner Разбавитель универсальный	24
Rust stop graphite enamel for metal 3in1 Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, графитная	25
Rust stop smooth enamel for metal 3in1 Эмаль антикоррозионная по металлу 3 в 1, гладкая	26
Odorless solvent Растворитель деароматизированный	26
Acrylic enamel for wooden and concrete floors Эмаль акриловая для деревянных и бетонных полов	27
DECORATIVE ENAMELS AND PAINTS ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ И КРАСКИ	
Decorative acrylic enamel «Touch of Magic» Эмаль декоративная акриловая «Touch of Magic»	28
Latex paint «LOTOS» /Краска латексная «LOTOS» Latex paint «MEGALATEX» /Краска латексная «MEGALATEX»	29
Latex interior paint «Silk Touch» Латексная краска для внутренних работ «Silk Touch»	30
TM «FARBEX» PREMIUM CLASS / КЛАСС ПРЕМИУМ	
PROTECTION AND DECORATION FOR WOOD ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ДЕРЕВИНЫ	
Varnish PF-283 Лак ПФ-283	32
Varnish PF-170 Лак ПФ-170	32
Parquet varnish PF-231 Лак паркетный ПФ-231	33
PROTECTION FOR WOOD AND METAL ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА	
Alkyd enamel PF-115P Эмаль алкидная ПФ-115П	34
Alkyd floor enamel PF-266 Эмаль алкидная ПФ-266 для пола	35
Anticorrosion primer GF-021 Грунтовка ПФ-021 антикоррозийная	35

PRODUCTS FOR SPECIFIC USE МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
Paint for concrete floors AK-11 Краска для бетонных полов АК-11	36
Styrene-acrylic radiator enamel Эмаль стирол-акриловая для радиаторов отопления	37
Carpenter's glue PVA D3 Клей ПВА D 3 столярный	37
Water-based pigment concentrate «FarbexColor» Пигментный концентрат водно-дисперсионный «FarbexColor»	38
Paint for garden trees and bushes Краска для садовых деревьев и кустов	39
ANTISEPTICS, PRIMERS, PLASTERS АНТИСЕПТИКИ, ГРУНТОВКИ, ШПАКЛЕВКИ	
Antiseptic for wooden surfaces Антисептик для деревянных поверхностей	40
Antiseptic for mineral surfaces, concentrate 1:4 Антисептик для минеральных поверхностей концентрат 1:4	40
Product for pyro and bio protection of wood Средство огнебиозащитное для древесины	41
Deep-penetrating silicone primer Грунтовка силиконовая глубокого проникновения	41
Deep-penetrating waterborne acrylic primer «SuperBase» Грунтовка акриловая глубокого проникновения «SuperBase»	42
Deep-penetrating waterborne acrylic primer-concentrate 1:4 «SuperBase 1:4» Грунтовка-концентрат 1:4 акриловая глубокого проникнове- ния «SuperBase 1:4»	42
Acrylic finishing filler Шпаклевка финишная акриловая	43
Filler for wood and mineral surfaces Шпаклевка по дереву и минеральным поверхностям	43
EXTERIOR AND INTERIOR PAINTS КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	
Snow-white WB acrylic interior paint for walls and ceilings «Brilliant White» Краска интерьерная для стен и потолков белоснежная ВДА «Brilliant White»	44
High-quality WB acrylic interior paint «Interior» Краска интерьерная высококачественная ВДА «Interior»	44
WB acrylic paint for wet premises «Wet Rooms» Краска для влажных помещений ВДА «Wet Rooms»	45
Latex paint for exterior and interior works «Mattlatex» Краска латексная для наружных и внутренних работ «Mattlatex»	45
High-quality WB acrylic facade paint «Facade» Краска фасадная высококачественная ВДА «Facade»	46
Silicone facade paint Краска фасадная силиконовая	47
Universal rubber paint Краска резиновая универсальная	48

DECORATIVE STRUCTURED PRODUCTS ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Structure paint for facades and interiors Структурная краска для фасадов и интерьеров	49
Adhesive primer «Beton-kontakt» Грунт адгезионный «Бетон-контакт»	50
Universal paint-primer Краска-грунт универсальная	50
Acrylic structure stucco «Lamb» 1,0-1,5 mm Штукатурка структурная акриловая «Барашек» 1,0-1,5 мм	51
Acrylic structure stucco «Bark beetle» 2,0-2,5 mm Штукатурка структурная акриловая «Короед» 2,0-2,5 мм	51
Silicone paint-primer with quartz extender Краска-грунт силиконовая с кварцевым наполнителем	52
Acrylic decorative plaster «Mosaic» Штукатурка декоративная акриловая «Мозаика»	53
Silicone structural plaster «Lamb» 1,5 mm Штукатурка структурная силиконовая «Барашек» 1,5 мм	54
Silicone structural plaster «Bark beetle» 2,0 mm Штукатурка структурная силиконовая «Короед» 2,0 мм	54
TM «DELFI» STANDARD CLASS / КЛАСС СТАНДАРТ	
PROTECTION AND DECORATION FOR WOOD ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ	
Wood protective primer Деревозащитная грунтовка	56
Lasure for wood Лазурь для дерева	57
Varnish PF-170 Лак ПФ-170	58
Varnish PF-110 Лак ПФ-110	58
PROTECTION FOR WOOD AND METAL ЗАЩИТА ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА	
Rust stop primer enamel 3in1 Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1	59
Alkyd enamel PF-115P Эмаль алкидная ПФ-115П	60
Alkyd floor enamel PF-266 Эмаль алкидная ПФ-266 для пола	61
Anticorrosion primer PF-010 M Грунтовка по ржавчине ПФ-010 М	61
EXTERIOR AND INTERIOR PAINTS AND PRIMERS КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	
Acrylic latex paint for walls and ceilings «Profi White» Краска латексная акриловая для стен и потолков «Profi White»	62

Acrylic latex interior paint «Profi Latex» Краска латексная акриловая для внутренних работ «Profi Latex»	62
Acrylic latex facade paint «Profi Facade» Краска латексная акриловая фасадная «Profi Facade»	63
Deep-penetrating acrylic primer-concentrate 1:4 «Profi Base» Грунтовка-концентрат 1:4 акриловая глубокого проникнове- ния «Profi Base»	63
TM «DEKART» ECONOM CLASS / КЛАСС ЭКОНОМ	
ЗАХИСТ ДЕРЕВА І МЕТАЛУ ЗАЩИТА ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА	
Alkyd enamel PF-115P Эмаль алкидная ПФ-115П	66
Solvent for enamels, varnishes and paints (white-spirit analog) Растворитель для эмалей, лаков и красок аналог УАЙТ-СПИРИТА	66
Alkyd floor enamel PF-266 Эмаль алкидная ПФ-266 для пола	65
Primer GF-021 Грунтовка ГФ-021	65
Oil paint MA-15 Краска масляная MA-15	67
Red oxide paint MA-15 Сурик железный MA-15	67
EXTERIOR AND INTERIOR PAINTS AND PRIMERS КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ	
Snow-white interior paint for walls and ceilings «Ultra White» Краска интерьерная для стен и потолков белоснежная «Ultra White»	68
Interior paint «Interior Paint» Краска интерьерная «Interior Paint»	68
Facade paint «Facade Paint» Краска фасадная «Facade Paint»	69
Deep-penetrating water-based acrylic primer «Base» Грунтовка глубокого проникновения «Base»	69

ADHESIVES КЛЕЙ	
Universal glue PVA-MB Клей ПВА-МБ универсальный	71
Key words Условные обозначения	71
Characteristics of acrylic and silicone products Характеристики акриловых и силиконовых материалов	70
Advantages and disadvantages of acrylic and silicone products Преимущества и недостатки акриловых и силиконовых материалов	72



EN ELITE Class. Trade mark «Maxima».
Paint products of Elite class TM «Maxima» are special pride of the company «MC «POLYSAN» LTD. Products of TM «Maxima» coincide best raw material, progressive knowledge and modern technologies. The stringent manufacturing quality control allows TM «Maxima» products to compete and to be on the level (and very often surpass) of the best foreign analogues. Thanks to high quality and user-friendliness paint products TM «Maxima» can satisfy the highest demands of each customer.

RU Класс ЭЛИТ. Торговая марка «Maxima».
Особой гордостью компании «ПОЛИСАН» являются лакокрасочные материалы ТМ «Maxima» класса Элит. Продукция ТМ «Maxima» сочетает в себе лучшее сырье, прогрессивные знания и новейшие технологии. Строжайший контроль качества производства позволяет продукции ТМ «Maxima» соревноваться и быть на уровне (а во многих случаях и превосходить) лучших зарубежных аналогов. Благодаря высокому качеству и удобству использования лакокрасочные материалы ТМ «Maxima» могут удовлетворить самые высокие требования каждого потребителя.

EN Oil
for wood

RU Масло
для древесины



exterior / interior

It is intended for protection of untreated wood or timber surfaces, and for repeated treating of the surfaces, previously treated with the oil for wood TM «Maxima».



- it penetrates deeply into the wood and creates no film on the surface / глубоко проникает в древесину, не образуя пленки
- it contains wax / содержит воск
- it reliably protects the surface against weather effects and penetration of the moisture / надежно защищает от атмосферных воздействий и проникновения влаги
- it prevents creation of mould and fungi / препятствует развитию плесени и грибка

Film-forming/ Пленкообразующее	flaxseed oil and tung oil	полиуретан-акриловая дисперсия
Color / Цвет	11 colors	глянцевый, шелковисто-матовый
Thinner / Разбавитель	odorless solvent TM «Maxima»	бесцветный
Application method / Способ нанесения	a brush, a sponge, a roller	кисть, валик, специальный шпатель
Application rate of 1 coat / Норма расхода 1 слой	40-60 g/m ²	40-60 г/м ²
Drying period / Время высыхания 1 слоя масла	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,65 kg	0,65 кг

снаружи / внутри помещений

Предназначено для защиты необработанной древесины или деревянных поверхностей, а также для повторной обработки поверхностей, ранее пропитанных маслом для древесины TM «Maxima».

EN Wood protective
primer

RU Деревозащитная
грунтовка



exterior / interior

It is intended for coating walls, doors, window frames, wharves, terraces and other new wooden surfaces and surfaces cleaned from old paint coats indoors and outdoors. It is recommended as a base coat before applying varnishes and solvent-based wood protective products TM «Maxima».



- it deeply penetrates into timber / глубоко проникает в древесину
- it protects the surface against mould, blue stain and rot / защита от плесени, синевы, гнили
- it penetrates into the fibers of the wood and stabilizes them / проникает внутрь волокон древесины и стабилизирует их
- it can be applied on uncoated surfaces or surfaces, cleaned from old paint products / наносится на неокрашенную или очищенную от старого лакокрасочного материала поверхность


Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun, a sponge	кисть, валик, краскораспылитель, губка
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	sawn wood - 125-250 ml/m ² planed wood - 80-125 ml/m ²	пиленая древесина - 125-250 мл/м ² струганая древесина - 80-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,75 l, 2,5 l, 10 l, 20 l	0,75 л, 2,5 л, 10 л, 20 л

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защитной обработки стен, дверей, оконных рам, причалов, террас и других новых или очищенных от старого лакокрасочного материала деревянных поверхностей при проведении наружных и внутренних работ. Рекомендуется как базовое покрытие перед нанесением лаков и деревозащитных средств TM «Maxima» на органорастворимой основе.



colorless / бесцветный




almond / миндаль



golden oak / золотой дуб



birch / берёза



wenge / венге



mahogany / махагон



grey / серый



honey / медовый



fern / папоротник



cabernet / каберне



graphite / графит

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. /
екламный образец. Возможно незначительное отличие цветов.



exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of new and previously coated wooden and timber surfaces (walls, doors, window frames, pillars, terraces, furniture, elements of fencing, floors)



- it dries quickly / быстро сохнет
- it is resistant to weather effects, water, UV-rays, detergents, industrial and automobile oils / стойкость к атмосферным воздействиям, действию воды, УФ, щелочей, моющих средств, промышленных и автомобильных масел
- it creates hard and flexible film, which does not crack over time / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем

Film binder / Пленкообразующее	copolymer	сополимер
Gloss degree / Блеск	glossy, semi-matt, matt	глянцевый, полуматовый, матовый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	universal thinner TM «Maxima»	универсальный разбавитель TM «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-125 ml/m ²	80-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	15 minutes	15 минут
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l	0,75 л; 2,5 л

снаружи / внутри помещений

Предназначен для декоративно-защитной отделки новых или ранее окрашенных различных деревянных и древесных поверхностей (стены, двери, оконные рамы, колонны, террасы, мебель, элементы ограды, пол).

EN Wood protective product

RU Деревозащитное средство

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of wooden products and constructions, as walls, doors, window frames, pillars, terraces, hand railings, stairs, garden furniture, elements of fencing and other new wooden surfaces and surfaces, previously treated with wood protective product. It is especially good for planed wood.



- protection against weather effects and moisture / защита от атмосферных влияний и действия влаги
- it penetrates deeply into the timber and emphasizes its structure / глубоко проникает в древесину, подчеркивает ее структуру
- protection against pest, mould, rot and fungi / защита от вредителей древесины, плесени, грибов и гнили



Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	9 colors	9 цветов
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun, a sponge	кисть, валик, краскораспылитель, губка
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	sawn wood - 125-250 ml/m ² planed wood - 80-125 ml/m ²	пиленая древесина - 125-250 мл/м ² струганая древесина - 80-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	8 hours	8 часов
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l; 10 l; 20 l	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л



colorless
бесцветный



marigold
калужница



walnut
ореховое дерево



oak
дуб




teak
тиковое дерево



palisander
палисандр



autumn maple
осенний клен



rowan
рябина



mahogany
красное дерево

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов



EN Parquet varnish

RU Лак паркетный

interior

It is intended for coating of parquet in living premises, varnishing of wooden stairs and other products of wood under mechanic load. It is also recommended for treating concrete floors (varnishing, dust binding).



- high resistance to scrub, strikes, scratches and mechanic load / высокая стойкость к истиранию, ударам, царапинам и механическим нагрузкам
- it creates hard, flexible and durable coating / создает прочное, эластичное и долговечное покрытие
- it emphasizes the structure of wood and keeps its natural look / подчеркивает структуру дерева, сохраняет естественный вид



Film binder / Пленкообразующее	urethane alkyd varnish	алкидно-уретановый лак
Gloss degree / Блеск	glossy, semi-matt, matt	глянцевый, полуматовый, матовый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	odorless thinner TM «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	60-80 ml/m ²	60-80 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	4 hours	4 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l; 10 l; 20 l	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л



EN Yacht varnish

RU Лак яхтный

exterior / interior


It is intended for decorative protection of wooden surfaces above water and interior parts of sea and river kinds of vessels and also window frames, doors and other wooden constructions.



- resistance to high humidity, temperature fluctuation and other weather effects, UV-rays / стойкость к повышенной влажности, перепадам температур и другим атмосферным воздействиям, УФ-лучам
- resistance to scrub, scratches, strikes and mechanic load / стойкость к истиранию, царапинам, ударам и механическим нагрузкам
- it creates hard and flexible film, which does not crack over the time / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем



Film binder / Пленкообразующее	urethane alkyd varnish	алкидно-уретановый лак
Gloss degree / Блеск	glossy, semimatt, matt	глянцевый, полуматовый, матовый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	60-80 ml/m ²	60-80 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	4 hours	4 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l; 10 l; 20 l	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л



EN Acrylic wood protective primer

RU Деревозащитная акриловая грунтовка

exterior / interior

It is intended for undercoating of different types of wood, woodchip boards, MDF. It can be applied on new surfaces and on the surfaces, cleaned from old paint coats (walls and ceilings, doors, window frames, furniture, hand railings, terraces and others) before coating with water-based products.



- protection against pest and fungi / защита от вредителей древесины и грибковых заболеваний
- it does not change a timber color / не изменяет цвет древесины
- applied on uncoated surfaces or the surfaces, cleaned from old paint coats / наносится на неокрашенную или очищенную от старого лакокрасочного материала поверхность



Film binder / Пленкообразующее	modified acrylic emulsion	модифицированная акриловая эмульсия
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-125 ml/m ²	80-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l	0,75 л

снаружи / внутри помещений

Предназначена для грунтования различных пород древесины, ДСП, ДВП, МДФ, «вагонки», новых или очищенных от старого лакокрасочного материала деревянных поверхностей (стен и потолков, дверей, оконных рам, мебели, причалов, террас и др.) перед окраской водно-дисперсионными материалами.

EN Acrylic impregnate with deep penetration

RU Импрегнат акриловый глубокого проникновения

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of grinded and ungrinded wood or timber surfaces (facades, elements of fencing, summer houses, terraces balconies, panels, beams, doors, window frames, furniture, etc.)



- it penetrates deeply into the wood and emphasizes its structure / глубоко проникает в древесину, подчеркивает ее структуру
- protection against weather effects and moisture / защита от атмосферных влияний и воздействия влаги
- protection against pest, mould, fungi and rot / защита от вредителей древесины, плесени, грибов и гнили
- it contains wax in its formula thus it provides water repellent property to the surface and protects it against destructive effect of moisture / благодаря наличию в своем составе воска придает поверхности водоотталкивающие свойства и защищает ее от разрушающего действия влаги



Film binder / Пленкообразующее	modified acrylic dispersion	модифицированная акриловая дисперсия
Color / Цвет	13 colors	13 цветов
Thinner / Разбавитель	Water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a sponge	кисть, валик, губка
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	grinded wood - 50-100 ml/m ² non-grinded wood - 100-150 ml/m ²	шлифованная древесина - 50-100 мл/м ² нешлифованная древесина - 100-150 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 3 l	0,75 л; 3 л

EN Acrylic panel varnish

RU Лак панельный акриловый

exterior / interior

It is intended for the protective and decorative coating of wooden panels, skirting boards, plywood, woodchip boards, MDF, mineral surfaces (a brick, a decorative stone, concrete, stucco, plaster). It is not intended for polishing floors and furniture!



- it creates hard and flexible coating, which does not get yellow and crack over the time / создает прочное и эластичное покрытие, которое не желтеет и не трескается со временем
- it does not change the color of wood and emphasizes its natural beauty / не меняет цвет древесины, подчеркивает ее природную красоту
- it is resistant to wet cleaning with detergents / стойкий к влажной очистке с применением моющих средств



Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	glossy, silky-matt	глянцевый, шелковисто-матовый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-100 ml/m ²	80-100 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,9 kg; 3 kg; 5 kg; 10 kg	0,9 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг

снаружи / внутри помещений

Предназначен для защитно-декоративного покрытия «вагонки», плинтусов, панелей из натурального дерева, фанеры, ДСП, ДВП, МДФ, минеральных поверхностей (кирпич, декоративный камень, бетон, штукатурка, шпаклёвка). Не применять для лакировки полов и мебели!



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов.

EN Acrylic wood protective product

RU Деревозащитное средство акриловое

exterior / interior

It is intended for long-lasting protection and decorative finishing of new surfaces and the surfaces, previously treated with acrylic wood protective products (building facades, elements of fencing, shelter range, terraces, balconies, panels, beams, doors, window frames, furniture, etc.)



- it penetrates deeply into the timber / глубоко проникает в древесину
- protection against weather effects and moisture / защита от атмосферных влияний и воздействия влаги
- it emphasizes the structure of wood / подчеркивает структуру древесины
- protection against pest, mould, fungi and rot / защита от вредителей древесины, плесени, грибков и гнили
- it creates "breathing" coating / создает «дышащее» покрытие

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	semi-glossy	полуглянцевый
Color / Цвет	10 colors	10 цветов
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-200 ml/m ²	100-200 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 20 л (preorder)	0,75 л; 2,5 л; 20 л (под заказ)



colorless / бесцветный



marigold / калужница



nut tree / ореховое дерево



oak / дуб




teak / тиковое дерево



palisander / палисандр




autumn maple / осенний клен



rowan / рябина



mahogany / красное дерево



white / белый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов.



EN Polyurethane-acrylic parquet varnish

RU Лак паркетный полиуретан-акриловый

interior

It is intended for decorative and protective coating of parquet and wooden floors with intensive exploitation load. It is also intended for polishing stairs, furniture, window frames, doors and other wooden surfaces.



- high resistance to scrub and mechanic load / высокая стойкость к истиранию и механическим нагрузкам
- it creates hard, flexible and durable coating / создает прочное, эластичное и долговечное покрытие
- it emphasizes structure of wood and saves its natural look / подчеркивает структуру дерева, сохраняет ее естественный вид

Film binder / Пленкообразующее	polyurethane-acrylic dispersion	полиуретан-акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	glossy, silky-matt	глянцевый, шелковисто-матовый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a special spatula	кисть, валик, специальный шпатель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-100 ml/m ²	80-100 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	4 hours	4 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (preorder)	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (под заказ)



EN Polyurethane-acrylic yacht varnish

RU Лак яхтный полиуретан-акриловый

Exterior / interior

It is intended for the long-lasting protection and decorative finishing of above water and interior parts of the sea and river kinds of vessels, boats and yachts, as well as window frames, doors, wooden walls and ceilings, furniture and other wooden surfaces.



- weather resistant, UV-protection / атмосферостойкость, УФ-защита
- resistance to scrub, scratches, strikes and mechanic load / стойкость к истиранию, царапинам, ударам и механическим нагрузкам
- it creates hard and flexible film, which does not crack over the time / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем

Film binder / Пленкообразующее	polyurethane-acrylic dispersion	полиуретан-акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-100 ml/m ²	80-100 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	4 hours	4 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (preorder)	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л (под заказ)



EN Varnish for stone

RU Лак для камня

exterior

It is intended for decorative and protective finishing of different mineral surfaces, such as natural and artificial stone, brick, concrete, paving slabs, road borders, etc.



- it creates effect of "wet" stone / создает эффект «мокрого» камня
- resistance to effects of weather, water, UV-rays, detergents, industrial and automobile oils / стойкость к атмосферным воздействиям, действию воды, УФ, моющих средств, промышленных и автомобильных масел
- it provides water repellent effect / придает поверхности водоотталкивающие свойства

Film binder / Пленкообразующее	acrylic copolymer	акриловый сополимер
Gloss degree / Блеск	glossy, semi matt, matt	глянцевый, полуматовый, матовый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	universal thinner TM "Maxima"	разбавитель универсальный TM «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	50-100 ml/m ²	50-100 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	15 minutes	15 минут
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l	0,75 л; 2,5 л

снаружи помещений

Предназначен для декоративно-защитной отделки различных минеральных поверхностей, таких как натуральный и искусственный камень, кирпич, бетон, тротуарная плитка, бордюры и т.п.

EN Top-quality alkyd enamel

RU Эмаль алкидная высококачественная


exterior / interior

It is intended for coating of previously undercoated metal, mineral, wooden and other surfaces.



- high degree and fastness of gloss / высокая степень и стойкость блеска
- it is resistant to weather effects and moisture / стойкая к атмосферным воздействиям и влиянию влаги
- it has good adhesion and covering abilities / обладает хорошей адгезией (сцеплением) к основанию и укрывающую способность
- it is resistant to washing with detergents and antiseptics / стойкая к мытью моющими и дезинфицирующими средствами

Film binder / Пленкообразующее	alkyd enamel	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy, matt	глянцевый, матовый
Color / Цвет	17 colors – glossy, 2 colors – matt	17 цветов - глянцевых, 2 цвета - матовых
Thinner / Разбавитель	odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	40-60 g/m ²	40-60 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,7 kg; 2,3 kg; 20 kg (preorder); 45 kg (preorder)	0,7 кг; 2,3 кг; 20 кг (под заказ); 45 кг (под заказ)



Glossy colors / глянцевые цвета

white / белый	yellow / желтый	red / красный	bright green / ярко-зеленый	green / зеленый
beige / бежевый	red-brown / красно-коричневый	cherry / вишневый	light nut / светлый орех	nut / ореховый
chocolate / шоколадный	turquoise / бирюзовый	bright blue / ярко-голубой	dark blue / синий	grey / серый
dark grey / темно-серый	black / черный			

Matt colors / матовые цвета

white / белый	black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов.



EN Alkyd wearproof floor enamel

RU Эмаль для пола износостойкая

interior

It is intended for high-quality coating of new and renovation of old wooden and concrete floors.



- advanced gloss degree / повышенная степень блеска
- it is resistant to scrub, cracks and intensive load / стойкая к истиранию, царапинам и интенсивным нагрузкам
- it is resistant to washing with detergents and antiseptics / стойкая к мытью моющими и дезинфицирующими средствами

Film binder / Пленкообразующее	urethane-alkyd varnish	алкидно-уретановый лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	2 colors	2 цвета
Thinner / Разбавитель	odorless solvent TM "Maxima"	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	50-90 g/m ²	50-90 г/м ²
Drying period / Время высыхания	8 hours	8 часов
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,7 kg, 2,3 kg	0,7 кг; 2,3 кг



yellow brown /
желто-коричневый



red brown /
красно-коричневый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов.

EN Alkyd radiator enamel

RU Эмаль алкидная для радиаторов отопления

Exterior / interior

It is intended for coating radiators and also all kinds of wooden and undercoated metal surfaces under constant high-temperature effect.



- it is snow-white and does not get yellow over the time / белоснежная, не желтеет со временем
- it is resistant to high temperatures (up to +80°C) / стойкая к повышенным температурам (не более +80°C)
- it has good adhesion and covering abilities / обладает хорошей адгезией (сцеплением) к основанию и укрывающую способность
- it is resistant to repeated washing / стойкая к многократному мытью

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	odorless solvent TM "Maxima"	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	40-60 g/m ²	40-60 г/м ²
Drying period / Время высыхания	18 hours	18 часов
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,7 kg	0,7 кг

EN Acrylic enamel for wood and metal

RU Эмаль акриловая для дерева и металла

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of wooden (furniture, doors, window frames and others), undercoated metal, mineral (plastered, concrete, brick) and other surfaces.



- dries quickly / быстро высыхает
- it is snow-white and does not get yellow over the time / белоснежная, не желтеет со временем
- it is resistant to weather effects and moisture / стойкая к атмосферным воздействиям и влиянию влаги
- it is resistant to repeated washing and mechanic load / стойкая к механическим нагрузкам и интенсивному мытью
- it can be tinted / колеруется

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	glossy, silky-matt	глянцевый, шелковисто-матовый
Color / Цвет	18 colors; Base for tinting (base TR)	18 цветов; база для колеровки (TR)
Resistance to wet scrub (DSTU EN 13300) / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-125 ml/m ²	80-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,3 l; 20 kg (preorder)	0,75 л; 2,3 л; 20 кг (под заказ)

silky matt colors / шелковисто-матовые цвета



white / белый



anthracite / антрацит



midnight sky / ночное небо



white coffee /
кофе с молоком



ashy / пепельный




rose / роза



water melon /
арбуз



sea green / морская волна



ivory / слоновая кость



spring grass /
весенняя трава




lavender / лаванда



sky blue / небесный



lime / лайм



vanilla / ванильный



sapphire / сапфир



mint / мятный



plum / слива




hazel / орех



chocolate / шоколад

glossy color / глянцевый цвет



white / белый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов.

EN Acrylic radiator enamel

RU Эмаль акриловая для радиаторов отопления



exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating undercoated or previously coated radiators and elements of heating system, and also undercoated metal surfaces.



- it is resistant to high temperatures (up to + 80 °C) / стойкая к повышенным температурам (не более + 80 °C)
- it is snow-white and does not get yellow over the time / белоснежная, не желтеет со временем
- dries quickly / быстро высыхает
- it is resistant to repeated washing and mechanic load / стойкая к многократному мытью и механическим нагрузкам

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet scrub (DSTU EN 13300) / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	70-100 ml/m ²	70-100 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 20 kg (preorder)	0,75 л; 20 кг (под заказ)

снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски загрунтованных или ранее окрашенных радиаторов и элементов систем отопления, а также загрунтованных металлических поверхностей.

EN Quick-drying anticor primer

RU Грунт антикоррозионный быстросохнущий



exterior / interior

It is intended for a short-term protection or undercoating of the surfaces of the steel, zinc metal, iron and other metals (clean or with corrosion on the surface up to 100 microns) before applying of solvent-based and waterborne paint products.



- it dries quickly / быстро высыхает
- it creates a reliable anticorrosion coat / образует надежное антикоррозионное покрытие
- it is resistant to effects of industrial oils and moisture / стойкий к воздействию промышленных масел и влаги
- it is remarkable by its high degree of hardness, exploitative durability and perfect adhesion to the base surface / характеризуется высокой твердостью, эксплуатационной выносливостью и отличной адгезией к основанию
- it is resistant to effects of salts and domestic detergents / стойкий к воздействиям солей и бытовых моющих средств

Film binder / Пленкообразующее	modified alkyd resin	модифицированная алкидная смола
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	2 colors	2 цвета
Thinner / Разбавитель	universal thinner TM «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller with short nap, a spraying gun	кисть, валик с коротким ворсом, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	60-120 g/m ²	60-120 г/м ²
Drying period / Время высыхания 1 слоя грунта	30 minutes	30 минут
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,8 kg; 12 kg; 25 kg; 50 kg	0,9 кг; 2,8 кг; 12 кг; 25 кг; 50 кг

matt colors / матовые цвета



grey / серый



red brown /
красно-коричневый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов.



EN Quick-drying primer enamel

RU Грунт-эмаль быстросохнущая



Exterior / interior

It is intended for anti-corrosion protection and decorative coating of metal surfaces (industrial metal constructions, technical equipment, farming machinery, engines, bridges, road fencing, etc.) and also wooden, concrete and other surfaces.



- it provides reliable protection due to its anticorrosion additives / обеспечивает надежную защиту за счет антикоррозионных добавок
- the surface does not require advanced undercoating / окрашиваемая поверхность не требует предварительного грунтования
- coated surface keeps its protective properties up to 10 years / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет

снаружи / внутри помещений

Предназначена для антикоррозионной защиты и декоративной окраски металлических поверхностей (металлоконструкций промышленного назначения, технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, двигателей, мостов, дорожных ограждений и т.п.), а также деревянных, бетонных и других поверхностей.

Film binder / Пленкообразующее	modified alkyd resin	модифицированная алкидная смола
Gloss degree / Блеск	glossy, matt	глянцевый, матовый
Color / Цвет	12 colors – glossy, 1 color – matt	12 цветов – глянцевых, 1 цвет - матовый
Thinner / Разбавитель	universal thinner TM “Maxima”	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	70-100 g/m ²	70-100 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 kg; 2,5 kg; 20 kg (preorder); 45 kg (preorder)	0,75 кг; 2,5 кг; 20 кг (под заказ); 45 кг (под заказ)

Glossy colors / глянцевые цвета



Matt colors / матовые цвета



black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Primer-enamel 3in1 «Anticor Aqua»

RU Грунт-эмаль 3в1 «Anticor Aqua»



Exterior / interior

It is intended for anticorrosion protection and decorative coating of the surfaces of iron and zinc metal, aluminum, and for protection of wooden and mineral surfaces.



- it creates anticorrosion coating resistant to water effect /образует антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию воды
- it is resistant to industrial oils and weather effects/ стойкий к воздействию промышленных масел и атмосферным воздействиям
- it is resistant to effects of domestic detergents / стойкий к воздействиям бытовых моющих средств
- it can be applied on iron, which has corrosion on the surface / может наноситься на черные металлы, на которых есть ржавчина

снаружи / внутри помещений

Предназначена для антикоррозионной защиты и декоративной окраски поверхностей из черного и оцинкованного металла, алюминия, а также для защиты деревянных и минеральных поверхностей.

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	glossy, matt	глянцевый, матовый
Color / Цвет	12 colors (11 glossy colors, 1 matt color)	12 цветов (11 глянцевых цветов, 1 матовый цвет)
Thinner / Разбавитель	water (maximum 5% of the weight of the enamel)	вода (не более 5% от веса эмали)
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-120 g/m ²	80-120 г/м ²
Drying period / Время высыхания 1 слоя	1 hour «dust off»	1 час «от пыли»
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,7 kg	0,9кг; 2,7кг

Glossy colors / глянцевые цвета



Matt colors / матовые цвета



black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Rust stop hammer enamel
for metal 3in1

exterior / interior

It is intended for protection against corrosion and decorative coating of metal surfaces (clean, coated or covered with rust), made of steel, chilled iron, stainless steel, colored metals (fences, gates, building constructions, farming machinery, metal shelves, lathes, metal window frames and doors, elements of decorative finishing, etc.) and also wooden surfaces.



- coated surface keeps its protective properties up to 10 years / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет
- universal 3 in 1: adhesive primer, protection against corrosion and finishing enamel / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль
- it creates anticorrosive film with pearl-hammer effect, which protects the surface of metal against water and weather effects / образует антикоррозийную пленку с перламутровым молотковым эффектом, защищающую поверхность металла от воздействия воды и атмосферных влияний

Film binder / Пленкообразующее	modified alkyd resin	модифицированная алкидная смола
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	10 colors	10 цветов
Thinner / Разбавитель	universal thinner TM «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush with natural hair, roller with short hair, a spraying gun	кисть из натуральной щетины, валик с коротким ворсом, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-125 g/m ²	80-125 г/м ²
Drying period / Время высыхания	4 hours	4 часа
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,75 kg; 2,3 kg; 10 kg (preorder); 20 kg (preorder)	0,75 кг; 2,3 кг; 10 кг (под заказ); 20 кг (под заказ)



bordo / бордо



bronze / бронза



gold / золото

antique gold /
античное золото

green / зеленый



carmen / кармен

dark brown /
темно-коричневый

silver / серебристый



anthracite / антрацит



black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

RU Эмаль антикоррозионная
по металлу 3 в 1,
молотковая

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей (чистых, окрашенных, покрытых ржавчиной) из стали, чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов (ограждений, ворот, строительных конструкций, сельскохозяйственной техники, металлических шкафов, станков, металлических окон и дверей, элементов декоративной отделки и т.п.), а также деревянных поверхностей.



exterior / interior

It is intended for protection against corrosion and decorative coating of metal surfaces (clean, coated or covered with rust), made of steel, chilled iron, stainless steel, colored metals (fences, gates, building constructions, farming machinery, metal shelves, lathes, metal window frames and doors, elements of decorative finishing, etc.) and also wooden surfaces.



- coated surface keeps its protective properties up to 10 years / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет
- universal 3 in 1: adhesive primer, protection against corrosion and finishing enamel / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль
- it creates a decorative structured surface, which visually hides and even flattens defects of the surface / образует декоративную рельефную структуру, которая визуальнo маскирует и выравнивает неровности поверхности

Film binder / Пленкообразующее	modified alkyd resin	модифицированная алкидная смола
Color / Цвет	9 colors	9 цветов
Thinner / Разбавитель	universal thinner TM «Maxima» or xylol	разбавитель универсальный ТМ «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller with short hair, a spraying gun	кисть, валик с коротким ворсом, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-150 g/m ²	100-150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 kg; 2,3 kg	0,75 кг; 2,3 кг



grey / серый



bronze / бронза



chocolate / шоколадный

antique bronze /
античная медь

green / зеленый




dark blue / синий



brown / коричневый



silver / серебристый



black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Universal
thinner

exterior / interior

It is intended for thinning of anticorrosion products, based on modified alkyd, styrene alkyd resins and other products on styrene acrylic, nitrocellulose, pentothal, glyptale, oil-based till working viscosity, degreasing of metal surfaces, and also for the cleaning of paint tools and others. Do not use for water-based products.

Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	0,5 l; 0,85 l; 10 l (preorder)	0, 5 л; 0,85 л; 10 л (под заказ)

Solvent-based products / Органорастворимая продукция

EN Rust stop graphite enamel
for metal 3in1RU Эмаль антикоррозионная
по металлу 3 в 1,
графитная

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей (чистых, окрашенных, покрытых ржавчиной) из стали, чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов (ограждений, ворот, строительных конструкций, сельскохозяйственной техники, металлических шкафов, станков, металлических окон и дверей, элементов декоративной отделки и т.п.), а также деревянных поверхностей.



Solvent-based products / Органорастворимая продукция

EN Rust stop
smooth enamel
for metal 3in1

interior / exterior

It is intended for protection against corrosion and decorative coating of metal surfaces and also wooden surfaces.



- coated surface keeps its protective properties up to 10 years / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства до 10 лет
- universal 3 in 1: adhesive primer, protection against corrosion and finishing enamel / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль
- it creates film, which protects metal surface against moisture / образует пленку, защищающую поверхность металла от воздействия влаги



Film binder / Пленкообразующее	modified alkyd resin	модифицированная алкидная смола
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	8 colors	8 цветов
Thinner / Разбавитель	odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	40-60 ml/m ²	40-60 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	8 hours	8 часов
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l; 10 l (preorder); 20 l (preorder)	0,75 л; 2,5 л; 10 л (под заказ); 20 л (под заказ)



white / белый



green / зеленый



cherry / вишневый

dark brown /
темно-коричневый

grey / серый

dark grey /
темно-серый

dark blue / синий



black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

RU Эмаль антикоррозионная
по металлу 3 в 1,
гладкая

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей.

EN Acrylic enamel for wooden
and concrete floors

interior

It is intended for coating wooden and mineral surfaces in premises, which are under moderate mechanic and chemical effects. It can be used for initial and renovating coating of floors, doorsteps, hand railings and walls in living, trade and storing premises.



- durable / износостойкая
- it dries quickly / быстро высыхает
- resistant to water, oils, detergents and disinfectants / стойкая к воздействию воды, масел, моющих и дезинфицирующих средств

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	Semi-matt	полуматовый
Color / Цвет	4 colors	4 цвета
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода на полное выкрашивание	150 – 200 g/m ²	150 – 200 г/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,9 l; 3 l; 10 l	0,9 л, 3 л, 10 л



white / белый



grey / серый

yellow brown /
желто-коричневыйred brown /
красно-коричневый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Odorless
solvent

interior / exterior

It is used as analogue of white-spirit for diluting enamels, varnishes, primers, oil paints, dry oil, bitumen and other solvent-based products. It is also intended for cleaning tools, degreasing metal and other surfaces. Do not use for water-based products.



Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,5 l; 10 l (preorder)	0,5 л; 10 л (под заказ)

RU Растворитель
деароматизированный

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве аналога уайт-спирита для растворения эмалей, лаков, грунтовок, масляных красок, олифы, битумных и других материалов на органической основе, а также для очистки инструмента, обезжиривания металлических и других поверхностей. Не использовать для материалов на водной основе.

EN Decorative acrylic enamel
«Touch of Magic»RU Эмаль декоративная акриловая
«Touch of Magic»

exterior / interior

The enamel with "pearl" effect is perfect for decorative and protective coating of walls, ceilings, window frames, doors, furniture, forged products, decorative elements (skirting, molding, plasterwork, etc.) and also creative finishing of different surfaces.



- it provides permanent color and gloss / обеспечивает стойкий цвет и блеск
- the high degree of resistance to mechanic load, scrub and washing with detergents / высокая устойчивость к механическим нагрузкам, истиранию и мытью моющими средствами
- advanced resistance to weather, UV-rays and moisture effects / повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ-лучам и влаге


снаружи / внутри помещений

Эмаль с эффектом «перламутр», идеально подходит для декоративно-защитной отделки стен, потолков, окон, дверей, мебели, кованых изделий, элементов декора (плинтусов, багетов, лепнины и др.), а также творческого оформления различных поверхностей.

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Color / Цвет	8 colors	8 цветов
Resistance to wet scrub (DSTU EN 13300) / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a sponge, a brush	губка, кисть
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	110 - 160 g/m ²	110 - 160 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,1 kg; 0,25 kg; 0,5 kg	0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг



gold / золото

red gold /
красное золото


silver / серебро



copper / медь



bronze / бронза



pearl / жемчуг

antique bronze /
античная бронза

graphite / графит

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Latex paint
«LOTOS»RU Краска латексная
«LOTOS»

interior

Latex paint is recommended for initial and renovating coating of walls and ceilings in dry and wet premises with high exploitative load: education establishments, administrative, industrial premises and etc. It is NOT intended for coating of floors, doors and furniture!



- it has a perfect consumption rate and high resistance to intensive repeated washing / отличная укрывистость и высокая стойкость к многократному интенсивному мытью
- the paint is hypoallergic / краска является гипоаллергенной
- it is easy to apply and doesn't run. It doesn't splash during application / легко наносится, не образует наплывы и не разбрызгивается в процессе окрашивания
- it creates surface, which is easy to clean / способствует легкому очищению загрязнений с поверхности

Film-forming/ Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Glossdegree / Блеск	silky-matt	шелковисто-матовый
Resistance to wet scrub (DSTU EN 13300) / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water (up to 10% of the total weight of the paint)	вода(не более 10% от веса краски)
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100 -150 g/m ²	100 -150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

EN Latex paint
«MEGALATEX»RU Краска латексная
«MEGALATEX»

interior/exterior

It is recommended for coating of walls and ceilings in dry and wet spaces with high exploitation load and also for surfaces which require high wear-proof property and washability (offices and living spaces, hotels, restaurants, shops, medical, infant and educational establishments, public buildings), and also for coating of facades of living houses, industrial, administrative, commercial, storing and other buildings.



- the paint contains high-quality latex, which provides creation of hard coating. It is resistant to intensive repeated washing / В состав краски входит высококачественный латекс, который обеспечивает создание крепкого покрытия, стойкого к интенсивному многократному мытью
- the paint is hypoallergic / краска является гипоаллергенной
- it is resistant to weather effects / атмосферостойкая
- it is tinted into pastel shades / колеруется в пастельные тона

Film-forming/ Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Glossdegree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet scrub (DSTU EN 13300) / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water (up to 10% of the total weight of the paint)	вода(не более 10% от веса краски)
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	110 -150 g/m ²	110 -150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	1, 4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

EN Latex interior paint
«Silk Touch»

RU Латексная краска для внутренних работ
«Silk Touch»

interior

It is intended for coating the surface in the premises, made of mineral materials (cement and lime cement plasters, plasters, gypsum, brick, concrete), wooden surfaces, wallpapers and fiberglass.
It is applied on the walls and ceilings in the premises with normal and high humidity: living rooms, offices, sleeping rooms, corridors, staircases, service premises, industrial premises, etc.
It is not intended for coating floors, doors and furniture.

внутри помещений

Предназначена для окраски поверхностей внутри помещений, выполненных из минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, гипс, кирпич, бетон), деревянных оснований, обоев на бумажной и стекловолоконной основе.
Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью: жилые и офисные помещения, спальни, коридоры, лестничные клетки, салоны, клубы, производственные помещения и т.д. Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.



dad matt / глубоко
матовая

matt / матовая

silky-matt /
шелковисто-матовая

semi-matt /
полуматовая

semi-glossy /
полуглянцевая



- the paint contains high-quality latex, which provides creation of hard coating. It is resistant to intensive repeated washing / в состав краски входит высококачественный латекс, который обеспечивает создание крепкого покрытия, стойкого к интенсивному многократному мытью
- it allows to create ideal smooth surface with high decorative properties / позволяет сформировать идеально ровную поверхность с высокими декоративными свойствами
- high application rate / высокая укрывающая способность

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Color / Цвет	white (base A); base for tinting (B,TR)	белый (база А), базы для колеровки (В, TR)
Resistance to wet scrub (DSTU EN 13300) / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	Silk Touch 1,3,7,20 - 110- 150 g/m ² ; Silk Touch 40 - 110- 140 g/m ²	Silk Touch 1,3,7,20 - 110- 150 г/м ² Silk Touch 40 - 110- 140 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой



Water-based products / Водно-дисперсионная продукция

Farbex®

EN PREMIUM Class. Trade mark «Farbex».

Premium segment of products is represented with paint products of TM «Farbex», which create durable quality coatings and give individuality and expression to each interior as they have advanced formula! They are easy to use and let you embody the most challenging idea without professional help.

RU Класс ПРЕМИУМ. Торговая марка «Farbex».

Премиум-сегмент продукции представлен лакокрасочными материалами ТМ «Farbex», которые благодаря улучшенной формуле качества создают долговечные качественные покрытия, придают индивидуальность и выразительность каждому интерьеру! А легкость использования таких материалов позволяет реализовать даже самые смелые идеи самостоятельно, без привлечения профессионалов!

EN Varnish
PF-283

RU Лак
ПФ-283

interior

It is intended for application on the surfaces coated with oily paints and alkyd enamels and also for metal and wooden surfaces (doors, skirting boards, furniture and others)



- it creates glossy coating with advanced resistance to mechanic impacts / создает глянцевое покрытие с повышенной стойкостью к механическим воздействиям
- transparent coating emphasizes natural beauty of timber / прозрачное покрытие подчеркивает природную красоту древесины
- it protects coated surfaces against effects of water and detergents / защищает окрашенные поверхности от воздействия воды и моющих растворов

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	solvent TM DekART or odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-90 ml/ m ²	80-90 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period /Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l; 45 l	0,75 л; 2,5 л; 45 л

EN Parquet varnish
PF-231

RU Лак паркетный
ПФ-231

interior

It is intended for decorative and protective coating of parquet and wooden floors, other wooden surfaces.



- high gloss degree / высокая степень блеска
- coated surface is reliably protected against intensive mechanic load (abrasion, strikes, scratches, chips, etc.), water effect and detergents / окрашенные поверхности надежно защищены от интенсивных механических нагрузок (истирания, ударов, царапин, сколов и др.), воздействия воды, моющих растворов
- transparent coating emphasizes natural beauty of timber / прозрачное покрытие подчеркивает естественную красоту древесины

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekART» or odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	70-80 ml/m ²	70-80 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l; 45 l	0,75 л; 2,5 л; 45 л

EN Varnish
PF-170

RU Лак
ПФ-170

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of wooden surfaces, previously undercoated metal surfaces. It is also used as an additive to alkyd enamels to improve gloss degree.



- it is resistant to weather effects and moisture / стойкий к атмосферным воздействиям и влиянию влаги
- transparent coating emphasizes natural beauty of timber / прозрачное покрытие подчеркивает естественную красоту древесины
- highly wear-resistant / высокая устойчивость к износу

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	solvent TM DekART or odorless solvent TM Maxima	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun, dipping method	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	70-75 ml/m ²	70-75 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,5 l; 45 l	0,75 л; 2,5 л; 45 л



EN Alkyd enamel
PF-115P

RU Эмаль алкидная
ПФ-115П

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of previously undercoated metal surfaces, wood, timber, concrete and other similar surfaces. It can be applied on the furniture, doors, window frames, fences, working tools, metal garages, industrial constructions and others.



- it protects against weather effects and temperature fluctuations / защищает от атмосферных воздействий, изменений температуры
- it creates coating, which is resistant to water, detergents and industrial oils / создает покрытие, устойчивое к воздействию воды, моющих растворов, промышленных масел
- it is characterized by bright colors / отличается яркими цветами

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	35 colors	35 цветов
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekART» or odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	70-120 g/m ²	70-120 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,3 kg; 0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг



Glossy colors / глянцевые цвета

white / белый	ivory / слоновая кость	beige / бежевый	creamy / кремовый	creamy-pink / кремово-розовый	salmon / лососевый
yellow / желтый	yellow brown / желто-коричневый	orange / оранжевый	red / красный	red brown / красно-коричневый	cherry / вишневый
hazel / ореховый	brown / коричневый	dark brown / темно-коричневый	khaki / хаки	pistachio / фисташковый	pale green / салатовый
light emerald / светло-изумрудный	light green / светло-зеленый	green / зеленый	emerald / изумрудный	turquoise / бирюзовый	sea green / морская волна
light blue / светло-голубой	blue / голубой	bright blue / ярко-голубой	dark blue / синий	lilac / сиреневый	violet / фиолетовый
silver / серебристый	light grey / светло-серый	grey / серый	dark grey / темно-серый	black / черный	black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей, дерева, древесных материалов, бетонных и других поверхностей. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных рам, ограждений, рабочих инструментов, металлических гаражей, промышленных конструкций и т.п.

EN Floor enamel
PF-266

RU Эмаль алкидная ПФ-266
для пола

interior

The enamel is intended for protective and decorative floor coating and other wooden and mineral surfaces (concrete, cement surfaces).



- coated surfaces have a high exploitation load and combine high durability and elasticity / окрашенные поверхности выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки, сочетают высокую прочность и эластичность
- it creates a smooth homogeneous glossy coating / образует однородное и гладкое покрытие с устойчивым блеском и насыщенным цветом
- it is resistant to wear and effect of domestic detergents / устойчива к воздействию воды и моющих средств

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	3 colors	3 цвета
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekART» or odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	70-120 g/m ²	70-120 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,3 kg; 0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

golden brown / золотисто-коричневый

yellow brown / желто-коричневый

red brown / красно-коричневый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов



EN Anticorrosion
primer GF-021

RU Грунтовка ГФ-021
антикоррозионная

interior / exterior

It is intended for protective coating of metal and wooden surfaces before the application of alkyd enamels. Also, it significantly lessens the application rate of the enamel. It allows using the primer as a single coat for temporary protection against corrosion during a period of interoperation storage.



- it allows achieving high-quality adhesion to the undercoated surface and to layers applied over the primer / позволяет достичь высокого качества сцепления с загрунтованной поверхностью, за счет чего создается хорошая основа для дальнейшей покраски и увеличивается срок службы лакокрасочного покрытия
- it increases water, atmosphere resistance and operation load to surface / повышает водостойкость, атмосферостойкость и устойчивость к механическим нагрузкам комплексного покрытия

Film binder / Пленкообразующее	glyptal varnish	глифталевый лак
Gloss degree / Блеск	mat	матовый
Color / Цвет	4 colors	4 цвета
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekART» or odorless solvent TM «Maxima»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun or dipping method	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	60-100 g/m ²	60-100 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,3 kg; 0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg	0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

white / белый

grey / серый

red brown / красно-коричневый

black / черный



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

Solvent-based products / Органорастворимая продукция

EN Paint for concrete floors
AK-11

RU Краска для бетонных полов
AK-11

interior / exterior

This product is intended for mineral (concrete, cement, fiber cement, brick) and reinforced concrete surfaces, which are meant to be under intensive mechanic load indoors and outdoors. It can be applied as an initial and renovating coating of concrete floors, especially for industrial purposes (workshops, stores, trade spaces, garages, etc.), parking, reinforced concrete industrial constructions. It is also intended for road marking.



- it resists weather effects, water, salts, detergents and oily products / хорошо выдерживает воздействие атмосферных осадков, воды, солей, моющих, дезинфицирующих средств и смазочных материалов
- it has a perfect adhesion / обладает отличной адгезией (сцепление с поверхностью)
- it creates very hard coating, which resists strikes and mechanical loading. It provides reliable protection to industrial floors with intensive exploitation loading (the possibility of using loading equipment for the shipment in commercial premises) / создает покрытие с высокой прочностью, которое выдерживает удары и механическую нагрузку, а также обеспечивает надежную защиту промышленным полам с интенсивной эксплуатационной нагрузкой (возможность использования погрузочно-разгрузочной техники для перевозок в промышленных помещениях)

Film binder / Пленкообразующее	acrylic resin	акриловая смола
Gloss degree / Блеск	mat	матовый
Color / Цвет	3 colors	3 цвета
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekART» or odorless solvent TM «Maxima»	разбавитель универсальный ТМ «Maxima» (не более 10 % от массы краски)
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	120-160 g/m ²	140-180 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	2,8 kg; 12 kg	2,8 кг; 12 кг



white / белый



light grey / светло-серый



grey / серый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски минеральных (бетон, цемент, фиброцемент, кирпич) и железобетонных поверхностей, подвергающиеся интенсивному механическому воздействию. Применяется для первичной и ремонтной окраски бетонных полов, в том числе промышленного назначения (производственные, складские, торговые помещения, гаражи и т. д.), паркингов, железобетонных промышленных конструкций. Подходит для нанесения дорожной разметки.

EN Styrene-acrylic
radiator enamel

RU Эмаль стирол-акриловая
для радиаторов отопления

interior

The enamel is intended for decorative and protective coating of undercoated or previously coated radiators and elements of heating systems and also for undercoated wooden, metal and mineral surfaces.



- it has snow-white color and does not become yellow through the time / белоснежная, не желтеет со временем
- it resists to mechanical load and repeated washing / устойчива к механическим нагрузкам и интенсивному мытью
- it is intended for the surfaces, previously coated with alkyd enamels / применяется для ранее окрашенных алкидными эмалями поверхностей

Film binder / Пленкообразующее	styrene-acrylic dispersion	стирол-акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	gloss	глянцевый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet abrasion / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	85-115 g/m ²	85-115 г/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,85 kg; 3 kg; 20 kg (if pre-ordered)	0,85 кг; 3 кг; 20 кг (под заказ)

EN Carpenter's glue
PVA D3

RU Клей ПВА D3
столярный

interior / exterior

It is intended for reliable gluing all types of wood, furniture, wooden constructions, MDF, flakeboard, fiberboard, plywood, parquet and laminated floors, lino, surfacing material, foam polystyrene, paper, carton, gypsum plasterboard, and cloth. It is recommended for products, which are operated under normal and high humidity conditions (kitchens, bathrooms, basements, pantries, balconies). It is not intended for materials that are permanently affected by water. Exterior works are allowed but with compulsory protection of joint parts with a coat of paint or varnish.



- this glue meets the durability class of D3 (DSTU EN 204). Water-resistant / соответствует классу долговечности D3 (ДСТУ EN 204). Водостойкий
- it provides a high speed of setting for the materials to be bonded and gives an excellent bonding strength / обеспечивает высокую скорость схватывания соединяемых материалов и отличную прочность склеивания
- it forms a strong, flexible and transparent adhesive seam / создает прочный, эластичный и прозрачный клеевой шов

снаружи / внутри помещений

Предназначен для надежного склеивания всех пород древесины, мебели, деревянных конструкций, ДВП, ДСП, МДФ, шпона, паркетных и ламинированных полов, линолеума, облицовочных материалов, пенополистирола, бумаги, картона, гипсокартона, а также ткани. Рекомендуется для изделий, эксплуатируемых в условиях нормальной и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвальные помещения, кладовые, балконы). Не предназначен для материалов, подвергающихся постоянному воздействию воды. Допускается использование снаружи помещений с обязательной защитой склеенных деталей при помощи окрашивания или лакирования.

Film binder / Пленкообразующее	modified PVA dispersion	модифицированная ПВА дисперсия
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, an applicator	кисть, валик, шпатель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	120-180 g/m ²	120 - 180 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,5 kg; 1 kg; 2,5 kg; 4,8 kg	0,5 кг; 1 кг; 2,5 кг; 4,8 кг

EN Water-based pigment concentrate «Farbex color»

RU Пигментный концентрат водно-дисперсионный «Farbex Color»

interior / exterior

It is intended for tinting of water-based paints, enamels, varnishes, stuccos, lime and other water-based products.

снаружи / внутри помещений


Используется для придания цвета краскам, эмалям, лакам, штукатуркам, известке и другим материалам на водной основе.



Content / Состав	organic and non-organic pigments, water, additives	органические и неорганические пигменты, вода, вспомогательные вещества
Color / Цвет	29 colors	29 цветов
Thinner / Разбавитель	water	вода
Consumption rate / Норма расхода	It depends on the desired color, but maximum 1 package per 1 l of paint	расход зависит от желаемого цвета, но не более одной упаковки на 1 л краски
Warranty period / Срок годности	36 months	36 месяцев
Package / Фасовка	100 ml	100 мл



INTERIOR / ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

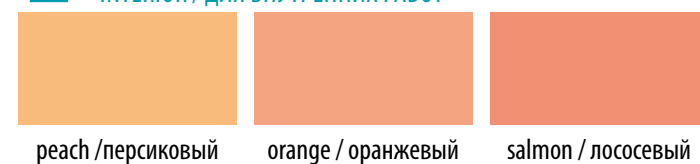

peach / персиковый

orange / оранжевый

salmon / лососевый



EXTERIOR / INTERIOR / ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Paint for garden trees and bushes

RU Краска для садовых деревьев и кустов

exterior

The product is intended for protective and decorative coating of boles and skeleton branch bottoms of fruit trees and decorative plants. The product improves their resistance properties to subzero temperatures, sun scalds, pests and for coating of wounds etc.

снаружи помещений

Предназначена для защитной и декоративной окраски стволов и оснований скелетных ветвей плодовых и декоративных растений, с целью повышения их зимостойкости, предотвращения от солнечных ожогов, для защиты от грызунов, для закрашивания ран и т.д.



- it is resistant to weather and water effects / стойкая к атмосферным влияниям и воздействию воды
- it prevents dying of the tree from frost / предотвращает перемерзание дерева
- completely dry coating can resist temperature changes from -40 °C to +40 °C / готовое покрытие выдерживает перепады температур от -40 °C до +40 °C

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a spraying gun	кисть, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	up to 200 g/m²	до 200 г/м²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	1,4 kg; 4 kg; 7 kg; 14 kg (preorder); 20 kg (preorder)	1,4 кг; 4 кг; 7 кг; 14 кг (под заказ); 20 кг (под заказ)



EN Antiseptic for wooden surfaces

RU Антисептик для деревянных поверхностей

interior / exterior

Water-based product with antiseptic properties. It is intended for elimination and protection against forming of fungi, mould and rot of the timber, wooden constructions for living, industrial and farming use. It can be applied prior to the coating with paint products and also as a single treatment of the wood. It eliminates and prevents wood-fretter and other harmful insects on all stages of growth. For external and internal use.



- it penetrates deeply into timber / глубоко проникает в древесину
- it is intended for the treatment of wet timber / подходит для обработки влажной древесины
- it does not change a color of the wood / не изменяет цвет древесины



Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-125 ml/m ²	100-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1 l; 2 l; 5 l; 10 l	1 л; 2 л; 5 л; 10 л

снаружи / внутри помещений

Водорастворимое средство с антисептическим действием предназначено для предотвращения и уничтожения появления грибка, плесени, гниения на древесине, конструкциях из дерева жилого, производственного и сельскохозяйственного назначения, как перед покрытием лакокрасочными материалами, так и без покрытия. Уничтожает и предотвращает заражение древесины шашелем и другими деревопаражающими насекомыми на всех стадиях их развития.

EN Product for pyro and bio protection of wood

RU Средство огнебиозащитное для древесины

interior

The product is intended for protection against mould, pest, other biological damage. It converts wood products to the group of fire-resistant, including structures (frames, rafters, log cabins, etc.) for residential, public, industrial and agricultural purposes that are not under the direct effect of water and precipitations..



- odorless / без запаха
- it does not cause corrosion on iron / не вызывает коррозию черных металлов
- it does not change the color and texture of timber and grain of wood / не окрашивает древесину, не изменяет текстуру и рисунок древесины



Film binder / Пленкообразующее	a water-based solution of inorganic compounds (BS-13)	водный раствор неорганических соединений (БС-13).
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a spraying gun or volume impregnation method	щетка, метод распыления, метод объемной пропитки
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	from 250 g/m ² , it depends on the type and quality of the wood, as well as the method of application. Group I of fire efficiency is achieved by volume impregnation with absorbing of 751 kg/m ³ (75,1 kg/m ³ in conversion to dry matter)	от 250 г/м ² , в зависимости от породы и качества древесины, а также метода нанесения. I группа огнезащитной эффективности достигается при объемной пропитке с поглощением 751 кг / м ³ (75,1 кг / м ³ в пересчете на сухое вещество)
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	5 l; 10 l	5 л; 10 л

внутри помещений

Предназначено для защиты древесины от плесени, насекомых и других биологических повреждений, а также перевода в группу трудногорючих материалов деревянных изделий и конструкций (каркасов, стропил, срубов и др.) жилого, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения, которые не подвергаются прямому воздействию воды и атмосферных осадков.

EN Antiseptic for mineral surfaces, concrete 1:4

RU Антисептик для минеральных поверхностей концентрат 1:4

interior / exterior

Concentrated water-based product is intended for treating concrete, brick, stuccos, stone, asbestos concrete and other mineral and wooden surfaces. It disinfects and prevents mould, fungi, algae and other biological damages on the absorbing surfaces before undercoating and coating. It is especially recommended for wet spaces and poor aired spaces and also for maximal protection of wooden surfaces, which are infected with a wood-fretter and other harmful insects.



- it penetrates deeply into the base surface / глубоко проникает в основание покрытия
- it protects against bacteria, mould and fungi / надежно защищает от появления бактерий, плесени, грибов



Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-125 ml/m ²	100-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1 l; 2 l; 5 l	1 л; 2 л; 5 л

снаружи / внутри помещений

Концентрированное водорастворимое средство предназначено для обработки бетона, кирпича, штукатурки, камня, асбестоцемента, других минеральных и деревянных поверхностей. Обеззараживает и предотвращает развитие плесени, грибов, водорослей и других биологических повреждений на впитывающих поверхностях перед грунтованием и окрашиванием. Особенно рекомендуется для использования в сырых помещениях и помещениях с плохой вентиляцией.

EN Deep-penetrating silicone primer

RU Грунтовка силиконовая глубокого проникновения

exterior / interior

The product is intended for improving adhesion, hardening and leveling of absorption of different surfaces (bricks, concrete, slag block, concrete stuccos, chip wood boards, MDF, gypsum boards and other porous surfaces) before performing of any finishing works (with a plaster or putty), coating with acrylic or silicon water-based products.



- it penetrates and ardens the base surface / глубоко проникает и укрепляет основу покрытия
- it lessens water permeability of the base surface without significant effect on vapor permeability of a complex coating / снижает водопроницаемость основания, существенно не влияя на паропроницаемость комплексного покрытия
- it decreases the consumption of paints and extends the life period to the paint coat / снижает расход красок, увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия



Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion, silicone emulsion	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-125 ml/m ²	80-125 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	2 l; 5 l; 10 l	2 л; 5 л; 10 л

снаружи / внутри помещений

Применяется для улучшения адгезии, укрепления поверхности и выравнивания впитывающей способности различных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные штукатурки, ДСП, ДВП, гипсокартон и другие пористые материалы) перед проведением различных отделочных работ (штукатурных, шпаклевочных), покраской акриловыми и силиконовыми водно-дисперсионными материалами.

EN Deep-penetrating waterborne acrylic primer «Super Base»

RU Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения «Super Base»

exterior / interior

It is intended for hardening of the surfaces, improving adhesion to different surfaces (bricks, concrete, slag blocks, concrete stuccos, chip wood boards, MDF, gypsum boards and other porous surfaces) before different finishing works with a plaster or a putty, coating with waterborne paints, gluing of wallpapers, application of tile, setting of parquet and other floorings.



- it penetrates and ardensthe base surface / глубоко проникает и укрепляет основу покрытия
- it improves the adhesion of building products to surfaces / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- it decreases the consumption of paints and extends the life period of surfaces / снижает расход красок, увеличива-ет срок службы лакокрасочного покрытия

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush,a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-125 ml/m²	80-125 мл/м²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	2 l; 5 l; 10 l	2 л; 5 л; 10 л

снаружи / внутри помещений

Применяется для укрепления поверхности, улучшения адгезии различных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные штукатурки, ДСП, ДВП, гипсокартон и другие пористые материалы) перед проведением разных отделочных работ (штукатурных, шпаклёвочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, укладкой кафеля, паркета, напольных покрытий.

EN Acrylic finishing filler

RU Шпаклевка финишная акриловая

interior

The product is ready to use snow-white finishing coating, which is intended for finishing walls and ceilings before coating with paints or application of wall-papers and it is also used for making a connection between gypsum boards. It is applied on the plaster, putty, gypsum boards, lime-mortar and gypsum surfaces, wood chipboards, MDF, OSB-boards, etc.



- it creates a perfectly white and smooth surface / создает идеально белую и гладкую поверхность
- it is easy to apply and grind / легко наносится и шлифуется
- it has good adhesion to the base surface / имеет хорошую адгезию (сцепление) к основаниям

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a stainless applicator or a special spraying gun	металлический шпатель или специальный краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	1,8 kg/m² if coating thickness is 1 mm	1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм
Drying period / Время высыхания	3 hours	3 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	1,5 kg; 5 kg; 8 kg; 17 kg	1,5 кг; 5 кг; 8 кг; 17 кг

EN Deep-penetrating waterborne acrylic primer-concentrate 1:4 «Super Base 1:4»

RU Грунтовка-концентрат 1:4 водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения «Super Base 1:4»

exterior / interior

It is intended for improving adhesion to the different surfaces (except metal) before finishing works and coating with water-based paints, gluing of wallpapers, application of tile, setting of parquet and other floorings



- it penetrates and strengthens the base surface / глубоко проникает и укрепляет основу покрытия
- it improves the adhesion of building products to surfaces / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- it decreases the consumption of paints and extends the life period to surfaces / снижает расход красок, увеличива-ет срок службы лакокрасочного покрытия

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush,a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-125 ml/m²	80-125 мл/м²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	1 l; 2 l; 5 l	1 л; 2 л; 5 л

снаружи / внутри помещений

Применяется для улучшения адгезии к различным поверхностям (кроме металличе-ских) перед проведением отделочных и окрасочных работ, наклеиванием обоев, ка-феля, паркета, напольных покрытий.

EN Filler for wood and mineral surfaces

RU Шпаклевка по дереву и минеральным поверхностям

exterior / interior

The filler is intended for riddance of surface roughness, non-significant defects of different kinds of wood, MDF, wood chip board, mineral surfaces.



- flexible / эластичная
- it has good adhesion to wooden and mineral surfaces / хорошая адгезия к деревянным и минеральным поверх-ностям
- it dries quickly / быстро высыхает

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Color / Цвет	6 colors	6 цветов
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	stainless steel spatula	металлический шпатель из нержавеющей стали
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	1,8 kg/m² if coating thickness is 1 mm	1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм
Drying period / Время высыхания	2-3 hours	2-3 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,35 kg; 0,7 kg; 1,5 kg	0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг

снаружи / внутри помещений

Шпаклевка предназначена для устранения неровностей, незначительных повреждений и других дефектов поверхности различных пород древесины, ДВП, ДСП, а также мине-ральных подложек.



dilution / разведение	Direction / использование	application rate of primer concentrate of 1 coat / норма расхода грунтовки-концентрата в 1 слой
without dilution / без разведения	in case of extremely fragile surfaces, which sheds its grains / в случаях излишне хрупких поверхностей, которые осыпаются	80-125 ml/m²
1:1	very fragile, porous and extremely absorbing surfaces: aerated concrete, foam concrete and alike / очень хрупкие, пористые и сильнопитывающие поверхности: газобетон, пенобетон и т.п.	40-60 ml/m²
1:2	surfaces with medium absorbing properties: stuccos, gypsum board, chip board, MDF and alike / поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п.	25-40 ml/m²
1:4	surfaces with poor absorbing properties: stone, concrete, brick and alike / поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон, кирпич и т.п.	15-25 ml/m²



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Snow-white WB acrylic interior paint for walls and ceilings «Brilliant White»

RU Краска интерьерная для стен та потолков белоснежная ВДА «Brilliant White»

interior

The paint is intended for coating of mineral (mortar and lime-mortar plaster, finishing plaster, brick, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpaper and fiberglass. It is recommended for coating of walls and ceilings in dry spaces with moderate exploitation load: living and administrative spaces.



- it visually enlightens space / визуально осветляет помещение
- vapor-permeable / паропроницаемая
- it is tinted into pastel shades / колеруется в пастельные тона

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet abrasion / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	4 class	4 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	140-175 g/m ²	140 - 175 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:



EN WB acrylic paint for wet premises «Wet Rooms»

RU Краска для влажных помещений ВДА «WetRooms»

interior


The paint is intended for coating of mineral (mortar and lime-mortar plaster, finishing plaster, brick, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpaper and fiberglass. It is recommended for coating of walls and ceilings in wet spaces with moderate exploitation load: living and administrative spaces, medical, infant and educational establishments, spaces of catering and industrial enterprises.



- it creates water-repelled coating / создает водоотталкивающее покрытие
- vapor-permeable / паропроницаемая
- it is tinted into pastel shades / колеруется в пастельные тона

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet abrasion / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	2 class	2 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	120-150 g/m ²	120 - 150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:

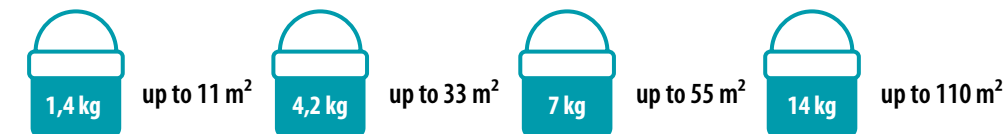

EN High-quality WB acrylic interior paint «Interior»

RU Краска интерьерная высококачественная ВДА «Interior»

interior

The paint is intended for coating of mineral (mortar and lime-mortar plaster, finishing plaster, brick, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpaper and fiberglass. It is recommended for coating of walls and ceilings in dry and wet spaces with moderate exploitation load: living and administrative spaces, medical, infant and educational establishments, spaces of catering and industrial enterprises.



- it has high coverage capability / высокая кроющая способность
- vapor-permeable / паропроницаемая
- it is tinted into rich and pastel shades / колеруется в пастельные тона

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white (base A); base for tinting (B, TR)	белый (база А); база для колеровки (В, ТР)
Resistance to wet abrasion / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	2 class	2 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	115-140 g/m ²	115 - 140 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	Base A: 1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg Base B, TR: 1,2 kg; 3,6 kg; 6 kg; 12 kg; 18 kg	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База В, ТР: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:



Water-based products / Водно-дисперсионная продукция

EN Latex paint for exterior and interior works «Mattlatex»

RU Краска латексная для наружных и внутренних работ «Mattlatex»

exterior / interior


It is intended for coating of mineral surfaces (plaster, brick, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpapers and fiberglass wallpapers as well as for facades of buildings. It is recommended for coating of walls and ceilings in dry and wet spaces with high exploitation load and also for surfaces which require high wear-proof property and washability (offices and living spaces, hotels, restaurants, shops, medical, infant and educational establishments, public buildings), and also for coating of facades of livings, industrial, administrative, commercial, storing and other buildings.



- it is resistant to intensive repeated washing / стойкая к многократному интенсивному мытью
- it is resistant to weather effects / атмосферостойкая
- it is tinted into pastel shades / колеруется в пастельные тона

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet abrasion / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	120-150 g/m ²	120 - 150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1		G ₃ E ₃ S ₃ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:

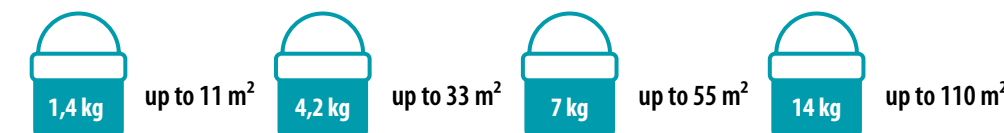

Water-based products / Водно-дисперсионная продукция

EN High-quality WB acrylic facade paint «Facade»

RU Краска фасадная высококачественная ВДА «Facade»

exterior

It is intended for coating of facades of the buildings with mineral base surfaces (mortar, chalky mortar plasters, filler, brick, concrete, slag block) as well as gypsum, wooden surfaces. It is recommended for primary and renewal coating of facades of living, historical, public, administrative and office buildings, warehouses and architectural monuments and for works at the sea districts.

- it is resistant to weather effects / атмосферостойкая
- it creates long-lasting coating / создает долговечное покрытие
- it is tinted into rich and pastel shades / колеруется в насыщенные и пастельные тона

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white (base A); base for tinting (B, TR)	белый (база А); базы для колеровки (В, ТР)
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	115-140 g/m ²	115 - 140 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	Base A: 1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg Base B, TR: 1,2 kg; 3,6 kg; 6 kg; 12 kg; 18 kg	База А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг База В, ТР: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	
Vapor permeability / Паропроницаемость ДСТУ EN 1062-1	high / высокая V ₁	
Water permeability / Водопроницаемость ДСТУ EN 1062-1	middle / средняя W ₂	

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:



снаружи помещений

Применяется для окраски фасадов зданий из любых минеральных оснований (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых, деревянных основ. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски фасадов жилых, исторических, общественных, административных, торговых, складских зданий, памятников архитектуры, а также для работ в приморской зоне.

EN Silicone facade paint

RU Краска фасадная силиконовая

exterior

The paint is intended for coating building facades made of different hard mineral surfaces (concrete, bricks, plaster, filler, gypsum), mineral polymeric (acrylic or silicone stuccos) and other surfaces (plywood, MDF, wood chip board, OSB). It is used for the initial application and renovation of facades of living, trade, industrial, storing and other buildings, reinforced concrete and cast-in-place concrete constructions and also facade insulation systems.

- it has advanced resistance to weather effects (moisture, UV radiation) / повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям (влаги, ультрафиолетовое излучение)
- it has high vapor and low water permeability / обладает высокой паро- и низкой водопроницаемостью

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion, silicone emulsion	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white (base A); base for tinting (B, TR)	белый (база А); база для колеровки (В, ТР)
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	150-200 g/m ²	150 - 200 г/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Classification / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	
Vapor permeability / Паропроницаемость ДСТУ EN 1062-1	high / высокая V ₁	
Water permeability / Водопроницаемость ДСТУ EN 1062-1	low / низкая W ₃	

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:



EN Universal rubber paint

RU Краска резиновая универсальная



exterior / interior

The paint is intended for decorative and protective coating of slate, tile, ondulin, galvanized steel, aluminum, undercoated iron, flooring, asphalt, cement, concrete, foam and gas concrete, brick, plastered surfaces, plywood, MDF, cement chipboard, chipboard, wood, gypsum surfaces, etc.




- it is flexible and resistant to cracking / эластичная, стойкая к растрескиванию
- it has advanced resistance to weather effects, mechanic load, UV-rays and temperature fluctuations / повышенная стойкость к атмосферным влияниям, механическим воздействиям, УФ и перепадам температур
- it is resistant to intensive washing / стойкая к интенсивному мытью

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	16 colors; bases for tinting (A,C)	16 цветов; базы для колеровки (А, С)
Resistance to wet abrasion / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	1 class	1 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-200 g/m ²	100 - 200 г/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Classification / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

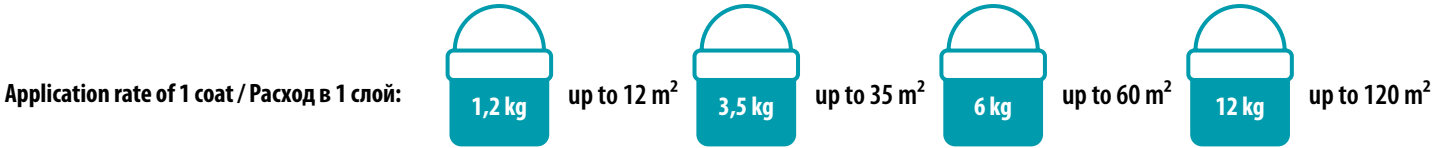

EN Structure paint for facades and interiors

RU Структурная краска для фасадов и интерьеров




exterior / interior

The paint is intended for decorative thin-layered finishing of surfaces. It can be used as a finishing decorative coating in insulation system. It is applied on any mineral surfaces (plaster, putty, brick, concrete, slag block), gypsum and wood. Product is recommended for decoration of the surfaces with high exploitation load (offices and living spaces, hotels, restaurants, stores and other public buildings), and also for facades and basement of living, industrial, administrative, commercial, storing and other buildings.



- it creates elastic and durable structured matt coating / создает эластичное матовое рельефное покрытие
- it has resistance to weather effects, mechanic load and moisture / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам
- it hides small defects of the surface / скрывает неровности поверхности

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a spatula, a brush, structured roller, notched spatula, a floater, structured brush	шпатель, щетка, структурный валик, зубчатый шпатель, гладилка, структурная кисть
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	0,8-1,2 kg/m ²	0,8 - 1,2 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	4 hours	4 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	7 kg; 14 kg	7 кг; 14 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	

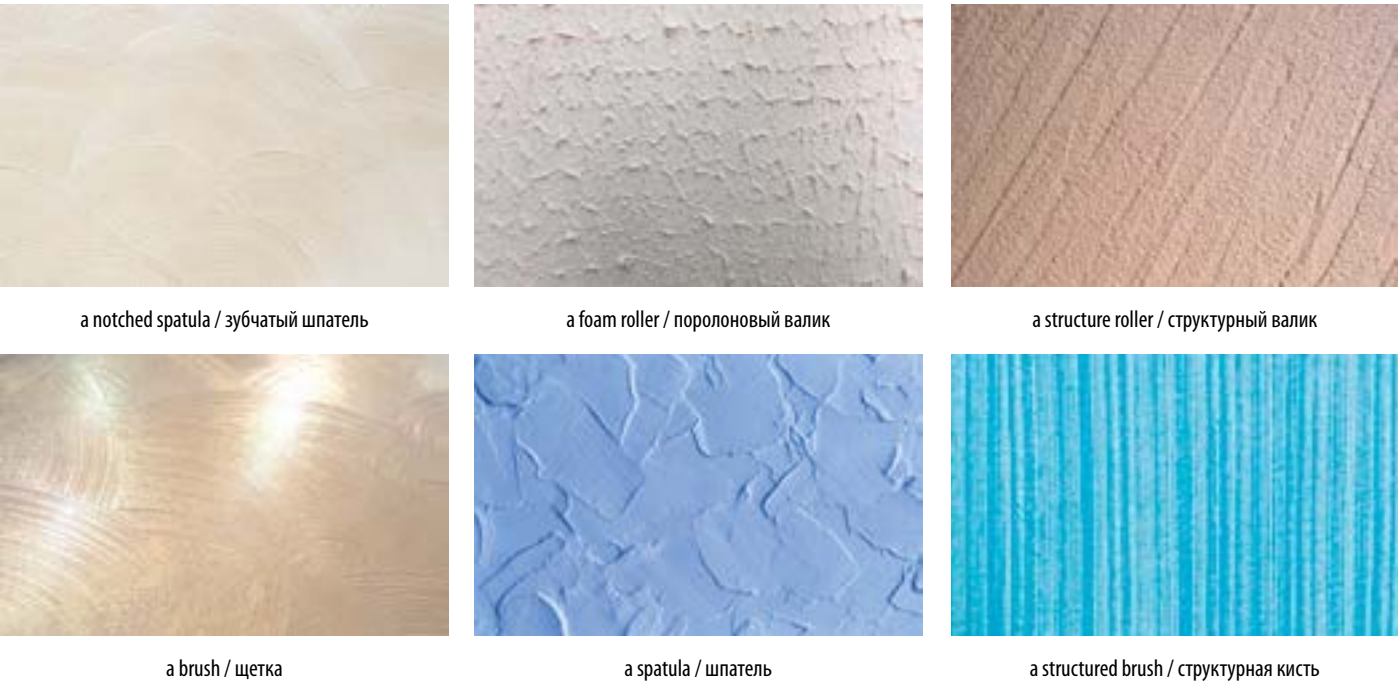

EN Adhesive primer
«Beton-kontakt»

RU Грунт адгезионный
«Бетон-контакт»

exterior / interior

The primer is intended for the initial treatment of various types of surfaces to increase their adhesion and simplify the application of gypsum, lime-gypsum, lime-cement, sand-cement and polymer plasters, paints, putties, and adhesives for tiles and other adhesives. For exterior and interior use. It is applied on any mineral surface, as well as on plywood, fiberboard, chipboard, OSB, ceramic tiles, glass, surfaces that are painted with alkyd and oil paints, surfaces with elements of PVC plastic, galvanized steel, undercoated iron.

- it has high adhesive property and gives the surface roughness / имеет высокую адгезию и придает поверхности шероховатость
- it can be used as an intermediate coat for facing work with a method «tile to tile» / может использоваться в качестве скрепляющего слоя для облицовки методом «плитка на плитку»
- treated surface is resistant to water, frost, precipitation and sunlight effects / обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию воды, мороза, атмосферных осадков и солнечных лучей.

Film binder / Пленкообразующее	modified acrylic dispersion	модифицированная акриловая дисперсия
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller or machine method	кисть, валик, машинный способ
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	0,25-0,3 kg/m ²	0,25 - 0,3 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	3 hours	3 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

снаружи / внутри помещений

Предназначен для предварительной обработки различных видов оснований с целью увеличения к ним адгезии и упрощения выполнения работ по нанесению гипсовых, гипсоизвестковых, цементно-известковых, цементно-песчаных и полимерных штукатурок, красок, шпаклевок и клеев для плитки и других адгезивов. Наносится на любые минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурка, шпаклевка, гипсовые основания), а также на фанеру, ДВП, ДСП, OSB, керамическую плитку, стекло, поверхности, которые окрашены алкидными и масляными красками, поверхности с элементами пластика ПВХ, оцинкованной стали, загрунтованного черного металла.

EN Acrylic structure stucco
«Lamb» 1,0-1,5 mm

RU Штукатурка структурная
акриловая «Барашек»
1,0-1,5 мм

exterior / interior

The stucco is intended for finishing coating with "lamb" structure on aerated and foam concrete surfaces, mineral stuccos, gypsum panels, concrete, gypsum surfaces, insulating systems, walls made of stone, asbestos cement. It is recommended for coating the surfaces with a high operation load.

- it has resistance to weather effects, moisture and mechanic load / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам
- it creates elastic structured coating / создает эластичное рельефное покрытие
- it is vapor permeable and water-resistant / паропроницаемая, стойкая к воде

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Color / Цвет	white(Base A); bases for tinting	белый (база А); базы для колеровки
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a wide spatula or machine method	широкий шпатель, машинный способ
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	in the case of 1,5 mm layer – 2,5 - 2,9 kg/m ²	при толщине слоя 1,5 мм – 2,5 - 2,9 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	18 kg; 30 kg	18 кг; 30 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ F ₀ S ₃ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «барашек» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

EN Universal
paint-primer

RU Краска-грунт
универсальная

exterior / interior

The paint-primer is intended for the primary treatment of base layers to harden them and improve adhesive properties and also to simplify application of decorative structured paints and stuccos indoors and outdoors. It is recommended for application on plastered surfaces, brick, concrete and gypsum surfaces, chip wood board, MDF, gypsum board, plywood. It is used in insulating complex coatings, for preserving facades during the winter period and also as a single decorative coating.

- it significantly simplifies the application and structuring of decorative products / значительно облегчает нанесение и структурирование декоративных штукатурок
- it hardens the base surface and has high adhesion / укрепляет основу, имеет высокую адгезию
- it is vapor permeable and water-resistant / паропроницаемая, стойкая к воздействию воды

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a finishing brush	кисть (макловица)
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	0,25-0,3 kg/m ²	0,25 - 0,3 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	2-4 hours	2-4 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

снаружи / внутри помещений

Предназначена для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению декоративных фактурных красок и штукатурок снаружи и внутри помещений. Пригодна для нанесения на оштукатуренные, кирпичные, бетонные поверхности, а также гипсовые основы, ДВП, ДСП, гипсокартон, фанеру. Используется в системах утепления фасадов, в том числе и для консервации фасадов на зимний период, а также в качестве самостоятельного декоративного покрытия.

EN Acrylic structure stucco
«Bark beetle»
2,0-2,5 mm

RU Штукатурка структурная
акриловая «Короед»
2,0-2,5 мм

exterior / interior

The stucco is intended for finishing coating with "bark beetle" structure on porous and foam-concrete surfaces, mineral stuccos, gypsum panels, concrete, gypsum surfaces, insulating systems, walls made of stone, asbestos cement. It is recommended for coating the surfaces with a high operation load.

- it has resistance to weather effects, moisture and mechanic load / стойкая к атмосферным влияниям, воздействию влаги и механическим нагрузкам
- it creates elastic structured coating / создает эластичное рельефное покрытие
- it is vapor permeable and water-resistant / паропроницаемая, стойкая к воде

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Color / Цвет	white(Base A); bases for tinting	белый (база А); базы для колеровки
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a wide spatula or machine method	широкий шпатель, машинный способ
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	in the case of 2,5 mm layer – 3,6 - 4,0 kg/m ²	при толщине слоя 2,5 мм – 3,6 - 4,0 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	3 hours	3 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	18 kg; 30 kg	18 кг; 30 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ F ₀ S ₄ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀	

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «короед» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

EN Silicone paint-primer with quartz extender

RU Краска-грунт силиконовая с кварцевым наполнителем



exterior / interior

The paint -primer is intended for initial coating with the purpose to harden the surface and improve adhesion, and also to make application of silicone and acrylic water-based products (structured paints, decorative stuccos, etc.) easier. It can be applied on any mineral (concrete, brick, plaster, putty, gypsum) and wooden surfaces (ply wood, MDF, wood chip boards, OSB). It is used in insulating complex coatings, for preserving facades during the winter period and also as a single decorative coating.



- it hardens the base of the surface and has high adhesion, high vapor- and low water permeability / укрепляет основание, имеет высокую адгезию, а также высокую паро- и низкую водопроницаемость
- it significantly simplifies the application and structuring of silicone and acrylic decorative structured products / облегчает нанесение и структурирование силиконовых и акриловых декоративных структурных материалов
- it is resistant to the effects of water, frost, precipitations and sunlight / устойчива к воздействию воды, морозов, атмосферных осадков и солнечных лучей

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion, silicone emulsion	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a flat brush or a roller	кисть (макловица), валик или щетка
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	0,25-0,3 kg/m ²	0,25 - 0,3 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	4,2 kg; 7 kg; 14 kg	4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	

снаружи / внутри помещений

Предназначена для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению силиконовых водно-дисперсионных материалов (структурных красок, декоративных штукатурок и т.д.). Наносится на любые минеральные (бетон, кирпич, штукатурка, шпаклевка, гипсовые основания) и деревянные поверхности (фанера, ДВП, ДСП, OSB). Используется в системах утепления фасадов, в том числе и для консервации фасадов на зимний период, а также в качестве самостоятельного декоративного покрытия.

EN Acrylic decorative plaster "Mosaic"

RU Штукатурка декоративная акриловая «Мозаика»



exterior / interior

It is used as a finishing coating for creating of the texture «mosaic» on concrete, sand-cement, gypsum and other mineral surfaces. It is recommended as decorative and protective coat on the socles of the buildings and constructions. It is also intended for decoration of walls in the premises with normal and advanced humidity.



- it is easy to apply and structure / легко наносится и структурируется
- it is elastic, resistant to washing and mechanic load / эластичная, стойкая к мытью и механическим нагрузкам
- it hides small defects of the surface and cover tiny cracks / скрывает небольшие дефекты основания, перекрывает мелкие трещины
- the coating is resistant to effects of germs and weather / покрытие стойкое к воздействиям микроорганизмов и влиянию атмосферных факторов

Film-forming / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Color / Цвет	45 ready colors and option to mix to receive other colors	45 готовых и возможность смешивания других цветов
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a spatula and/or a stainless trowel	шпатель и/или кельма из нержавеющей стали
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	4,5 -5,5 kg/m ²	4,5 -5,5 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	18 hours	18 часов
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	14,7 kg	14,7 кг

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия для создания фактуры «мозаика» на бетонных, цементно-песчаных, гипсовых и др. минеральных основаниях. Рекомендуется как декоративно-защитный слой при обработке цоколей зданий и сооружений, а также для декорирования стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.



EN Silicone structural plaster «Lamb» 1,5 mm

RU Штукатурка структурная силиконовая «Барашек» 1,5 мм

exterior / interior

The plaster is intended for finishing coating with "lamb" structure on porous and foam-concrete surfaces, mineral stuccos, gypsum panels, concrete, gypsum surfaces, insulating systems, walls made of stone, asbestos cement. It is recommended for coating the surfaces with a high operation load and for the insulating complex coating.

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «барашек» при отделке пористых и газобетонных оснований, минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также систем утепления фасадов.

- it creates a weather-protective coat with low water permeability and which is resistant to mechanic load, aggressive environmental influences and different pollutions / образует атмосферостойкое покрытие с низкой водонепроницаемостью, устойчивое к механическим нагрузкам, агрессивного воздействия окружающей среды и различных загрязнений
- it is vapor permeable, flexible and has high adhesion. Also, it can cover small cracks / паропроницаемая, эластичная, имеет высокую адгезию, способна покрывать мелкие трещины
- it is easy to use and to form a structure / простая и удобная в применении, легко структурируется

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion, silicone emulsion	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Color / Цвет	white(Base A); bases for tinting	белый (база А); базы для колеровки
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a wide spatula or machine method	широкий шпатель, машинный способ
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	in the case of 1,5 mm layer – 2,5 - 2,9 kg/m ²	при толщине слоя 1,5 мм – 2,5 - 2,9 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	2 hours	2 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	18 kg; 30 kg	18 кг; 30 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	

EN Silicone structural plaster «Bark beetle» 2,0 mm

RU Штукатурка структурная силиконовая «Короед» 2,0 мм

exterior / interior

The plaster is intended for finishing coating with "bark beetle" structure on porous and foam-concrete surfaces, mineral stuccos, gypsum panels, concrete, gypsum surfaces, insulating systems, walls made of stone, asbestos cement. It is recommended for coating the surfaces with a high operation load and for the insulating complex coating.

снаружи / внутри помещений

Используется в качестве финишного покрытия с фактурой «короед» при отделке пористых и газобетонных оснований, а также минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсовых поверхностей, теплоизоляционных систем, стен из камня, асбестоцемента. Рекомендуется для отделки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

- it creates a weather-protective coat with low water permeability and which is resistant to mechanic load, aggressive environmental influences and different pollutions / образует атмосферостойкое покрытие с низкой водонепроницаемостью, устойчивое к механическим нагрузкам, агрессивного воздействия окружающей среды и различных загрязнений
- it is vapor permeable, flexible and has high adhesion. It can cover small cracks / паропроницаемая, эластичная, имеет высокую адгезию, способна покрывать мелкие трещины
- it is easy to use and to form a structure / простая и удобная в применении, легко структурируется

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion, silicone emulsion	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия
Color / Цвет	white(Base A); bases for tinting	белый (база А); базы для колеровки
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a wide spatula or machine method	широкий шпатель, машинное нанесение
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	in the case of 2,0 mm layer – 3,0 - 3,5 kg/m ²	при толщине слоя 2,0 мм – 3,0 - 3,5 кг/м ²
Drying period / Время высыхания	3 hours	3 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	18 kg; 30 kg	18 кг; 30 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₃ S ₃ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	

Delfi®

UA Standard Class. TM «Delfi».

TM «Delfi» is represented by solvent-based and water-based products with quality characteristics, which meet the Standard Class. These products are widely used in all spheres: household usage, building and industrial ones. Paint products have rich colors, good protective and decorative properties, resistance to wear and influence of household detergents. Besides, they protect against corrosion and weather effects.

RU Класс СТАНДАРТ. Торговая марка «Delfi».

Под ТМ «Delfi» представлены алкидные и водно-дисперсионные материалы с качественными характеристиками, отвечающими классу Стандарт. Данная продукция широко применяется во всех областях: бытовом применении, строительной и промышленной сферах. Лакокрасочные материалы отличаются насыщенным цветом, защитными и декоративными свойствами, стойкость к истиранию и воздействию бытовых моющих средств. Обеспечивают защиту поверхности от коррозии, агрессивного воздействия атмосферных влияний.

EN Wood protective primer

RU Грунтовка
деревозащитная

exterior / interior

The product is intended for preliminary treatment of wooden surfaces (doors, window frames, sawn and chipped timber) before further coating.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для предварительной обработки деревянных поверхностей (дверей, окон, пиленной и строганной древесины) перед последующей окраской.



- it deeply penetrates into timber / глубоко проникает в древесину
- it levels absorbing property of wood / выравнивает впитывающую способность древесины
- it dries quickly / быстро сохнет



Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a spraying gun	кисть, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-160 ml/m ²	100-160 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	5 hours	5 часов
Warranty period / Срок годности	12 months	12 месяцев
Package / Фасовка	0,5 l	0,5 л

EN Lasure for wood

RU Лазурь
для дерева

exterior / interior

The product is intended for protective and decorative coating of wood, wooden goods and constructions. It is recommended for application on window frames, doors, balconies, fences, etc.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты и декоративной отделки дерева, деревянных изделий и конструкций. Применяется при окраске деревянных оконных рам, дверей, ставней, балконов, оград и т.п.



- it protects against pests, fungi, rot, mould, blue stain, weather effects and moisture / надежно защищает от дерево-поражающих вредителей (шашель и др.), грибов, гнили, плесени, синевы, атмосферных воздействий и влаги
- it gives accent to the natural beauty of the timber / выгодно подчеркивает естественную красоту древесины



Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	9 colors	9 цветов
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a spraying gun	кисть, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-160 ml/m ²	100-160 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,75 l; 2,3 l	0,75 л; 2,3 л



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Varnish
PF-170

RU Лак
ПФ-170

exterior / interior

The product is intended for coating of wooden and metal surfaces that are exposed to weather effects. It can be used as an additive to alkyd enamels to increase gloss.



- weatherproof / атмосферостойкий
- it is resistant to temperature fluctuation / устойчив к температурным колебаниям
- it has water repellent properties / водоотталкивающие свойства

снаружи / внутри помещений

Предназначен для окраски деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Может использоваться в качестве добавки в эмали для повышения блеска.

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a spraying gun	кисть, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	60-100 ml/ m ²	60-100 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,5 l	0,5 л

EN Rust stop primer
enamel 3 in 1

RU Грунт-эмаль
по ржавчине 3 в 1

exterior / interior

It is intended for anti-corrosion protection and decorative finishing of metal surfaces (construction, reinforced concrete, farming machines, metal roofs, fences, drain pipes, metal furniture and doors, working tools, etc.) and also wooden, concrete and other surfaces indoors and outdoors.



- multi-purposed: it contains in its formula anticorrosion protection, adhesive primer, and decorative enamel / универсальная: сочетает в себе одновременно защиту от коррозии, адгезионный грунт и декоративную эмаль
- it creates a durable protective coat, which is weatherproof and water-resistant / образует долговечную защитную пленку, которая отличается высокими атмосферо- и водостойкостью
- it is resistant to mechanic load and repeated washing / устойчива к механическим нагрузкам и многократному мытью

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки металлических поверхностей, а также деревянных, бетонных и других поверхностей. Применяется для защиты металлических конструкций, арматуры железобетонных изделий, с/х техники, металлических крыш, заборов, водосточных труб, металлической мебели и дверей, рабочих инструментов и др.

Film binder / Пленкообразующее	modified alkyd resin	модифицированная алкидная смола
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	10 colors	10 цветов
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	50-100 g/m ²	50-100 г/м ²
Drying period / Время высыхания	8 hours	8 часов
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,8 kg; 20 kg ; 45 kg	0,9 кг; 2,8 кг; 20 кг ; 45 кг

EN Varnish
PF-110

RU Лак
ПФ-110

exterior / interior

It is intended for coating of wooden, metal and other surfaces previously prepared for that purpose.



- wearproof / износостойкий
- it has a permanent gloss / стойкий блеск
- it gainfully emphasizes the natural beauty of wood / выгодно подчеркивает естественную красоту древесины

снаружи / внутри помещений

Предназначен для окраски предварительно подготовленных деревянных, металлических и других поверхностей.

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	colorless	бесцветный
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a spraying gun	кисть, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	50-100 ml/ m ²	50-100 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,5 l	0,5 л

Glossy colors / глянцевые цвета



white / белый



yellow / желтый



red / красный



cherry / вишневый



dark brown / темно-коричневый



green / зеленый



dark blue / синий



grey / серый



graphite / графит



black / черный

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Alkyd enamel
PF-115P

RU Эмаль алкидная
ПФ-115П

exterior / interior

It is intended for coating of primed metal, wood, concrete and other surfaces under weather effects and also for interior works.



- it is resistant to weather effects and temperature fluctuations / устойчива к атмосферным воздействиям, перепадам температур
- it creates resistant coating to water effects, detergents and industrial oils / создает покрытие устойчивое к воздействию воды, моющих растворов, промышленных масел
- it is characterized with a high degree of gloss and bright colors / обеспечивает поверхности отличный эстетический вид, глянцевое покрытие, насыщенный цвет

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	25 colors	25 цветов
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-180 g/m ²	100-180 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Glossy colors / глянцевые цвета

white / белый	yellow / желтый	orange / оранжевый	red / красный	cherry / вишневый	light hazel / светлый орех
red brown / красно-коричневый	brown / коричневый	khaki / хаки	pale green / салатовый	bright green / ярко-зеленый	light green / светло-зеленый
green / зеленый	dark green / темно-зеленый	emerald / изумрудный	turquoise / бирюзовый	sea green / морская волна	light blue / светло-голубой
blue / голубой	bright blue / ярко-голубой	dark blue / синий	light grey / светло-серый	grey / серый	dark grey / темно-серый
	A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов				
black / черный					

EN Alkyd floor enamel
PF-266

RU Эмаль алкидная ПФ-266
для пола

interior

It is intended for coating of wooden floors and other wooden or mineral surfaces indoors.



- wearproof / износостойкая
- the enamel creates a smooth homogeneous glossy coating / образует ровное однородное глянцевое покрытие
- it is resistant to wear and effect of domestic detergents / стойкая к действию воды и моющих средств

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	3 colors	3 цвета
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	100-160 g/m ²	100-160 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50kg	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Glossy colors / глянцевые цвета

			A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов
golden brown / золотисто-коричневый	yellow brown / желто-коричневый	red brown / красно-коричневый	

EN Anticorrosion primer
PF-010M

RU Грунтовка по ржавчине
ПФ-010 М

exterior / interior

It is intended for protection against corrosion of all kinds of metal surfaces (construction metal structures, tubes, outer surfaces of water tanks, garages, details of vehicles and apparatuses, farming machinery, racks, gates, etc.), and also wooden surfaces for further application of alkyd and oily paints.



- the product contains a corrosion inhibitor, which prevents corrosion progress. It can be applied directly on corrosion if the layer of corrosion does not increase 100 microns / содержит модификатор ржавчины, который предотвращает дальнейшую коррозию. Может наноситься прямо на ржавчину при условии, если слой ржавчины не более 100 мкм
- it has good adhesive properties to the base surface and to the coats, which will be applied over the primer / отличается хорошей адгезией, как к материалу основания, так и к слоям, которые будут наноситься поверх грунтовки
- it significantly lessens enamel consumption and prolongs the period of paint coating life / значительно уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	mat	матовый
Color / Цвет	3 colors	3 цвета
Thinner / Растворитель	odorless solvent TM «Maxima» or solvent TM «DekART»	растворитель деароматизированный TM «Maxima» или растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun or dipping method	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	60-100 g/m ²	60-100 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	12 months	12 месяцев
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50kg	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

			A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов
grey / серый	red brown / красно-коричневый	black / черный	

EN Acrylic latex
paint for walls and ceilings
«Profi White»

RU Краска латексная
акриловая для стен та потолков
«Profi White»

interior

It is intended for coating of all mineral (mortar and lime-mortar plaster, finishing plaster, brick, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpaper and fiberglass. It is recommended for coating of walls and ceilings in dry spaces with low exploitation load: living, administrative spaces, medical, infant and educational establishments, spaces of catering and industrial enterprises.

внутри помещений

Предназначена для окраски минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых, деревянных и древесных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски потолков и стен в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой: жилые и административные помещения.

- the paint visually lightens the space / визуально осветляет помещение
- it creates a matt coating, which is resistant to dry cleaning / создает матовое покрытие, устойчивое к сухой очистке
- it lets the walls «breathe» / паропроницаемая

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet abrasion /Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	5 class	5 класс
Thinner / Растворитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	140-180 g/m ²	140-180 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2kg; 7 kg; 14kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг



Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:

EN Acrylic latex
facade paint
«Profi Facade»

RU Краска латексная
акриловая фасадная
«Profi Facade»

exterior


The paint is intended for coating of mineral surfaces (plaster, putty, brick, concrete, slag block) as well as gypsum and wooden surfaces. It is recommended to coat facades of living, public, administrative, trade, store buildings and industrial buildings.

снаружи помещений

Предназначена для окраски фасадов зданий из любых минеральных оснований (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых и деревянных основ. Рекомендуется для окраски фасадов жилых, общественных, административных, торговых, складских зданий, промышленных предприятий.

- it creates hard, long-lasting and resistant to aggressive weather effects high-quality matt coating / образует прочное, долговечное, устойчивое к агрессивным воздействиям окружающей среды покрытие
- it has high vapor permeability / паропроницаемая
- tinted in pastel shades / колеруется в пастельные тона

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Растворитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	125-150 g/m ²	125-150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Classification DSTU 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₃ V ₁ W ₁ A ₀ C ₀	

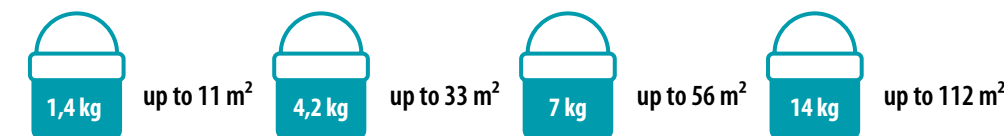

Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:

EN Acrylic latex
interior paint
«Profi Latex»

RU Краска латексная
акриловая для внутренних работ
«Profi Latex»

interior

It is intended for interior coating of all mineral (mortar and lime-mortar plaster, finishing plaster, brick, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpaper and fiberglass. It is recommended for coating of walls and ceilings in dry and wet spaces with high exploitation load: living, administrative spaces, medical, infant and educational establishments, spaces of catering and industrial enterprises.

внутри помещений

Предназначена для окраски поверхностей, выполненных из минеральных (цементная и цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных оснований, обоев на бумажной и стекловолоконной основе. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (офисных помещениях, гостиницах, ресторанах, магазинах, медицинских, дошкольных и учебных учреждениях, общественных зданиях, жилых помещениях).

- it creates hard and high-quality matt coating, which lets the surface «breathe» / образует прочное высококачественное матовое покрытие, которое полностью позволяет стенам «дышать»
- it is resistant to repeated washing / устойчива к многократному мытью
- it effectively hides micro-cracks on the coated surface / эффективно скрывает микротрещины на окрашенной поверхности

Film binder / Пленкообразующее	acrylic latex	акриловый латекс
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Resistance to wet abrasion /Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	2 class	2 класс
Thinner / Растворитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	125-150 g/m ²	125-150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	1,4 kg; 4,2kg; 7 kg; 14kg	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг



Application rate of 1 coat / Расход в 1 слой:

EN Deep -penetrating
acrylic primer-concentrate 1:4
«Profi Base»

RU Грунтовка-концентрат 1:4
акриловая глубокого проникновения
«Profi Base»

exterior / interior

It is intended for penetrating and priming of different surfaces (except metal) before application of waterborne paint products and plasters, gluing of wallpapers, tile, parquet, flooring indoors and outdoors.

снаружи / внутри помещений

Применяется для пропитки и грунтования различных поверхностей (кроме металлических) перед проведением разных отделочных работ (штукатурных, шпаклевочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, кафеля, паркета, напольных покрытий.

- the product improves adhesion of building materials to the base surfaces / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- it penetrates deeply and hardens the surface, increases period of exploitation of the complex paint coating / глубоко проникает и укрепляет поверхность, увеличивая срок службы комплексного лакокрасочного покрытия
- it levels absorbing ability of the surface and thus lessens consumption of paint / выравнивает впитывающую способность поверхности, тем самым снижая расход краски

Film binder / Пленкообразующее	acrylic dispersion	акриловая дисперсия
Thinner / Растворитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	1л; 2л; 5л	1 л; 2 л; 5 л
Dilution / Разведение	Directions / Использование	Application rate of primer concentrate of 1 coat / Норма расхода грунтовки-концентрата в 1 слой
Without dilution / Без разведения	In case of extremely fragile surfaces, which sheds its grains / В случаях излишне хрупких поверхностей, которые осыпаются	80-125 ml/m ² / 80-125 мл/м ²
1:1	Very fragile, porous and extremely absorbing surfaces: aerated concrete, foam concrete and alike / Очень хрупкие, пористые и сильно впитывающие поверхности: газобетон, пенобетон и т.п.	40-60 ml/m ² / 40-60 мл/м ²
1:2	Surfaces with medium absorbing properties: stuccos, gypsum board, chip board, MDF and alike / Поверхности со средней поглощающей способностью: штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.п.	25-40 ml/m ² / 25-40 мл/м ²
1:4	Surfaces with poor absorbing properties: stone, concrete, brick and alike / Поверхности со слабой поглощающей способностью: камень, бетон, кирпич и т.п.	15-25 ml/m ² / 15-25мл/м ²



EN ECONOMY class. Trademark «DekArt».

Paint products of TM «DekArt» is a harmony of low price and acceptable quality of the products, that makes it in demand and affordable to each customer. These products are intended for the premises with moderate exploitation load and (or) outdoors, where the surfaces demand frequent renovation.

RU Класс ЭКОНОМ. Торговая марка «DekART».

Лакокрасочная продукция компании под TM «DekART» представляет собой гармоничное сочетание невысокой цены и приемлемого качества продукции, что делает ее востребованной и доступной для каждого потребителя. Данную продукцию рекомендуется применять в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и (или) снаружи помещений, где существует необходимость частого обновления поверхностей.

Protection for wood and metal / Защита дерева и металла

DekArt

EN Alkyd floor enamel
PF-266

RU Эмаль алкидная ПФ-266
для пола

interior

It is intended for coating of previously coated and previously prepared uncoated wooden floors and other wooden and concrete surfaces.

внутри помещений

Предназначена для окраски ранее окрашенных и предварительно подготовленных неокрашенных деревянных полов и других деревянных и бетонных поверхностей.



- abrasion resistant / стойкая к истиранию
- it creates a smooth, even, glossy coating / образует ровное однородное глянцевое покрытие
- it resists water effect and detergents / устойчива к воздействию воды и моющих средств

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	2 colors	2 цвета
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekART»	растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	120-180 g/m ²	120-180 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Glossy colors / глянцевые цвета



yellow brown /
желто-коричневый



red brown /
красно-коричневый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Primer
GF-021

RU Грунтовка
ГФ-021

exterior / interior

It is intended for protective undercoating the surfaces of iron and wood, which are supposed to be coated with enamels. It is allowed to use primer as a single coating for temporary protection against corrosion during interoperational storage.

снаружи/внутри помещений

Предназначена для защитного грунтования поверхностей из черного металла и деревянных поверхностей под покрытия алкидными эмалями. Допускается использование грунтовки в качестве самостоятельного покрытия для временной защиты от коррозии в период межоперационного хранения.



- reliable protection against corrosion / надежная защита от коррозии
- it is remarkable by its good adhesion to metal base surfaces, other coats of paint products, which can be applied over the primer / отличается хорошей адгезией, как к материалу основания, так и к слоям ЛКМ, которые будут наноситься поверх грунтовки
- it lessens consumption of the enamel and extends exploitation period of the coating / уменьшает расход эмали и продлевает срок службы лакокрасочного покрытия

Film binder / Пленкообразующее	glyphtal varnish	глифталевый лак
Gloss degree/ Блеск	mat	матовый
Color / Цвет	2 colors	2 цвета
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekART»	растворитель TM «DekART»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun, dipping method	кисть, валик, краскораспылитель, метод окунания
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	80-120 g/m ²	80-120 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	12 months	12 месяцев
Package / Фасовка	0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Matt colors / матовые цвета



grey / серый



red brown /
красно-коричневый

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

Solvent-based products / Органорастворимая продукция

EN Alkyd enamel
PF-115P

RU Эмаль алкидная
ПФ-115П

exterior / interior


It is intended for coating of previously undercoated metal, wooden and mineral surfaces (window frames, windowsills, doors, metal and wooden fences, etc.)



- resistant to weather effects / устойчива к атмосферным воздействиям
- it creates coating resistant to water effects and detergents / создает покрытие устойчиво к воздействию воды, моющих растворов
- it provides rich color to the surface / обеспечивает поверхности насыщенный цвет

Film binder / Пленкообразующее	alkyd varnish	алкидный лак
Gloss degree / Блеск	glossy	глянцевый
Color / Цвет	20 colors	20 цветов
Thinner / Растворитель	Solvent TM «DekArt»	растворитель ТМ «DekArt»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	140-240 g/m ²	140-240 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	0,9 kg, 2,8 kg, 25 kg, 50 kg	0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

Glossy colors / глянцевые цвета

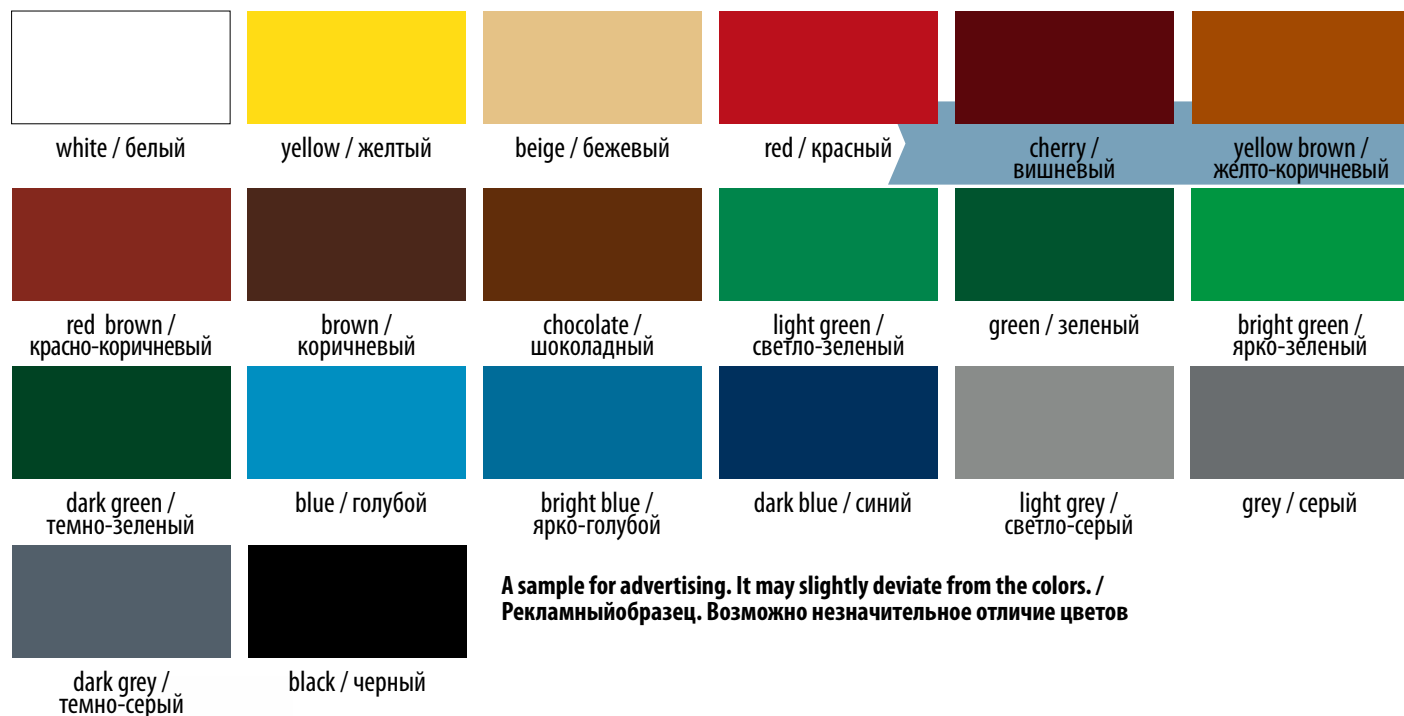

A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

снаружи / внутри помещений

Предназначена для покраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и минеральных поверхностей (оконных рам, подоконников, дверей, металлических и деревянных ограждений).

снаружи / внутри помещений

Используется как аналог уайт-спирита для растворения эмалей, лаков, грунтовок, масляных красок, олифы, битумных материалов, а также для очистки инструмента, обезжиривания металлических и других поверхностей.

Warranty period / Срок годности	24 months	24 месяца
Package / Фасовка	0,5 l; 0,85 l; 5 l; 10 l	0,5 л; 0,85 л; 5 л; 10 л

Solvent-based products / Органорастворимая продукция

EN Oil paint
MA-15

RU Краска масляная
МА-15

exterior / interior

It is intended for coating of metal and wooden surfaces.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей.

Film binder / Пленкообразующее	dry oil	олифа
Gloss degree / Блеск	semi-gloss	полуглянцевый
Color / Цвет	3 colors	3 цвета
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekArt»	растворитель ТМ «DekArt»
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller	кисть, валик
Application rate of one coat / Норма расхода в 1 слой	140-240 g/m ²	140-240 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	12 months	12 месяцев
Package / Фасовка	1 kg; 2,5 kg; 60 kg	1 кг; 2,5 кг; 60 кг

Semi-gloss colors / полуглянцевые цвета



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

EN Red oxide paint
MA-15

RU Сурик железный
МА-15

exterior / interior

It is intended for coating of metal, wooden and other surfaces (roofs, water pipes, garages and others), except coating of floors.

снаружи/внутри помещений

Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей (крыш, трубопроводов, гаражей и др.), за исключением окраски полов.

- reliable protection against corrosion / надежная защита от коррозии
- it has good adhesion / отличается хорошей адгезией

Film binder / Пленкообразующее	dry oil	олифа
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	red - brown	красно-коричневый
Thinner / Растворитель	solvent TM «DekArt»	растворитель ТМ «DekArt»
Application method / Способнанесения	a brush, a roller	кисть, валик
Application rate of one coat / Норма расхода в 1 слой	120-150g/m ²	120-150 г/м ²
Drying period / Время высыхания	24 hours	24 часа
Warranty period / Срок годности	12 months	12 месяцев
Package / Фасовка	2,5 kg, 60 kg	2,5 кг, 60 кг



A sample for advertising. It may slightly deviate from the colors. / Рекламный образец. Возможно незначительное отличие цветов

Solvent-based products / Органорастворимая продукция

EN Snow-white interior paint for walls
and ceilings «Ultra White»

RU Краска интерьерная для стен
и потолков белоснежная «Ultra White»

interior

It is intended for coating of mineral surfaces (plaster, stucco, brick, concrete), gypsum, wooden surfaces, wallpapers and fiberglass. It is recommended for primary and renewal coating of ceilings and walls in dry spaces with low exploitation load.

- it is snow-white paint, which visually lightens the premises / белоснежная краска, визуально осветляет помещение
- it creates the coating, which is resistant to dry cleaning / образует покрытие, стойкое к сухой очистке
- vapor permeable / паропроницаемая

Film binder / Пленкообразующее	styrene acrylic dispersion	стирол-акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	Matt	матовый
Color / Цвет	white (shaded in pastel colors)	белый (колеровка в пастельные тона)
Wet scrub resistance / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	5 class	5 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	150 - 200g/m ²	150 - 200 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	1,2 kg; 4 kg; 6,3 kg; 12,6 kg; 20 kg;	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

Application rate of 1 coat /
Расход в 1 слой:



EN Facade paint
«Facade Paint»

RU Краска фасадная
«Facade Paint»

exterior

The paint is intended for coating facades of buildings and different mineral surfaces (a plaster, a stucco, brick, concrete, slag block), and also for gypsum and wooden bases. It is recommended for coating of facades of living, public, administrative, commercial, storing buildings and industrial companies.

- it creates hard, durable coating, which is resistant to aggressive weather effects / образует прочное, долговечное, устойчивое к агрессивным воздействиям окружающей среды покрытие
- vapor permeable / паропроницаемая

Film binder / Пленкообразующее	styrene acrylic dispersion	стирол-акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate / Норма расхода	130 - 180 g/m ²	130 - 180 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 hours	18 месяцев
Package / Фасовка	1,2 kg; 4 kg; 6,3 kg; 12,6 kg; 20 kg	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг
Classification of DSTU EN 1062-1 / Классификация ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₁ A ₂ C ₀	

Application rate of 1 coat /
Расход в 1 слой:



EN Interior paint
«Interior Paint»

RU Краска интерьерная
«Interior Paint»

interior

It is intended for coating of different mineral surfaces (cement and lime cement mortar, putty, brick, concrete, gypsum), wooden surfaces, wallpapers and fiberglass indoors. It is recommended for primary and renewal coating of ceilings and walls in dry living and administrative spaces with medium exploitation load.

- wet scrub resistance / устойчива к влажной очистке
- vapor permeable / паропроницаемая

Film binder / Пленкообразующее	styrene acrylic dispersion	стирол-акриловая дисперсия
Gloss degree / Блеск	matt	матовый
Color / Цвет	white	белый
Wet scrub resistance / Стойкость к влажному истиранию (ДСТУ EN 13300)	4 class	4 класс
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate of 1 coat / Норма расхода в 1 слой	130 - 180g/m ²	130 - 180 г/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	18 months	18 месяцев
Package / Фасовка	1,2 kg; 4 kg; 6,3 kg; 12,6 kg; 20 kg	1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг

Application rate of 1 coat /
Расход в 1 слой:



EN Deep-penetrating water-based
acrylic primer «Base»

RU Грунтовка ВДА глубокого
проникновения «Base»

interior / exterior

It is intended for deep penetrating and hardening of weak and fragile mineral surfaces (brick, concrete, slag block, cement and lime cement mortars and other porous surfaces) before performing different finishing works with plasters or putties, coating with water-based paints, gluing of wallpapers and tile, setting of parquet and flooring.

- it increases adhesion of building products to the base surfaces / увеличивает адгезию строительных материалов к основаниям
- it penetrates deeply and hardens the surface. It extends exploitation period of the whole complex paint coating / глубоко проникает и укрепляет поверхность, увеличивая срок службы комплексного лакокрасочного покрытия
- it lessens water absorption (brick, concrete, slag concrete, sand cements creeds / уменьшает водопоглощение поверхностей (кирпича, бетона, шлакоблока, цементно-песчаных стяжек)

Film binder / Пленкообразующее	styrene acrylic dispersion	стирол-акриловая дисперсия
Thinner / Разбавитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller, a spraying gun	кисть, валик, краскораспылитель
Application rate / Норма расхода	80 - 140 ml/m ²	80 - 140 мл/м ²
Drying period / Время высыхания	1 hour	1 час
Warranty period / Срок годности	12 months	12 месяцев
Package / Фасовка	2 l; 5 l; 10 l	2 л; 5 л; 10 л

снаружи / внутри помещений

Предназначена для глубокого проникновения и укрепления слабых и рыхлых минеральных поверхностей (кирпич, бетон, шлакоблок, цементные, цементно-известковые штукатурки и другие пористые материалы) перед проведением различных отделочных работ (штукатурных, шпаклёвочных), окрашиванием водно-дисперсионными красками, наклеиванием обоев, укладкой кафеля, паркета, напольных покрытий.

properties of paint products / свойства ЛКМ	Acrylic / акриловые	Silicone / силиконовые
surfaces / поверхности	mineral, wooden and others / минеральные, деревянные и др.	mineral, wooden and others / минеральные, деревянные и др.
adhesion / адгезия	★★★★	★★★★
pigment content / пигментная наполняемость	★★★★★	★★★
resistance to temperature fluctuation / стойкость к перепадам t°	★★★★	★★★★★
flexibility / эластичность	★★★★	★★★★★
light fastness / светостойкость	★★★★	★★★★★
vapor permeability / паропроницаемость	★★★★	★★★★★
water resistance/ стойкость к проникновению воды	★★★★	★★★★★
water repellence / водоотталкивание	★★★★	★★★★★
resistance to alkali and acids / стойкость к щелочам и кислотам	★★★★	★★★★★
resistance to dirt / устойчивость к загрязнению	★★★★	★★★★★
resistance to forming of fungi and mould/ стойкость к образованию грибков и плесени	★★★★	★★★★★
scrub resistance / абразивная стойкость	★★★★★	★★★
expected exploitation period / возможный срок эксплуатации	5-10 years / лет	20-25 years / лет

★ – the worst mark / худшая оценка
★★★★★ – the best mark / лучшая оценка

EN Universal
glue PVA-MB

RU Клей ПВА-МБ
универсальный

exterior / interior

It is intended for fast gluing of wood, wood chipboards, fiberboards, paper, cartons, leather and cloth. It can be also used as an additive to cement mix if it is used for work with ceramic tiles.

снаружи / внутри помещений

Предназначен для прочного склеивания дерева, ДВП, ДСП, бумаги, картона, кожи и тканей, а также используется как добавка к цементному раствору при работе с керамической плиткой.



- high adhesion ability / высокая клеящая способность
- it creates fast, elastic and transparent adhesive lines / образует прочные, эластичные и прозрачные клеевые швы

Film binder / Пленкообразующее	PVA dispersion	дисперсия ПВА
Thinner / Растворитель	water	вода
Application method / Способ нанесения	a brush, a roller	кисть, валик
Drying period / Время высыхания	24 hours (depending on the base surface)	до 24 ч. в зависимости от основы
Warranty period / Срок годности	12 months	12 месяцев
Package / Фасовка	1 kg; 2,5 kg; 4,8 kg	1 кг; 2,5 кг; 4,8 кг

Water-based products / Водно-дисперсионная продукция

Key words / Условные обозначения

Classification according DSTU EN 13300 DSTU EN 13300 states classification according to the loss of the coating. The 1 class is the most resistant to wet scrub (repeated wet cleaning):	Классификация согласно ДСТУ EN 13300 ДСТУ EN 13300 устанавливает классификацию согласно потере толщины покрытия. При этом покрытия 1 класса наиболее стойкие к мокрому истиранию (многократной влажной очистке):
Class 1 (resistance to intensive repeated washing) Класс 1 (стойкость к интенсивной многократовой мойке)	< 5 microns < 5 мкм
Class 2 (resistance to intensive repeated washing) Класс 2 (стойкость к интенсивной многократовой мойке)	≥ 5 microns and < 20 microns ≥ 5 мкм и < 20 мкм
Class 3 (resistance to intensive repeated washing) Класс 3 (стойкость к интенсивной многократовой мойке)	≥ 20 microns and < 70microns ≥ 20 мкм и < 70 мкм
Class 4 (resistance to wet cleaning) Класс 4 (стойкость к влажной очистке)	< 70 microns < 70 мкм
Class 5 (resistance to dry cleaning) Класс 5 (стойкость к сухой очистке)	≥ 70 microns ≥ 70 мкм

	Acrylic / акриловые	Silicone / силиконовые
advantages / преимущества	EN • acid and alkali resistance • good adhesion, durability, water resistance • low water absorption • resistant to non-significant temperature fluctuation • drying quickly • relative cheapness RU • кислото- и щелочестойкость • хорошая адгезия, износостойкость, водостойкость • низкое водопоглощение • устойчивы к незначительным перепадам температур • быстрое высыхание • относительная дешевизна	EN It joints the advantages of acryl and silicate • durability and appearance of the coating • good adhesion, resistance to UV • high flexibility, vapor permeability and water resistance • low water absorption • acid and alkali resistance • "self-cleaning effect" (neutral) • resistant to temperature fluctuation • it is not meant to get fluxing • resistant to microbes, fungi and mould • it is intended for all kinds of insulation systems (slag wool, expanded foam) RU Объединяют преимущества акрилов и силикатов: • долговечность и внешний вид покрытия • хорошая адгезия, стойкость к УФ • высокая эластичность, паропроницаемость и водостойкость • низкое водопоглощение • кислото- и щелочестойкость • «самоочищающийся эффект» (электронейтральны) • устойчивы к перепадам температур • не склонны к размягчению • устойчивы к микроорганизмам, грибкам и плесени • для любых систем утепления (минеральная вата, пенопласт)
disadvantages / недостатки	EN • poor resistance to dirt • not high resistance to biological effects • low vapor permeability • it is getting fluxing under temperature effect • it is intended for insulation systems with expanded foam only RU • плохая стойкость к загрязнениям • не высокая стойкость к биологическим воздействиям • низкая паропроницаемость • размягчаются под действием температур • только для систем утепления пенопластом	EN high price • gas permeability increases risks of corrosion of the surfaces made of reinforced concrete (carbonizing). The problem can be partially solved with anticorrosion additives. RU • высокая цена • газопроницаемость повышает риск коррозии покрытий с армированного бетона (карбонизация), проблему частично решают антикоррозийными добавками

MC «POLYSAN»
LTD 40000, Ukraine, Sumy,
Ivana Poddubnoho str., 25
tel./fax: + 38 (0542) 650 621
www.farbex.ua

 polysan.ua
 ООО «ПП «ПОЛИСАН»
 Лакокрасочный завод ПОЛИСАН